




INDEX

Bim Objects



3D Objects

Systems




Glory Track System




Multi Track System



Link



Flex Tube System



Canal System



Spot-Line System


Linear Luminaires



Line



Up-Down Line



Verona-Slim-Hidden



Guide Line



Curve Line



View

Downlights



Manna



Manna mini




Pinto



Slide



Trimo



lenza



Lenza square



Link Surface



Echo



Echo +

Pendants, Spot & Tracks



Silva



Unique Surface Mount



Unique Track Mount



Moonico



Pablo

Architectural & General




Ringo



Linno



Relax



Bermuda



Art line



Hexa


Floor and Wall



Prima



Wink



Wallie



Nova



Dream

Industrial



Guard



Modular Bright



Rainled



دانلود نسخه دیجیتال کاتالوگ
digital version of the catalog



DESIGN & PRODUCTION

Nooraneh established in 1975 with the aim of designing and manufacturing a range of lighting products. In the beginning, we started producing plastic-covered fluorescent lights. In 1991, produced metal grid louver fluorescent lights, and thanks to its high efficiency and high quality, could reach mass production. In 2011, started producing LED products for the first time, so moved over to manufacturing LED linear lighting systems in 2015, and welcomed by many.

سال ۱۳۵۴ اولین سال فعالیت نورانه در صنعت روشنایی بوده است. ما با تولید چراغ های فلورسنتی روکش پلاستیک شروع به فعالیت کردیم و در سال ۱۳۷۰ اقدام به تولید چراغ های فلورسنتی با لوور و شبکه فلزی نمودیم که به جهت کارایی زیاد و کیفیت بالا به تولید انبوه رسیدیم. در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار چراغ های روشنایی با منبع نور LED را تولید و در سال ۱۳۹۴ با بهره گیری از فناوری و طراحی مدرن، چراغ های خطی را در انواع مختلف تولید کردیم که با استقبال بسیار زیادی از سوی جامعه معماران روبرو شد.





49

YEARS Experience

ما در نورانه با نگاه ویژه به معماری مدرن و با اتکاء به تکنولوژی روز، و با هدف ایجاد ارتباط صنعت و هنر توانستیم محصولاتی با طراحی منحصر به فرد و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نماییم.

تمام مراحل ساخت چراغ شامل برش لیزر، ریخته گری دایکاست، تراش و خم CNC، فرزکاری، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک و مونتاژ توسط نیروهای فنی در کارخانه نورانه انجام می گیرد.

امروز مفتخریم به پشتوانه ۴۸ سال تجربه در تولید محصولات با کیفیت و همراه داشتن کارشناسان متخصص در زمینه های فنی، طراحی، روشنایی، معماری و... گامی موثر در راستای ارتقاء صنعت روشنایی برداریم.

By relying on technology and focusing on modern architecture, we could produce lighting products with unique design and competitive with European products.

The process of production, including laser cutting, die casting, turnery and bending by CNC, milling, electrostatic powder coating and assembly are performed by specialists in Nooraneh factory.

Today, over 48 years of experience in production and having experts in technical fields, design, lighting, architecture, etc., we are proud to take an effective step towards promoting the lighting industry.



5 YEAR GUARANTEE

امروزه یک همکاری موفق فقط بر مبنای تولید یک محصول خوب نبوده ، بلکه به کیفیت پشتیبانی و خدمات پس از فروشی که در طول اجرای پروژه و پس از آن ارائه می گردد نیز بستگی دارد.

در نورانه خدمات ما برای مشتریان با تحویل چراغ به پایان نمی رسد، ارسال کاتالوگ برای مشتریان، آماده سازی و ارائه فایل های فوتومتریک، BIM و 3DS برای استفاده در نرم افزارهای روشنایی مانند 3DMax, Revit, Dialux و... و ارائه ویدئوهای نصب از جمله خدماتی است که در طول فرایند ارتباط با مشتری در نورانه صورت می گیرد. نورانه مسئولیت تمامی خدمات و تعمیرات ارائه شده برای محصولات خود را مطابق شرایط گارانتی ۵ ساله به عهده می گیرد. جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش محصولات نورانه فقط کافیست در خواست خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۷۹۹۲۴ تماس حاصل فرمایید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع نیاز شما مصرف کننده محترم اقدام گردد.

Today, a successful collaboration is not only based on the production of a good product, but also depends on the support and after-sales service.

Sending catalogs to customers, preparation and presentation of photometric, BIM, 3DS files for use in lighting softwares such as: Dialux, 3DMax, Revit, etc..., presentation of installation videos, are performed by Nooraneh during the customer relationship process.

Nooraneh is responsible for all services and guarantees its products for 5 years.

The guarantee and after-sales services are issued on condition that the customer completes an online registration or call (+98)21-79924



CUSTOMIZATION

Sometimes the most various product portfolio is unable to meet the projects needs.

In Nooraneh, customized product is accepted as a culture.

Our experienced engineers and experts attempt to provide specific solutions for product development.

Most of the products in this catalog are the result of this approach.



حتی متنوع ترین سبک محصولات نیز گاهی اوقات قادر به برآوردن نیازهای یک پروژه نیستند.
در نورانه فرهنگ سفارشی سازی محصولات به عنوان یک اصل پذیرفته شده است . مهندسین و کارشناسان مجرب ما با ارائه راهکارهای خاص برای توسعه محصولات تلاش می کنند.
اغلب محصولاتی که در ادامه این کاتالوگ ملاحظه می فرمایید حاصل پیروی از چنین رویکردی است.

اطلاعات بیشتر
more information





0 THE BEGINNING

Nooraneh's lighting design department is keen on offering solutions, enhancing environmental features, creating impressive spaces, and meeting the needs of customers in proportion to space elements and architecture.

Highlight Design Team identifies projects demands and lighting regulations and adopts ideal methods commensurate with lighting design for a particular space; afterwards, it performs lighting calculations in specialized software packages, determines proper lighting sources and equipment, and, if necessary, customizes specific lights for specific projects in association with R&D and Technical teams.



علاوه بر نوع کاربری محیط، تفاوت اقلیم و فرهنگ بر میزان روشنایی مورد نیاز پروژه تاثیر گذار است. ما در نورانه به این مسئله واقف هستیم که آنچه در واقعیت مورد قبول کاربر است، با محاسباتی که صرفاً توسط نرم افزارهای روشنایی صورت پذیرفته می تواند متفاوت باشد.

بنابراین بهترین راه حل نورپردازی محیط، تلفیق تجربه نورپردازی محیط مشابه و محاسبات روشنایی صورت گرفته توسط نرم افزارهای روشنایی است.

واحد هایلایت نورانه بر مبنای حل مسائل نورپردازی و اطمینان معماران و کاربران، برای خلق فضاهای اثر گذار به شرح ذیل فعالیت می نماید:

۱. تماس با پروژه و دریافت اطلاعات (پلان، فایل های 3D و...).
۲. شناسایی نیازمندی های پروژه بر مبنای ضوابط روشنایی.
۳. طراحی روشنایی محیط، در نرم افزارهای تخصصی.
۴. تعیین و معرفی منابع نوری و تجهیزات مناسب نورپردازی پروژه.
۵. همکاری با واحد تحقیق و توسعه (R&D) در صورت نیاز پروژه، جهت سفارشی سازی محصول.

100 THE END

اطلاعات بیشتر
more information





HUMAN CENTRIC LIGHTING

Vira **HCL** system





روشنایی انسان محور (HCL)

نور به عنوان منبع سلامتی


تغییرات نور یک سیستم روشنایی انسان محور برابر با تغییرات نور طبیعی محیطی است که ساختمان در آن بنا شده است، این تغییر و همسان سازی نور فضای داخل با توجه به خصوصیات محیطی و فصلی مکانی که در آن زندگی می کنیم و یا فعالیت های روزانه مان را به انجام می رسانیم فواید بسیاری دارد. مطالعات علمی بسیاری نشان دهنده ی بهبود ریتم طبیعی بدن (ساعت درونی)، افزایش تمرکز و هوشیاری، جلوگیری از برخی بیماری ها ، بهبود کیفیت خواب و افزایش بازده افراد در یک سیستم روشنایی انسان محور بوده اند.

LIGHT AS A SOURCE OF WELLNESS

The light changes of the Human-centric lighting system are equal to the natural light changes of the environment in which the building is located. By changing the light flux and color and adapting the artificial light to the season and the time of the day, we can reproduce the natural rhythms in interior spaces and have several benefits for human.

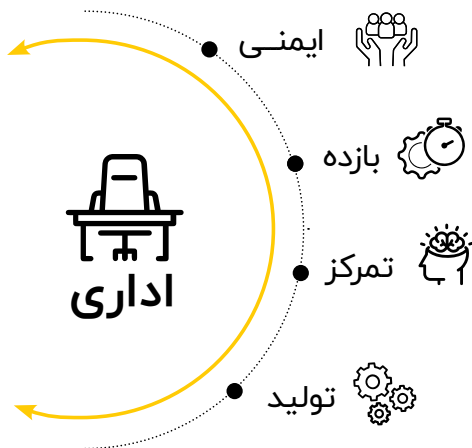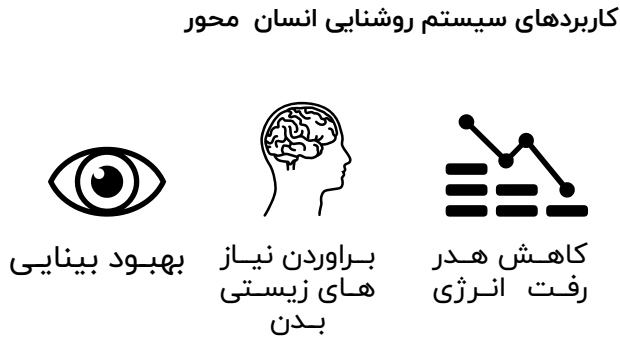


اطلاعات بیشتر
Watch Video
more information

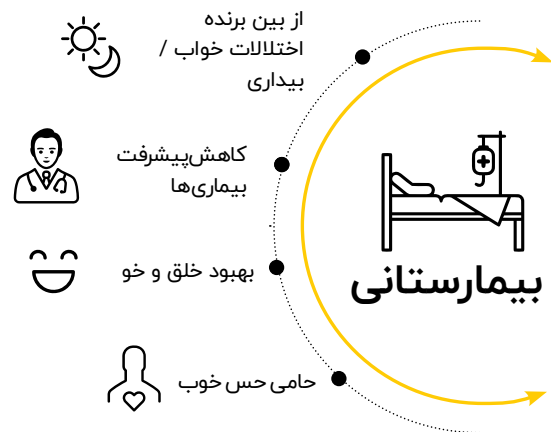


WHERE THE HCL SYSTEM CAN BE APPLIED

It is a state-of-the-art LED technology that allows to adjust the color Temperatures along the Planck curve from 2.700K to 6.500K, that is, from warm to cold light. Given its relevant benefits, such technology can be applied to locations including educational establishments (schools, institutes), commercial premises (shops, offices), factories, health areas (hospitals and nursing homes), residencies, as well as specific geographical places or spaces lacking natural light.

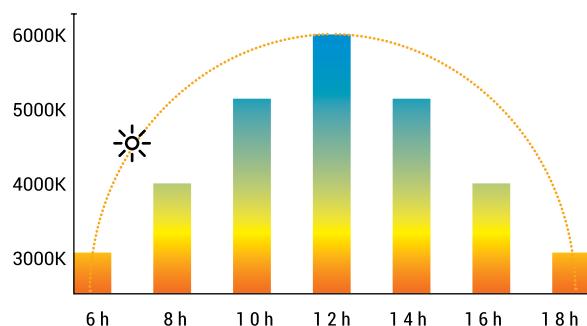


CONTROL SOLUTIONS

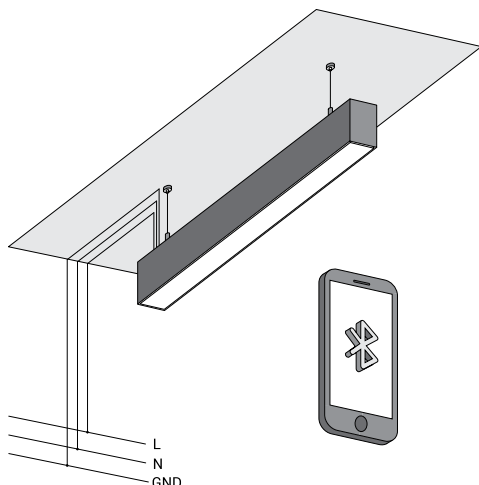

۲- دیم با تلفن های همراه

این راهکار این امکان را به شما می دهد که توسط تلفن همراه و چراغ های مجهز شده به سیستم ویرا وایرلس نورانه روشنایی محیط را از راه دور علاوه بر دیم کردن، گروه بندی و سناریو بندی کنید.


2. Easily dim, group, and structure the environment lighting using a smartphone or lights powered by Nooraneh's VIRA Wireless

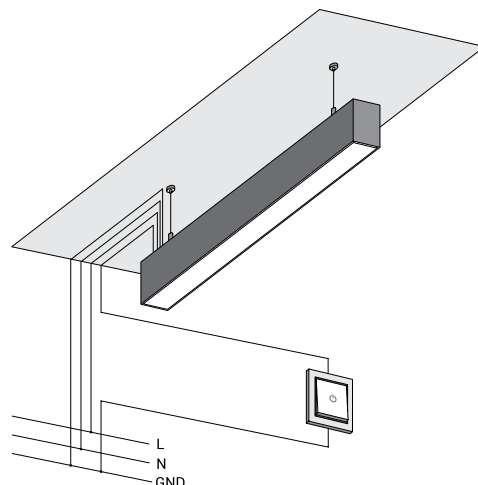

۱- دیم با شستی زنگ

در این راهکار چراغ های دیمیل تنها با افزودن یک رشته سیم، توسط شستی زنگ از ۱ تا ۱۰۰ درصد بصورت یکنواخت و بدون نیاز به قطعات اضافه دیم خواهند شد.


1. Easily adjust dimming from 1 to 100 by pushing a n/a button, which uses only a wire string and no interface devices

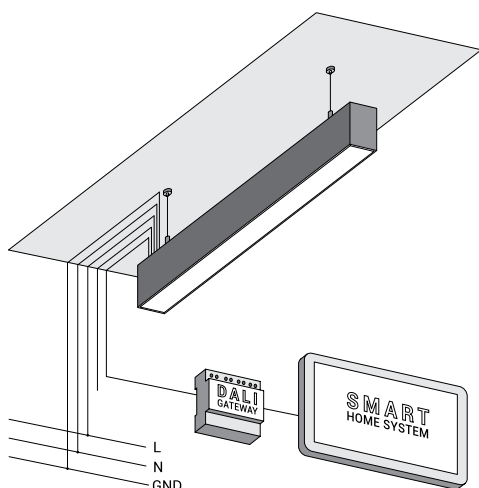

۴- کنترل با اتصال به سیستم DALI

برای فضاهای مجهز به پروتکل های کنترل هوشمند ساختمان از جمله KNX چراغ های نورانه با سیستم dali پیشنهاد شده که توسط یک قطعه مبدل (Gateway) به سیستم فوق متصل می گردد.

4. Easily connect Nooraneh's DALI lights to smart building systems using a gateway module in spaces adopting world standard communication protocols for smart home and building control such as KNX.

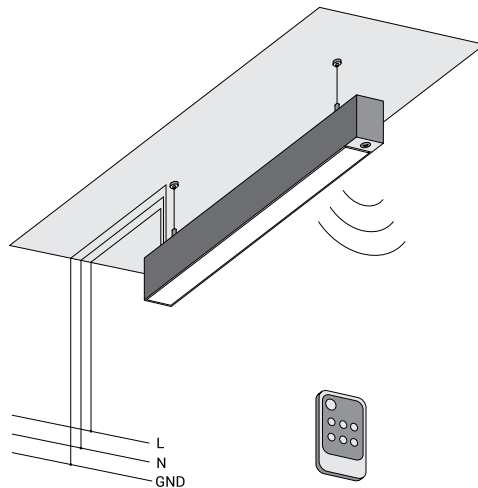

۳- کنترل نور هوشمند

نورانه با نصب سنسور هوشمند بر روی چراغ های دیمیل این امکان را فراهم می نماید که ابتدا کاربر توسط ریموت سطح روشنایی مورد نیاز خود را مشخص نموده و پس از آن شدت روشنایی مطابق با نیاز ثبت شده بصورت اتوماتیک در طول شبانه روز تنظیم گردد.


3. Adjust the light level with a remote control using an all-in-one sensor integrated in dimmable lights; then illumination is automatically adjusted according to the available daylight.



اطلاعات بیشتر
more information

COLOR CONTROL

Dim to Warm

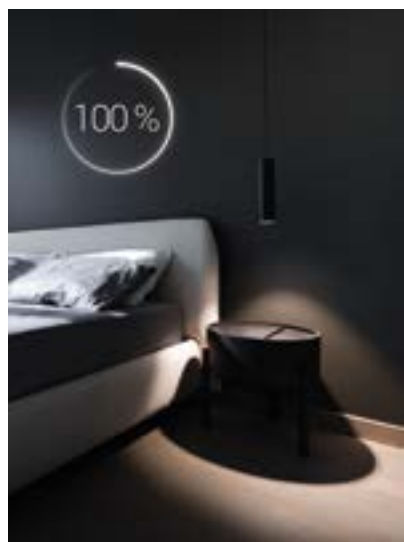

3000 k ————— 1800 k

Warmer and Warmer

گرم و گرمتر

These lights act like incandescent lamps; lighting source gets dimmer and warmer creating an agreeable environment.

در این نوع چراغها همانند عملکرد لامپهای رشته‌ای رنگ منبع نور پس از دیم شدن گرم‌تر شده و اتمسفر دلپذیرتری فراهم خواهد آورد.

RGBW



Color Play

بازی رنگ ها

A consistent control of the light color and creating different colored scenes by controlling the lights with a smartphone or an RGB touchpad

کنترل یکنواخت رنگ نور و پیاده سازی سناریوهای رنگی با استفاده از کنترلر RGB چراغها توسط موبایل یا پنل لمسی.

اطلاعات بیشتر
more information



Tunable White



اطلاعات بیشتر
more information

Harmony with Daily Routine

Adapting the light and illumination levels according to the available daylight to properly regulate the biological clock and match the surrounding with lighting sources.

2700 k





همگام با ریتم روز!

6500k

همانندسازی رنگ و شدت نور چراغ ها مطابق با وضعیت نور روز در جهت تنظیم ساعت طبیعی بدن و اتمسفر محیط با منابع نوری.

3D OBJECTS

NOORANEH PROJECT SERVICES



برای خلق یک اثر موفق جدای از ایده نیازمند ابزارهای قوی برای طراحی و ترسیم هستید تا به فرم ایده آل خود برسید. ما در صنعت روشنایی خلاء یک ابزار قوی را احساس کردیم و اقدام به تولید فایل های سه بعدی از تمامی محصولات خود کردیم.

دسترسی به مدل های سه بعدی که کاملاً با محصولات موجود، مطابقت داشته باشند کمک زیادی به طراح برای اجرای دقیق پروژه میکند.

با توجه به گسترش سیستم مدل سازی BIM، در صنعت ساخت و ساز کشور، شرکت نورانه در مجموعه ی فایل های سه بعدی از محصولات خود، فایل های BIM را به صورت ویژه طراحی کرده است.

To create a successful work, in addition to the right idea, you need strong tools for design and drawing to reach your ideal form. We felt the creation of a powerful tool in lighting design and started producing 3D files of all our products.

Access to 3D models that are fully compatible with existing products helps the designer to implement the project accurately.

Due to the expansion of the BIM modeling system in the construction industry, Nooraneh company has specially designed BIM files for its lighting products.



nooraneh.com/3d-files




By referring to the page related to each product and scanning the available QR code, you can access and download the 3D files of each luminaire.

با مراجعه به صفحه ی مربوط به هر محصول و اسکن کردن QR code، می توانید به فایل های سه بعدی هر چراغ دسترسی و آن را دانلود کنید.









دانلود فایل های سه بعدی
nooraneh.com/3d-files

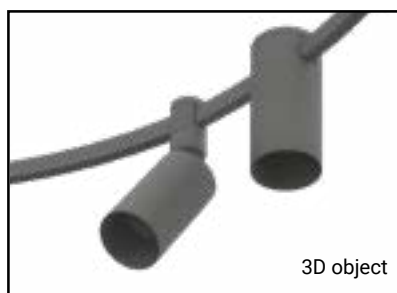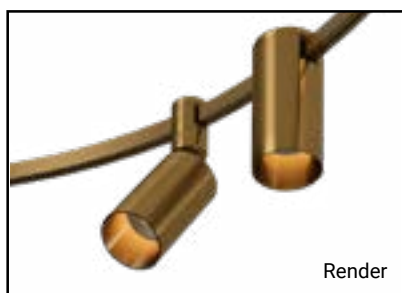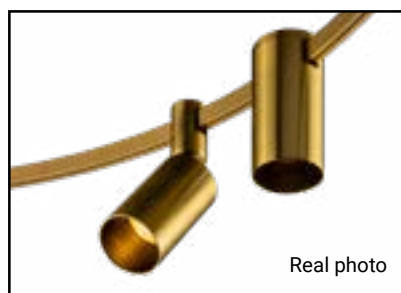

All 3D files are modeled with the highest detail and have the greatest possible similarity to Nooraneh products. These files can be used in all architectural modeling software.

تمامی فایل های ۳ بعدی با بالاترین دیتیل ترسیم شده اند و بیشترین شباهت ممکن را به محصولات تولیدی شرکت نورانه دارند. این فایل ها در تمامی نرم افزار های مدلینگ معماری قابل استفاده هستند.

BIM OBJECTS

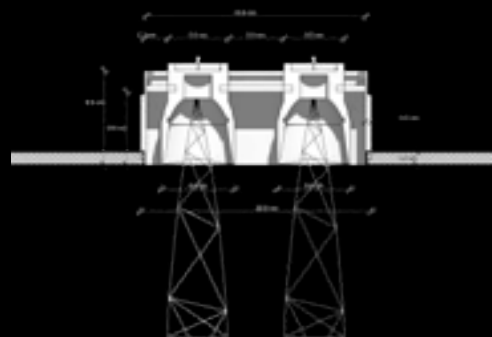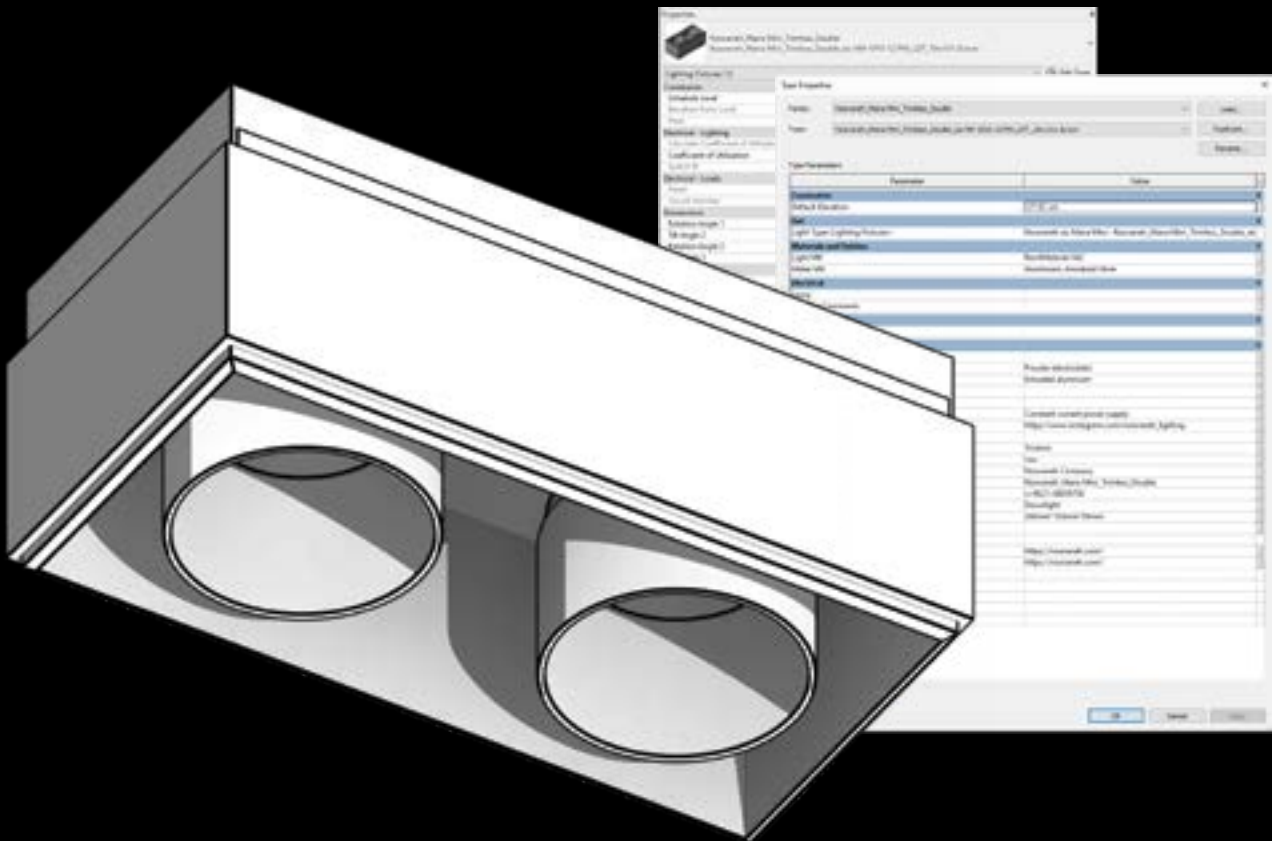

Bim objects, unlike normal 3D objects, in addition to the appearance, dimensions and size of each product, include information on architecture, installation, construction, and information related to the manufacturer of each object.

bim object ها برخلاف آبجکت های ۳ بعدی معمولی، علاوه بر ظاهر و ابعاد و اندازه هر محصول، شامل اطلاعات معماری، نصب، ساخت و اطلاعات مربوط به تولید کننده هر آبجکت هم می شود.

MOUNTING INSTRUCTIONS



The image displays a variety of mounting hardware components arranged on a white background. In the upper right, there is a cardboard box with a label that includes the text "KODAK" and "KODAK". To the left of the box is a stack of several silver-colored metal brackets. Below the brackets is a cylindrical metal component. In the center, there is a black plastic component with a circular opening. To the right of this is a white plastic component with a circular opening. Below the black plastic component are two red and white circular components. To the left of the black plastic component is a long black plastic component with multiple rectangular slots. To the right of the black plastic component is a long white plastic component with multiple rectangular slots. In the bottom left, there is a long black plastic component with multiple rectangular slots. In the bottom right, there is a long white plastic component with multiple rectangular slots. Various screws, nuts, and washers are scattered throughout the arrangement.

قطعات جانبی و اکسسوری های مورد استفاده

قطعات جانبی مورد استفاده در محصولات از موارد تامین کننده‌ی یک نصب آسان و ایمن هستند. این قطعات اطمینان به عملکرد محصولات را فراهم آورده و کیفیت آنها بدلیل درگیر بودن در فرآیند نصب دارای اهمیت است. قطعات جانبی مورد استفاده در محصولات نورانه از معتبر ترین شرکت های تولید کننده ی اروپایی و با حصول اطمینان از کیفیت و جزئیات عملکردی آنها تامین شده و در محصولات استفاده میگردد.




INSTALLATION STRUCTURES



اطلاعات بیشتر
more information
nooraneh.com/installation



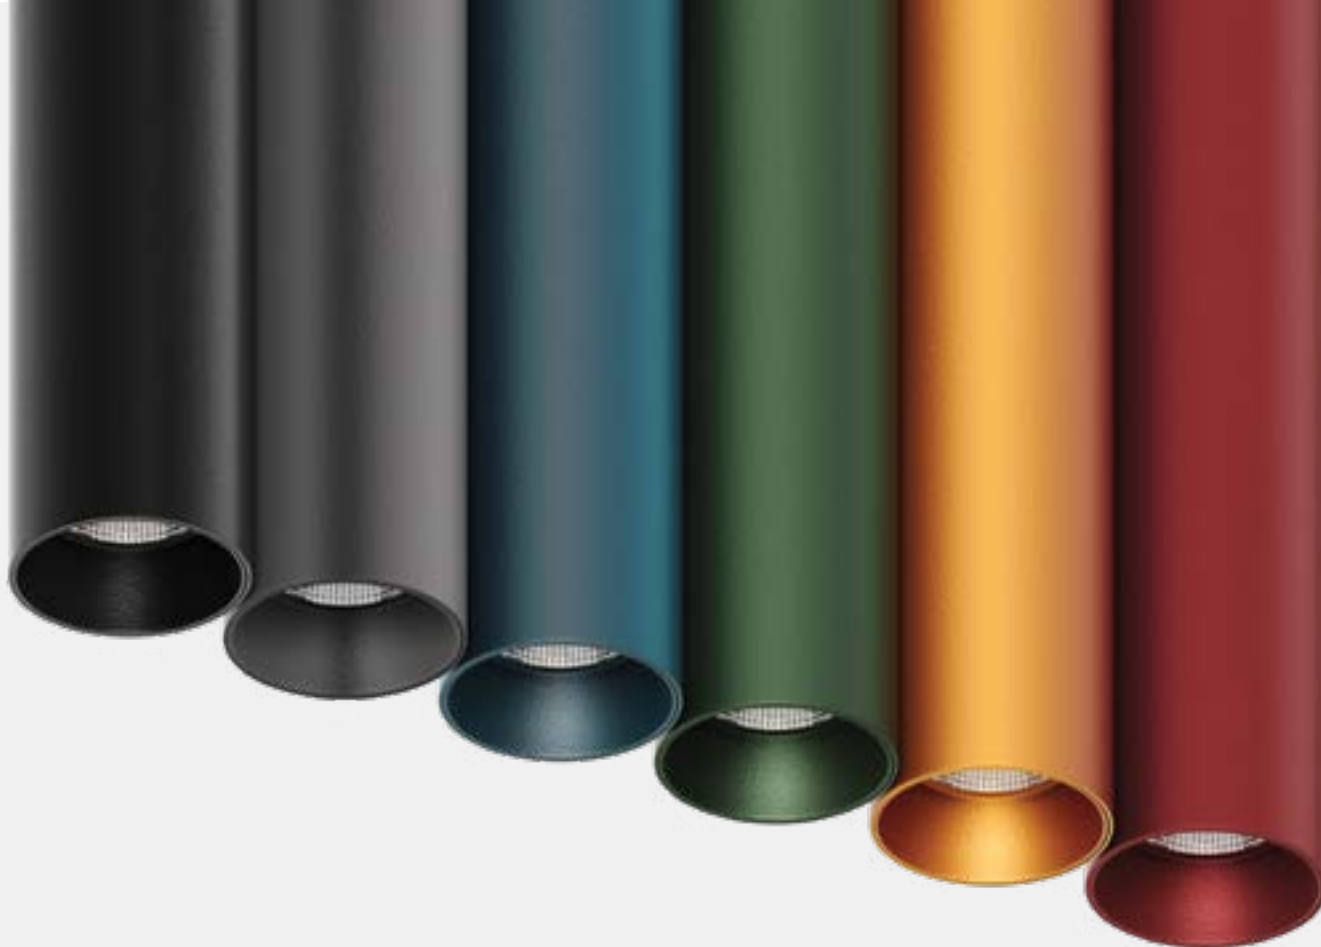

COLOR RANGE

Electrostatic powder coating on every Nooraneh product by specifying RAL color code

رنگ پودری الکترواستاتیک استفاده شده در چراغ های نورانه
با کد RAL درخواستی قابل سفارش بر روی تمامی چراغ ها



اطلاعات بیشتر
more information




SELECTED PROJECTS



این پروژه بازسازی یک ساختمان اداری مربوط به دهه ۷۰ واقع در خیابان وزرا است. معمار پروژه در بازسازی این پروژه تا جای ممکن از اسکلت اولیه بدون دست خوردگی استفاده کرده است. غیر از اسکلت بتونی و ترمیم سطوح آن بیشتر مداخلات بازسازی به رنگ سفید است و دوگانه ای زمانی از آنچه بود و هست در فضا جریان دارد که در بیرون و داخل از فضاهای اصلی و فرعی قابل ردیابی است. مجله معمار در شماره ۱۳۶ سال ۱۴۰۱، بازسازی سفید را بعنوان کاندیدای جایزه معمار اعلام کرد و موفق به دریافت رتبه سوم جایزه معمار در بخش بازسازی گردید. این سومین سال پیاپی است که شرکت نورانه تامین چراغ ساختمان هایی که رتبه نخست جایزه معمار را دارند به عهده دارد. در نورپردازی این پروژه از چراغ های خطی آویز مدل لاین، تولیدی شرکت نورانه استفاده شده که علاوه بر تکمیل هندسه خطی سقف ها، نور عمومی فضا را تامین می کند.

This project is a renovation of an office building from the 70s located on Vezara Street. The architect of the project has used the original Building Structure without any changes. Except concrete Structure and the restoration of its surfaces, most of the renovation changes are in white, and what was and is inside and outside can be traced. The facade of the building and the corridor behind it is the border between the building and the city and is constantly changing. During the day it is solid and impenetrable and at night it is a semi-transparent source that transmits light and illuminates the surroundings and reveals the inside, and can be folded at any time to connect the inside and the outside.

Architect magazine announced the White Renovation as a candidate for Architect Award in number 136 of 2022, and this is the second year in a row that Nooraneh is supplier of luminaires for the buildings that have the first place of the architect's award. In the lighting of this project, pendant linear lights, manufactured by Nooraneh company, in addition to completing the linear geometry of the ceilings, provide general light of the space.

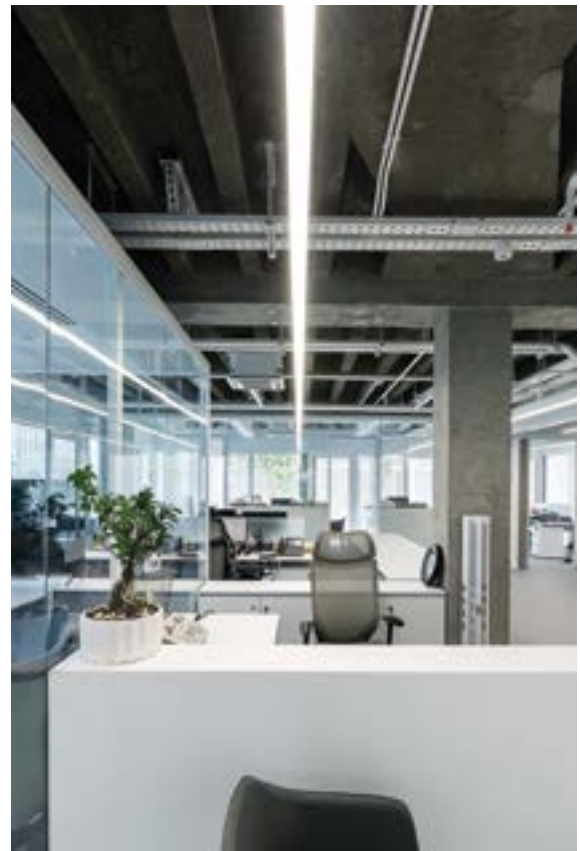

معمار: دفتر معماری الگو



اطلاعات بیشتر
more information





مدیریت
ثروت





ساختمان هانری کوربن، در خیابانی با همین نام در محله قدیمی شیخ هادی در سه طبقه مسکونی و پنج واحد تجاری از دوره پهلوی اول واقع است. پیشینه تاریخی این منطقه و استقرار بناها و مراکز فرهنگی مهم، آن را به خیابان فلاسفه تهران مشهور کرده و ارزش های هویتی، فرهنگی و اجتماعی آن را ارتقا بخشیده است. در نورپردازی این پروژه از چراغ های ریلی مدل یونیک، استفاده شده است. چراغ ریلی سه فاز 220 ولت مدل یونیک با ویژگی نور نقطه ای تنها چراغ ریلی با قابلیت منحصر به فرد استفاده هم زمان از سه فاز و دیم می باشد که توسط صنایع روشنایی نورانه تولید می گردد. این چراغ با ویژگی نور اسپات (متمرکز) و قابلیت چرخش 350 درجه افقی و 90 درجه عمودی که دارد مناسب برای نورپردازی فروشگاه، گالری ها و موزه ها می باشد.

HENRY KORBEN

The building is located in the street with the same name in the old neighborhood of Sheikh Hadi in three residential floors and five commercial units from the first Pahlavi period. The historical background of this area and the establishment of important cultural buildings and centers have made it famous as Tehran's Philosophers Street and promoted its identity, cultural and social values. Track mounted spotlights have been used in the lighting of this project. Track mounted spotlights are ideal for creating accent lighting, wallwashing and making pleasant lighting conditions for presentation.



اطلاعات بیشتر
more information





معمار: دفتر باغ ایرانی



Chaharsoo Gallery

The lighting design of Chaharsoo Carpet Gallery has been done considering the best display of authentic Iranian carpet art and emphasizing the architectural effects of the space. In this plan, accent lighting on carpets using "Track lights" and "Unique surface", providing general lighting using "Silva" and "Eco Plus", and decorative lighting and accent lighting using floor light named "Nova" have been done.

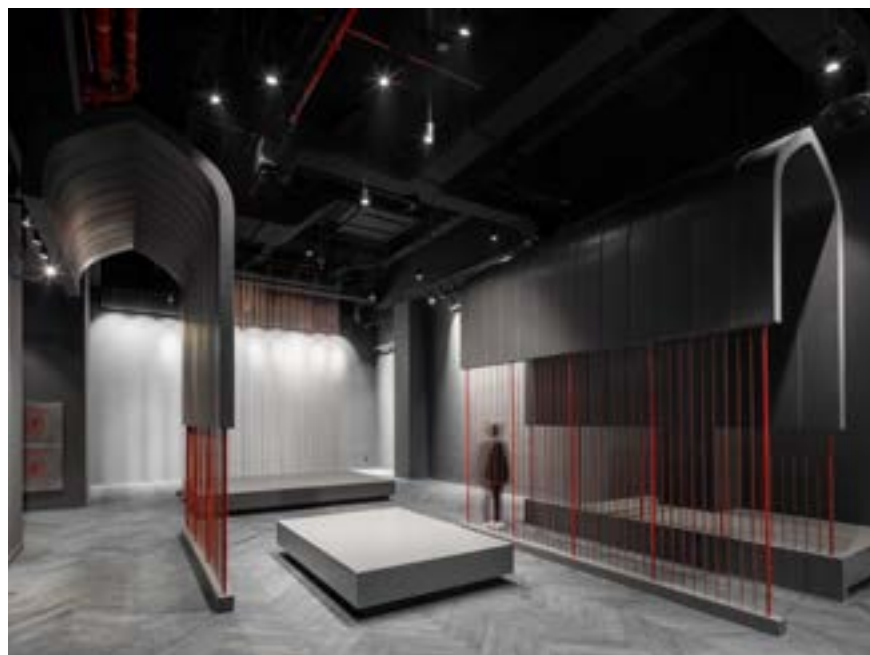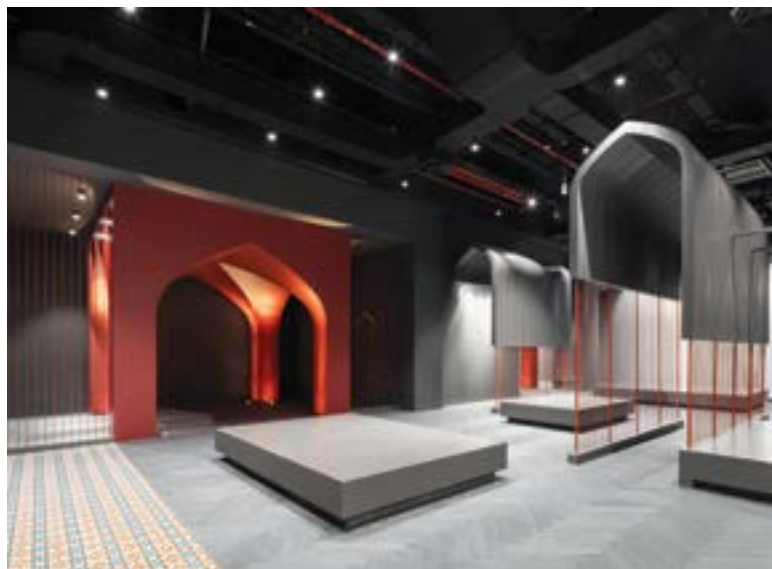


طرح نورپردازی گالری فرش چهارسو واقع در میکامال کیش، با درنظر گرفتن نمایش هرچه بهتر هنر فرش اصیل ایرانی و تاکید بر جلوه های معماری فضا صورت پذیرفته است.

در این طرح، نورپردازی تاکیدی روی فرش ها با استفاده از چراغ های ریلی و روکار یونیک، تامین روشنایی عمومی با استفاده از چراغ های سیلوا و اکوپلاس و نورپردازی دکوراتیو و تاکید بر المان های معماری با استفاده از چراغ های دفنی نوا انجام شده است.



اطلاعات بیشتر
more information

معمار: دفتر هورشید

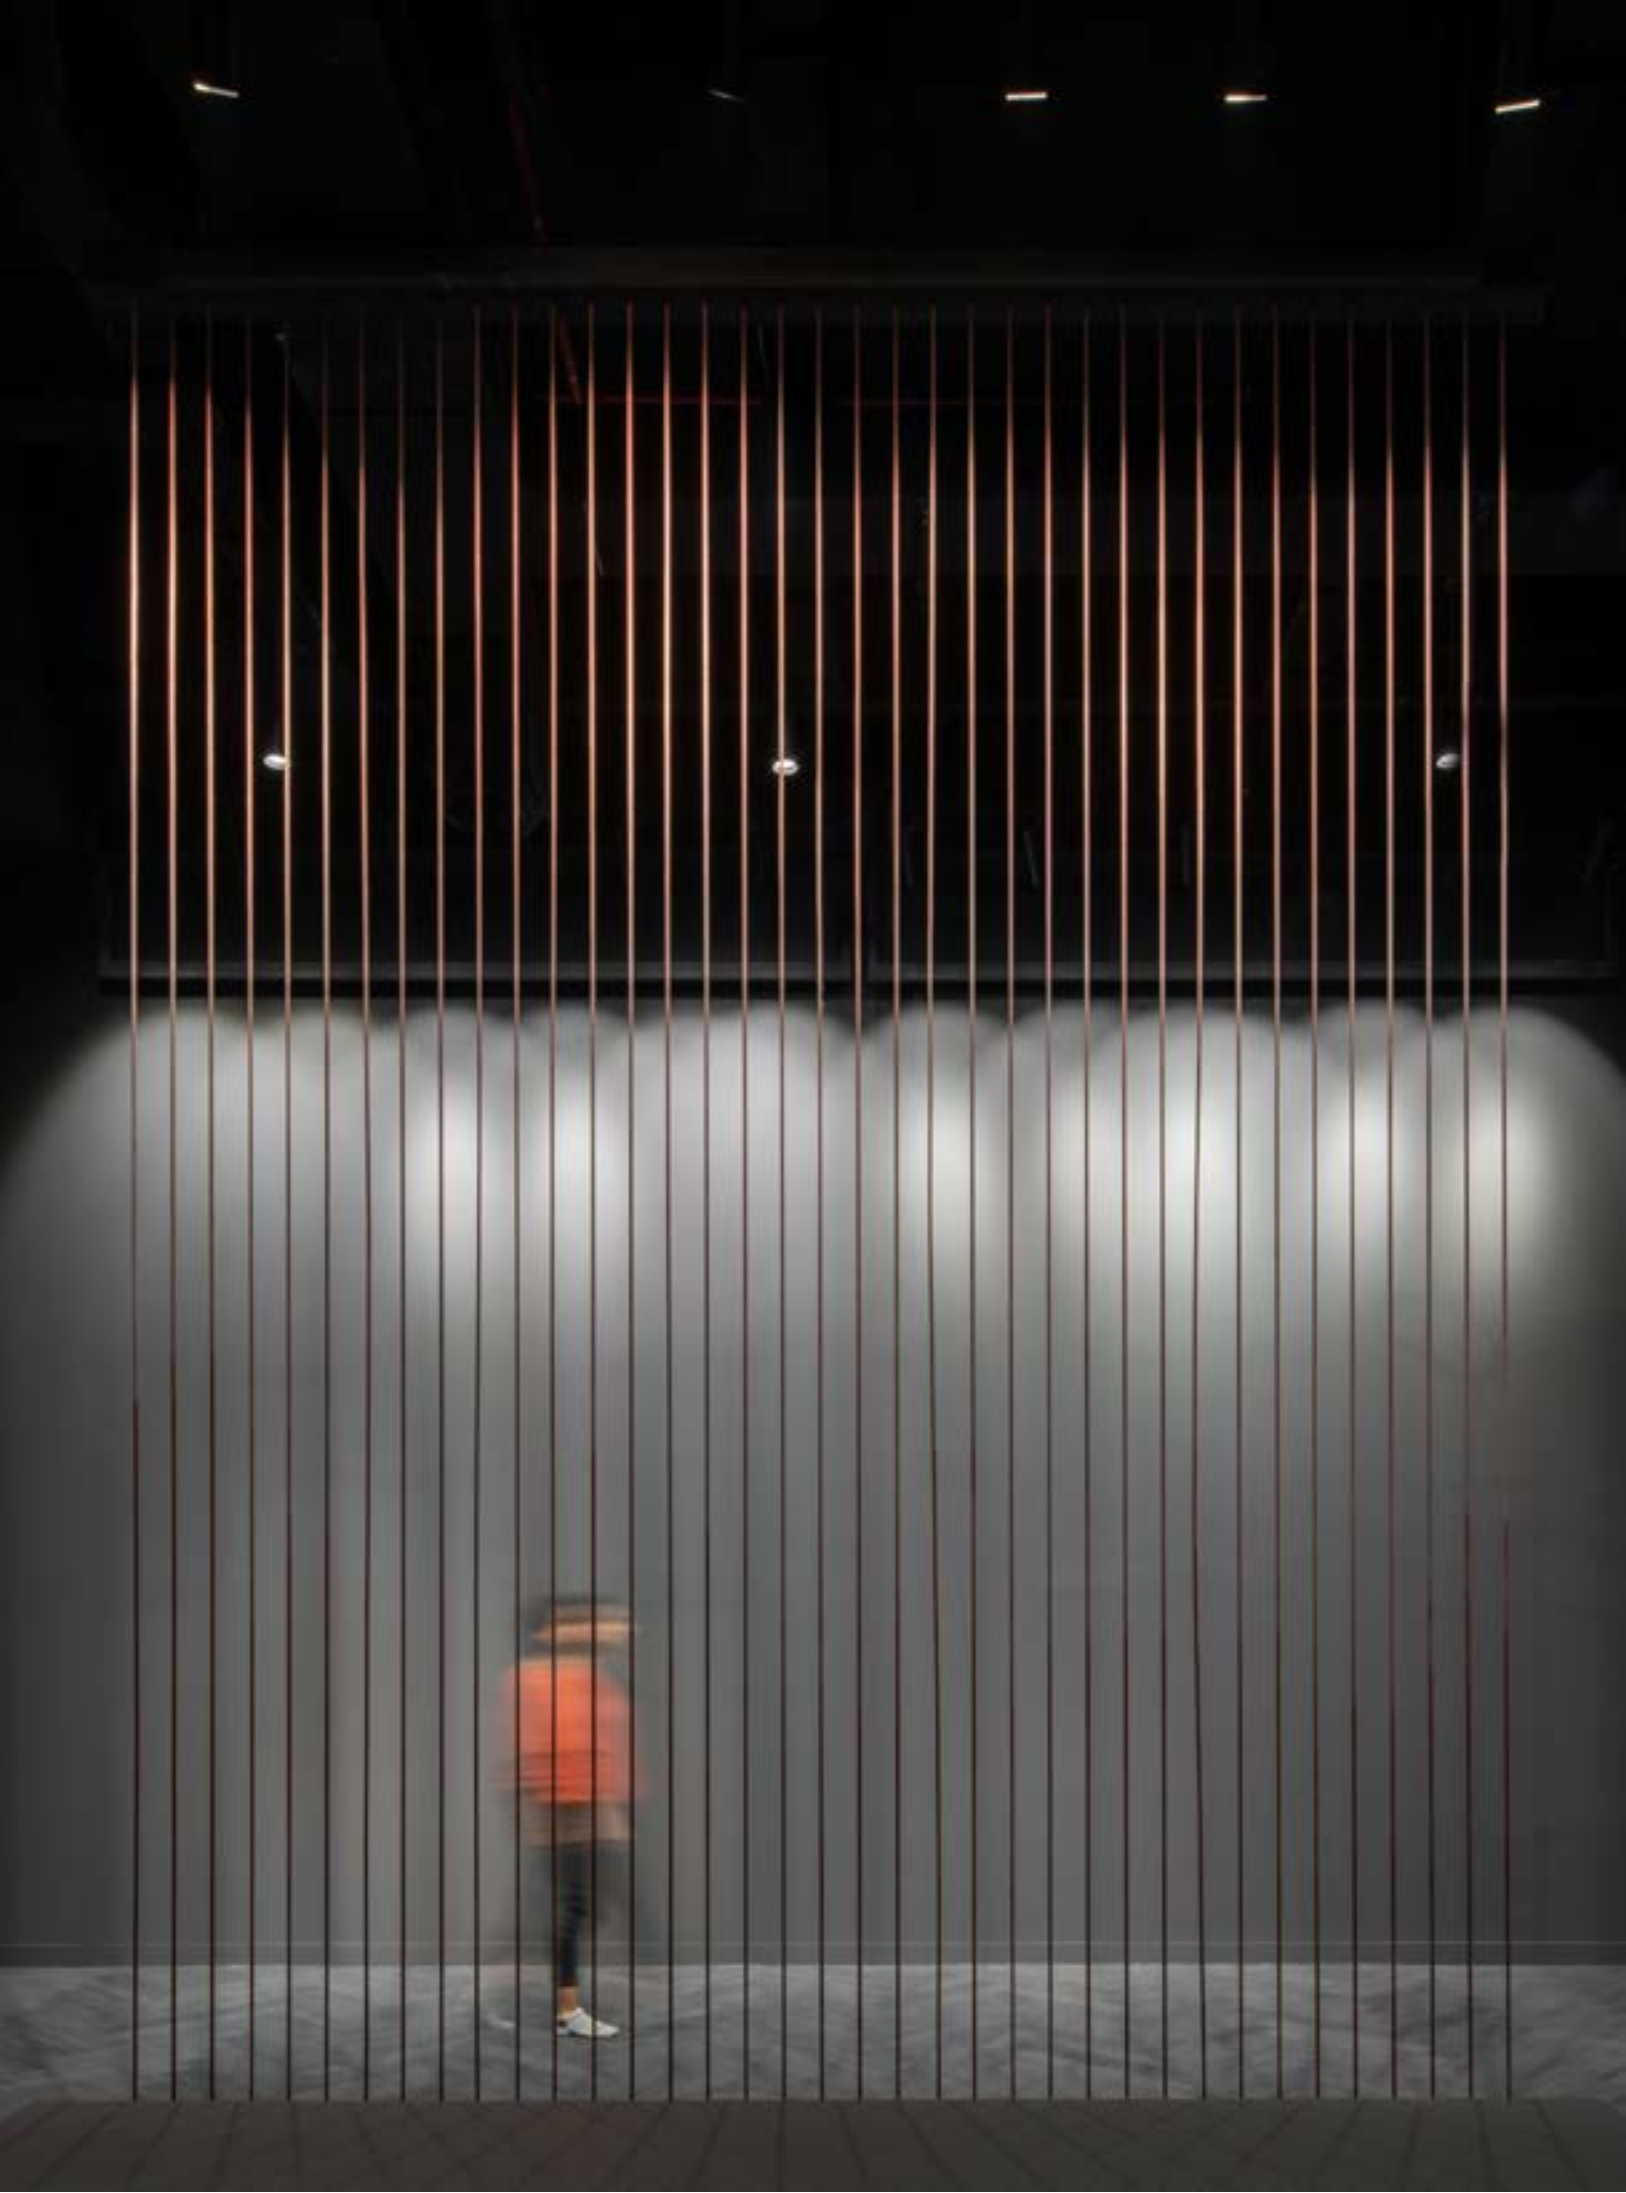



سه گانه سپید پروژه ای است خرد مقیاس در یکی از شریان های اصلی شهرستان کاشان در مقطعی کوتاه خانه سهراب سپهری بوده است.

در طراحی پروژه با استفاده از جزئیات کمینه گرا در ساختار و با صرفه جویی در هزینه ها، تلاش معمار ایجاد یکپارچگی و هم خوانی بیان پروژه در فرم، مصالح و جزئیات در داخل و خارج بنا بوده است. در این پروژه برای تامین روشنایی از نور طبیعی نهایت استفاده شده است و در کنار آن از چراغ هایی مینیمال مثل مونیکو آویز استفاده شده است.

WhiteTrio

is a small-scale project in one of the main routes of Kashan city. It was the house of Sohrab Sepehri for a short period of time.

In the design of the project by using minimalistic details in the structure and by saving costs, the architect's effort has been to create unity and harmony in the expression of the project in the form, materials and details inside and outside the building. In the lighting of this project, natural light has been used as much as possible, and minimal luminaires such as "moonico pendants" have been used.



اطلاعات بیشتر
more information



معمار: استدیو white on white



خانه نعنا

پروژه خانه‌ی نعنا بازسازی یک ساختمان ویلایی برای یک خانواده در شهر کاشان است. در فرایند بازسازی این پروژه طراح، تلاش کرده که با حفظ خصوصیات اولیه بنا، فضایی مطابق با زندگی معاصر امروزی برای خانواده فراهم کند. خانه نعنا موفق به کسب رتبه اول چهاردهمین جایزه معماری ایران در بخش بازسازی و مرمت ساختمان های مسکونی شد که نورانه افتخار همکاری در بخش نوپردازی آن را دارد.

Mint House

Mint House project is the renovation of a villa building for a family in Kashan city. In the process of renovating this project, the designer has tried to provide a space in line with contemporary life for the family by preserving the original features of the building. Mint House won the first place of the 14th Iranian Architecture Award in the residential building renovation and restoration section, and Nooraneh is proud to cooperate in its lighting section.

اطلاعات بیشتر
more information



معمار: استدیو white on white



Villa

The private Villa project is located in the recreation area of Kurdan. A project with a modern design and an attractive form, which tried to have the most connection with its surrounding environment. Various spaces in this villa have been illuminated with various lights, but the lighting approach of this project has been to use dark lights such as "Lenza" and "Trimo" to have the most visual peace.



پروژه ی ویلا ی شخصی در منطقه تفریحی کردان قرار گرفته است. پروژه ای با طراحی مدرن با فرمی جذاب که در طراحی آن سعی شده تا با محیط پیرامون خود بیشترین ارتباط را داشته باشد.

فضاهای متنوع در این ویلا با چراغ های متنوعی نورپردازی شده است ولی رویکرد نورپردازی این پروژه استفاده از چراغ های دارک لایت مثل لنزا و تریمو بوده است تا از بیشترین آرامش بصری برخوردار باشد.



اطلاعات بیشتر
more information

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری



گروه مالی کاریزما در ابتدا در قالب شرکت سب‌گردان کاریزما و به عنوان نخستین نهاد مالی خصوصی با هدف مدیریت دارایی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. این پروژه در واقع فضایی چند عملکردی است که باعث می‌شود ماهیتی کلاژ گونه از طراحی فضاهای مختلف را به خود بگیرد. این فضاها به کمک یک نشیمن بزرگ و یکپارچه به هم متصل شده‌اند، تا کاربری‌های مختلف، به هم دوخته شوند. یکی از المان‌های اصلی در طراحی پروژه لانژ سب‌گردان کاریزما، چراغ‌های رینگو تو در تو با قطر زیاد است.



معمار: دفتر معماری دَش

CHARISMA

as a financial holding consists of 8 companies, with high experience in the field of capital market, provides a variety of services to its customers. This project is a multi-functional space for ordinary clients, company personnel and special customers. These spaces are connected by a large and integrated living room. The functions of this living room are separated by flower pots and the form of ceiling. The product used in this project named "RINGO", designed and manufactured by Nooraneh, makes a sense of modern architectural lighting as well as providing general lighting.



اطلاعات بیشتر
more information





Ghobadian


office, a manufacturer of cosmetic products, located in a newly built office building, which its construction was entrusted to Persian Garden Studio in a very early stages, to be designed according to the client's needs, including achieving a unique creative design with an open concept office space, which reflects their innovative identity in their field of work. Therefore, in its interior design, we are faced with a space for work, interaction and collaborative meetings and the goals of the creative team of this company.

Elements such as color and light, as well as focusing on the effect of reflection and material texture, along with traditional Iranian mirror work with original motifs and shapes, by local artists, lead to the formation of a surreal and practical space that reflects the identity of this company and local interior design.



دفتر قبادیان شرکتی که تولید کننده پیشرو محصولات آرایشی و بهداشتی است در یک ساختمان اداری نوساز است. و ساخت آن در همان مراحل اولیه ساخت، به استودیوی پرشین گاردن واگذار شد. تا متناسب با نیازهای کارفرما، از جمله دستیابی به یک طراحی خلاقانه منحصر بفرد با فضای مفهومی اداری باز، که نشان دهنده هویت مبتکرانه آنها در حوزه کاریشان باشد، طراحی شود. بنابراین در طراحی داخلی آن با فضایی برای کار، تعامل و جلسات مشارکتی با ایده بازتاب هویت و اهداف تیم خلاق این شرکت مواجه هستیم. عناصری مانند رنگ و نور و همچنین تمرکز بر اثر بازتاب و بافت متریال در کنار آینه کاری سنتی ایرانی با نقوش و اشکال بدیع، توسط هنرمندان بومی، منجر به شکل‌گیری فضایی سورئال و در عین حال کاربردی می‌شود که هویت این شرکت و طراحی داخلی بومی را منعکس می‌کند.

اطلاعات بیشتر
more information

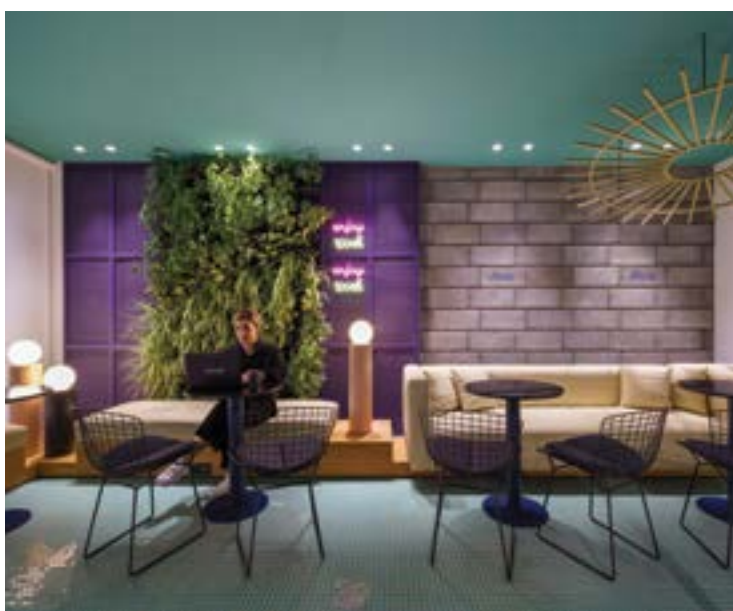

معمار: دفتر باغ ایرانی



Using indirect lighting is a suitable way to provide optimal ambient lighting with the least amount of glare and maximum sense of relaxation, the most desirable feeling for a book store. In addition, the lighting of the vertical surfaces of the shelves is the main component in account for proper display of their products. In the Bookland project, for the first time, a linear spot system with uniform and indirect light at the top and the ability of installing spot lights at the down side was designed and produced.

استفاده از نورپردازی غیر مستقیم بهترین روش تامین روشنایی محیطی مطلوب با کمترین مقدار خیرگی و حداکثر حس آرامش است، مطلوب ترین حس برای یک فروشگاه کتاب. علاوه بر این، روشنایی سطوح عمودی فروشگاه ها جزء اصلی نمایش درست محصولات آنهاست. در پروژه بوک لند برای اولین بار سیستم اسپات خطی لاین با تابش نور یکنواخت و غیر مستقیم در بالا و قابلیت نصب چراغ های اسپات در پایین طراحی و تولید گردید.



اطلاعات بیشتر
more information




معمار: آقای مهندس فاطمی



كتابهم
BOOKLAND



خط ۱ - احسان
Line 1 - Ehsan



خط ۱ - احسان
Line 1 - Ehsan





ایستگاه مترو وکیل الرعایا شیراز به عنوان یکی از شاخص ترین پروژه های ایستگاه مترو ساخته شده در سالهای اخیر و پیوند دهنده ی ارتباط ۳۰۰ ساله میان شیراز امروز و دیروز است. المان های نمایان استفاده شده در پروژه علاوه بر نمایش خط فکری دفتر معماری، این ارتباط را در تاریخی ترین بافت شیراز به خوبی به نمایش می گذارد. روشنایی تامین شده توسط چراغ های خطی نورانه علاوه بر افزایش خوانایی و هدایت افراد در این مکان، وظیفه ی تامین روشنایی اصلی را بر عهده دارد.



معمار: مهرداد ایروانی

VAKIL Al-Roaya metro station is one of the most significant metro station projects built in recent years that its architecture connects the 300 year-old relationship between shiraz today and the past. The lighting provided by linear lights, in addition to increasing readability and guiding people in this place, is responsible for providing the main and emergency lighting.



اطلاعات بیشتر
Watch Video more information



مسکونی تقریب

واژه تقریب در نام این پروژه مفهومی است مرتبط با خاصیتی که در آثار هنری و صنعتگری ساخته دست بشر وجود دارد. همان خاصیتی که باعث می شود آثار ساخته دست انسان منحصر به فرد و تکرار ناپذیر باشند. این مفهوم در مقابل دقت ماشینی و تکرار پذیری در تولیدات صنعتی و کارخانه ای به کار گرفته شده است. روشنایی و نورپردازی پروژه نیز با نظر و سلیقه ی کارفرما جهت ایجاد حس حرکت و جلوگیری از یکنواختی با استفاده از چراغ های لاین تامین شده است.

TAGHRIB apartment
winner of "Memar Magazine" best apartment of the year. The word approximation in the name of this project is a concept related to a property that exists in man-made works of art and crafts. The same property that makes man-made works unique and unrepeatable. This concept has been used in contrast to machine precision and repeatability in industrial and factory products. The lighting of the project is also provided with the opinion of the employer to create a sense of movement and prevent uniformity by using line lights.



اطلاعات بیشتر
more information



معمار: حبیبه مجدآبادی




مسکونی پاکت

با استفاده از الگوی خانه های دارای حیاط مرکزی و با کاراکتری منطبق بر فرهنگ اصفهان ساخته و ایده پردازی شده است، تامین روشنایی این پروژه با همکاری نورانه جهت ایجاد زیر ساخت های لازم برای اجرای چراغ های خطی میسر شده است.

PAKAT residential apartment winner of "Memar Magazine" best apartment of the year. Pakat (Means "Envelope" in Persian) was designed and built using the local architectural Idea of having a central yard and in accordance with the culture of Esfahan. The lighting of the project was manufactured and made possible by creating the required infrastructure for the implementation of linear lights.

اطلاعات بیشتر
more information

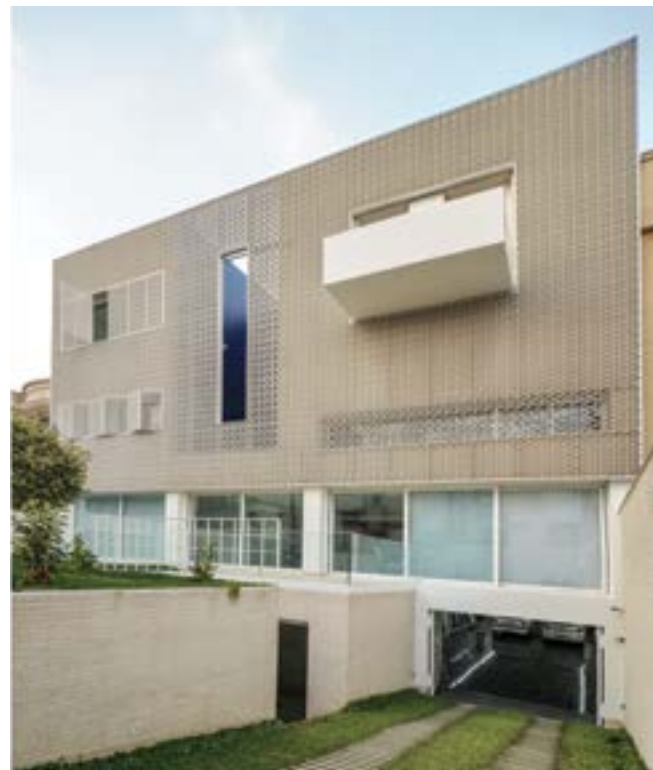


معمار: معماران رویداد



2A CONTINENTAL
ARCHITECTURAL
AWARDS

معمار: هوبا دیزاین

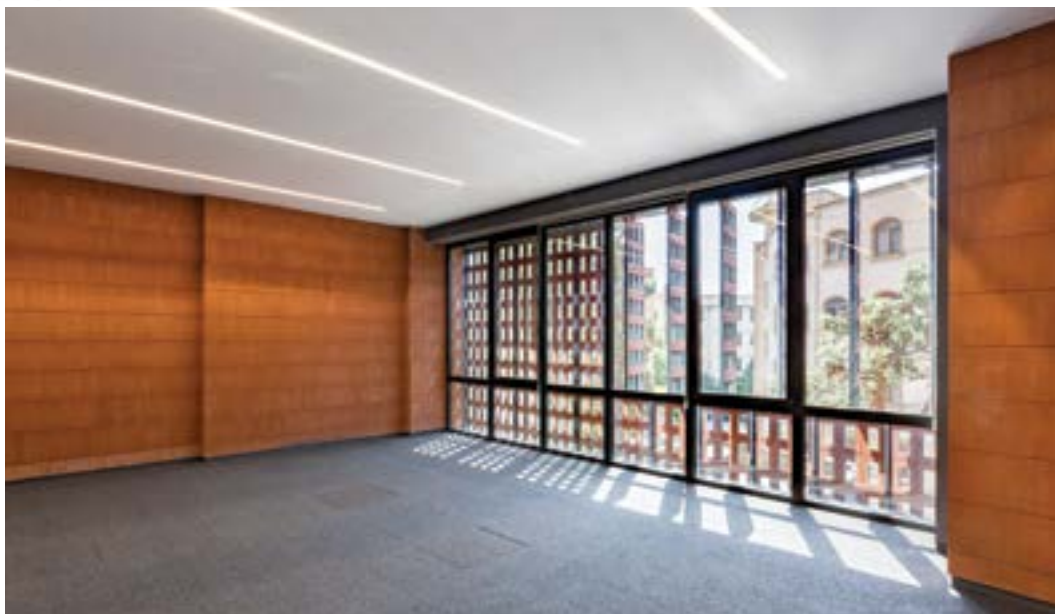

مرکز دانش بنیان شریف

ایده تاسیس این پروژه به وجود آمدن شرکت های دانش بنیان در حوزه نزدیک دانشگاه شریف (تحت عنوان ناحیه نوآوری شریف) برای تبدیل منطقه به منطقه ای فناور محور بود تا شاید بتواند بخشی از مهاجرت دانشجویان نخبه کشور را کم نماید. تلفیق این مهم با زمینه ی فعالیت تکنولوژی حول شرکت های مستقر در این مجموعه و همچنین اثرگذاری بر بافت شهری این پروژه را به یکی از پروژه های اداری تاثیر گذار مبدل نموده که روشنایی آن نیز توسط چراغ های هماهنگ با هویت و جهت گیری این پروژه تامین گردیده است.

SHARIF
knowledge center

The idea of establishing this project was to create sciencebased companies in the area near Sharif University (called Sharif Innovation Zone) to turn the region into a technologyoriented region so that it might be able to help reduce the migration of the countrys elite students. Combining this matter with the activity field of the companies located in this community affects the urban and these all have made this project one of the most effective office projects in recent years, The lighting system of the project was developed in harmony with the architecture and the identity that project sought.



اطلاعات بیشتر
more information





یکی از موارد قابل توجه در روشنایی فروشگاه ها و نمایندگی برند ها، تامین نور عمومی مناسب و نشان دادن کالاها به بهترین حالت ممکن جهت جلب توجه بیشتر با وجود حفظ آرامش و سلامت نوری و کنترل خیرگی است. در روشنایی فروشگاه محصولات سامسونگ (تهران - مجتمع تجاری جهت تامین نور عمومی و «اسپات لاین» پالادیوم) از سیستم روشنایی متمرکز مورد نیاز فروشگاه استفاده شده است.



اطلاعات بیشتر
Watch Video
more information



One of the important things in the lighting of stores and brand representation is to provide proper general lighting and show the goods in the best possible way to attract more attention while maintaining peace and light health and glare control. In the lighting of Samsung store, spot lighting system is used.





در هایپر مارکت ها با توجه به چیدمان مختلف قفسه ها می بایست روشنایی یکنواخت با شدت زیاد در نظر گرفته شود، به همین دلیل استفاده از چراغ هایی با خیرگی کنترل شده و با شاخص نمود رنگی بالا جهت جذاب تر نشان دادن کالا ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. چراغ های خطی لاین ۹ سانتی متر با طول های بیش از ۲۰ متر، نور مورد نیاز و استاندارد پروژه ی هایپرستار سیوان سنتر تهران پارس را تامین می کنند.

Continuous Line NL90 luminaires with more than 20 meters length at the height of more than 5 meters supply the required light of these retail chain stores usually between 800 to 1000 lux on the floor.



اطلاعات بیشتر
more information



DIDAR Complex



Using a wide range of Nooraneh products inspired by a dot-line pattern including Canal and Multi track system in addition to Manna and Eco plus downlights.

استفاده از گستره متنوعی از محصولات نورانه با الهام از الگوی خط و نقطه در قالب سیستم های کانال، مولتی ترک و همچنین چراغ های دارک لایت مانا مینی و اکو پلاس.



اطلاعات بیشتر
more information

معمار: شرکت کمبریج



DIDAR



Kelarabad

Villa

is a place to reach peace, and being away from the bustle of the city. Due to this aim, the maximum connection with the natural environment is an important feature in the design of villa.

In the project of private villa, located in Kelarabad, The design of the outdoor area and roof garden has been of special importance, for this purpose, spaces such as living room, dining room, jacuzzi, etc. have been placed in the open space. The lighting of the exterior spaces of this project is provided with «View ip68» manufactured by Nooraneh, which is completely compatible with special weather conditions due to its resin structure, and in addition to its proper function, it has been used as one of the main elements of the design.

ویلا محیطی برای رسیدن به آرامش و دوری از شلوغی شهر است. به همین منظور ارتباط حداکثری با محیط طبیعی، ویژگی جداناپذیر در طراحی ویلا است.

در پروژه ویلا شخصی واقع در کوی نارنج کلارآباد، طراحی محوطه بیرونی و روف گاردن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. به همین منظور فضاهایی مثل نشیمن، غذاخوری، جکوزی و... در فضای باز قرار داده شده اند. روشنایی فضاهای بیرونی این پروژه با چراغهای ip68 ویو شرکت نورانه تامین شده است که با توجه به ساختار رزینی خود با شرایط آب و هوایی ویژه ی منطقه کاملاً سازگار است و علاوه بر کارکرد مناسب به عنوان یکی از المان های اصلی طراحی از آن استفاده شده است.



اطلاعات بیشتر
more information





Villa

Fasham

In order to maximizing visual comfort in residential applications, using Trimo darklight family can be a key point in the creation of a warm and home-like atmosphere.



معمار: آرش مظفری

بهره‌گیری حداکثری از نورپردازی دارک لایت و بدون خیرگی با استفاده از چراغ‌های متنوع خانواده تریمو از جمله نقاط قوت پروژه‌های مسکونی-ویلايي جهت دستیابی به آرامش بصری بالا و فراهم نمودن محیطی گرم و دلنشین است.



اطلاعات بیشتر
more information





معمار: دفتر حجم سبز

کلینیک پویش، در مجموعه شهرک سلامت قرار دارد؛ که شامل فضاهای مختلف در حوزه های درمان ناباروری زنان و مردان، می باشد. در طراحی نورپردازی این کلینیک، متناسب با هر فضایی از چراغ های متناسب با عملکرد و نیاز آن فضا استفاده شده است. چراغ هایی مثل اکو توکار، ریلکس، لاین و ...

Pooyesh clinic is located in Salamat town; which includes different spaces in the fields of infertility treatment for women and men.

In the lighting design of this clinic, luminaires suitable for the function and needs of each space have been used, such as Echo recessed, Relax, Line, etc.



اطلاعات بیشتر
more information





روشنایی پروژه ی ترمینال ۱ و ۲ فرودگاه بین المللی مهرآباد، با چراغ های خطی لاین که مطابق با ساختار لوورهای سقفی و هماهنگ با معماری فضا و جهت تامین نور عمومی، پیاده سازی شده است.

The new Terminal 1-2 of the Mehrabad international airport with linear lighting system in accordance with louvered ceiling design and architectural atmosphere, providing general lighting.



اطلاعات بیشتر
more information



LIGHTING PRODUCTS

GLORY TRACK System



Glory system is made of brass material in gold, black, rosegold colors and with the possibility of surface and pendant installation on any type of ceilings. In Glory system, due to the unlimited arrangement of the rails, you can install any number of different lighting sources with magnetic technology, and according to the type of arrangement of the objects in the space, you can easily change the lighting system and experience different lighting.

سیستم روشنایی گلوری با متریال برنج در رنگ های طلایی، مشکی، رزگلد، نقره‌ای و با امکان نصب به صورت روی کار یا آویز بر روی هر نوع سقف تولید می شود.

در سیستم گلوری چیدمان بدون محدودیت ریل ها این امکان را به شما می دهد تا منابع روشنایی مختلف را باتوجه به سلیقه و چیدمان المان های فضا به صورت ریلی و مگنتی جا به جا و سناریو های مختلف نورپردازی را تجربه کنید.



GLORY TRACK System



A wide range of luminaires



GLORY System Features



**MAGNETIC
CONNECTION**

48V Low-Voltage Track System

Easily arrange and relocate light sources on Glory system using magnetic fastening

امکان نصب و جابجایی آسان چراغ ها با اتصال مگنتی استفاده شده در چراغ های
سبک سیستم گلوری

Controllability



download
4remote BT
application




EASILY DIM, GROUP, AND CREATE LIGHTING SCENARIOS USING THE SMARTPHONE APP.

چراغ های نصب شده بر روی این سیستم قابلیت دیم کردن، گروه بندی و تعریف سناریو های مختلف از جمله کنفرانس، مهمان، تماشای تلویزیون، مطالعه و ... توسط تلفن همراه را نیز دارا می باشند.



اطلاعات بیشتر درباره هوشمند سازی سیستم گلوری
More information about the smart feature of Glory system

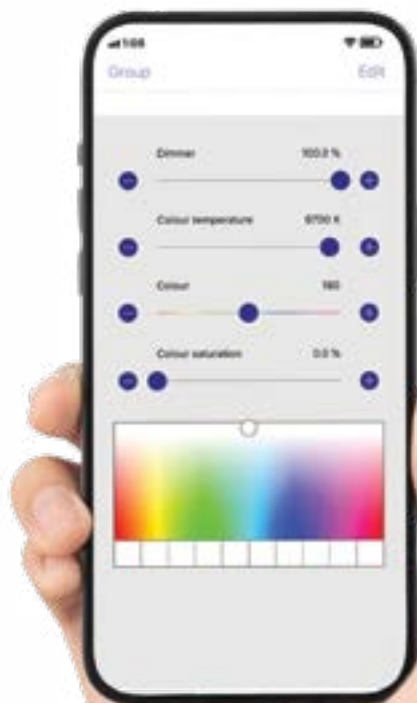

Installation Exampels





GLORY COLORING

Brass made with a range of anodized coating


بدنه ی برنجی با تنوع در پوشش های رنگی آنودایز



Watch
Video

installation
more information

3D object

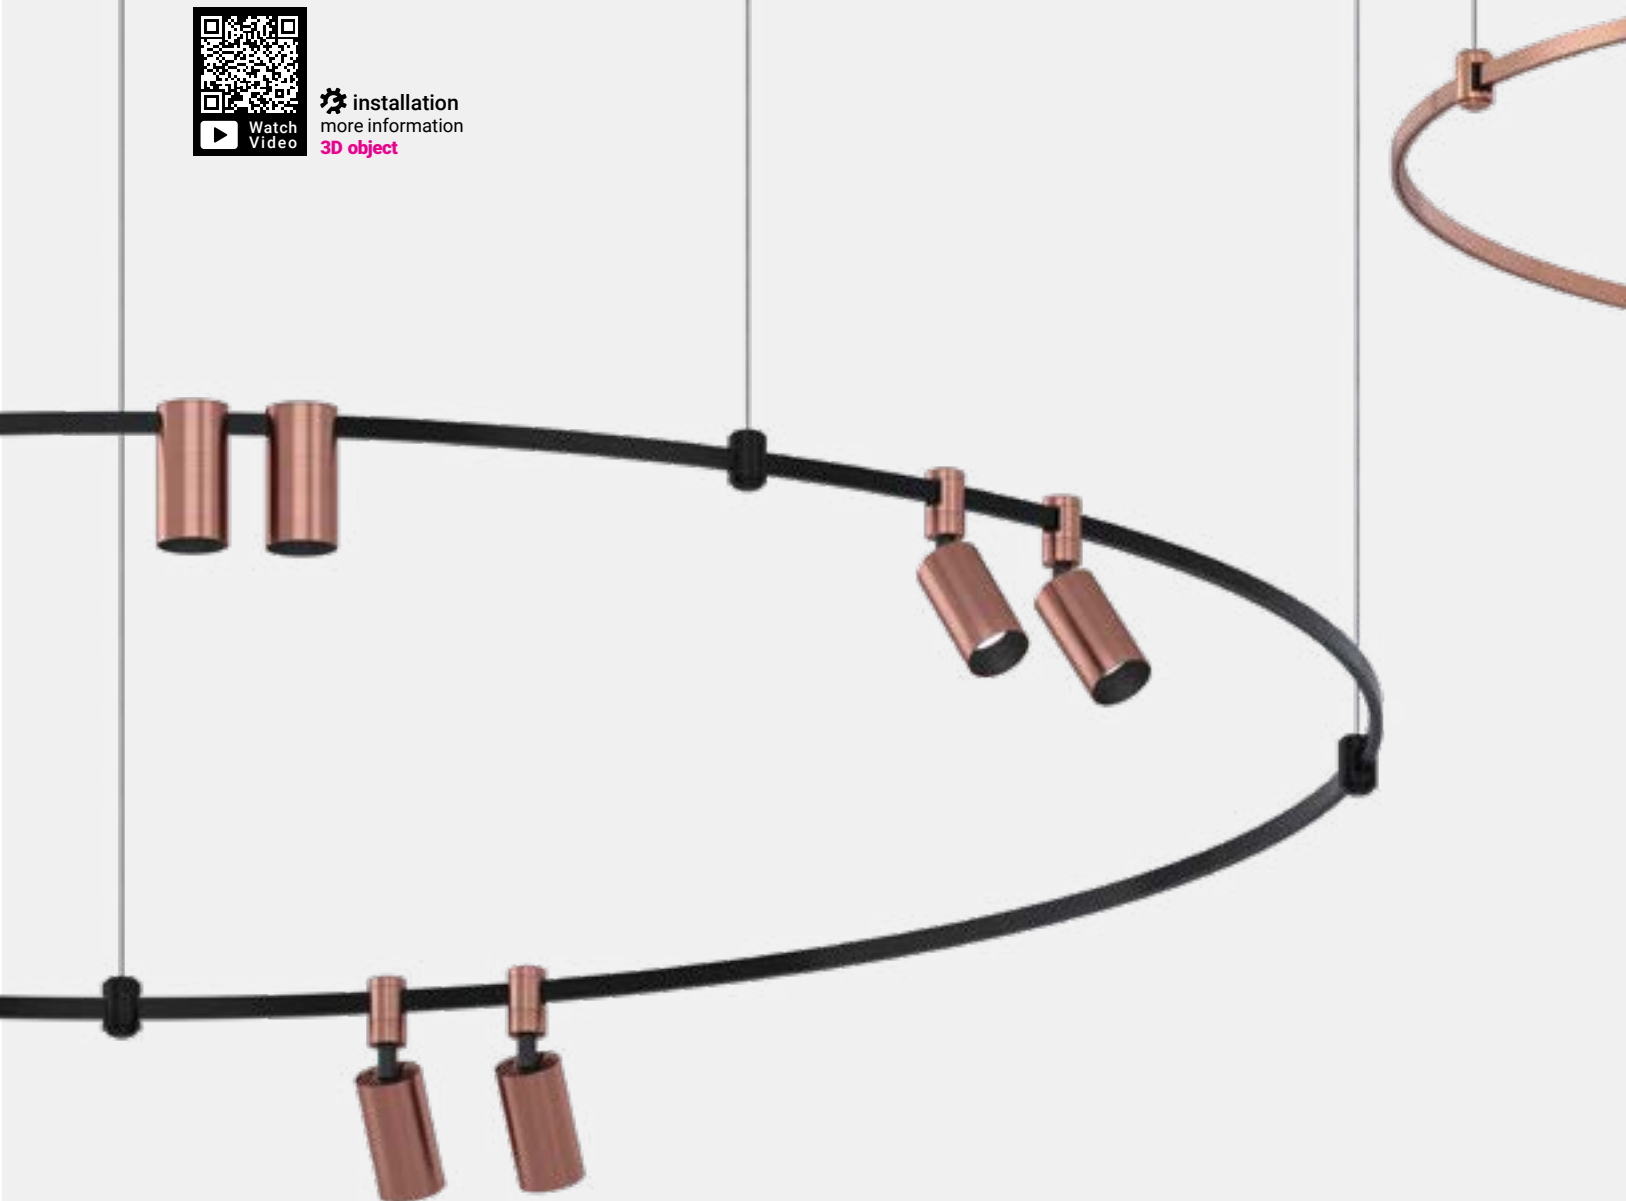



کانکتور های روکار و آویز با ارتفاع سفارشی در انواع تک یا دابل
 Pendant and Surface mount connectors with customizable length with single or double structure



Exampels of Installation





GLORY System



Infinite Configurations













Glory tracks can be manufactured in straight lines and curved shapes, using double connections it's possible to make unlimited crossing shapes.



چیدمان بدون محدودیت


ریل ها و منابع نوری سیستم گلوری با اشکال متنوع صاف یا منحنی قابل ساخت و چیدمان اند، استفاده از کانکتورهای دبل گلوری نیز امکان ایجاد تقاطع های نامحدود را ایجاد می نماید.

Installation Examples

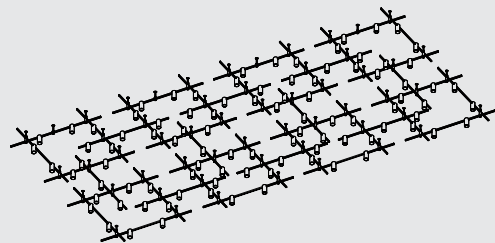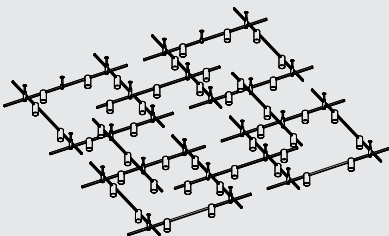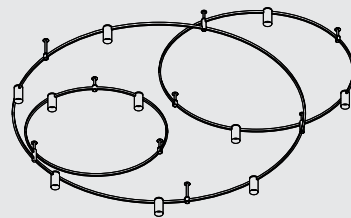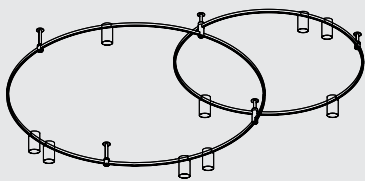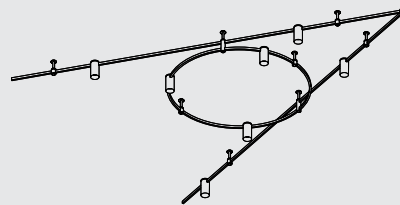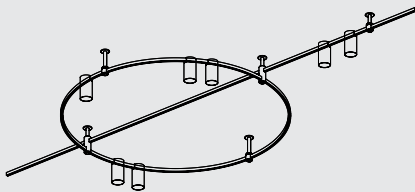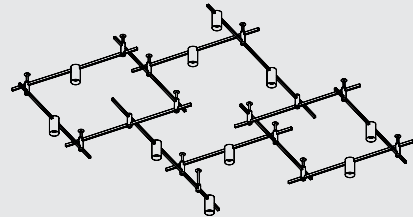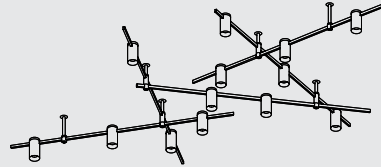

GLORY SYSTEM

Section view

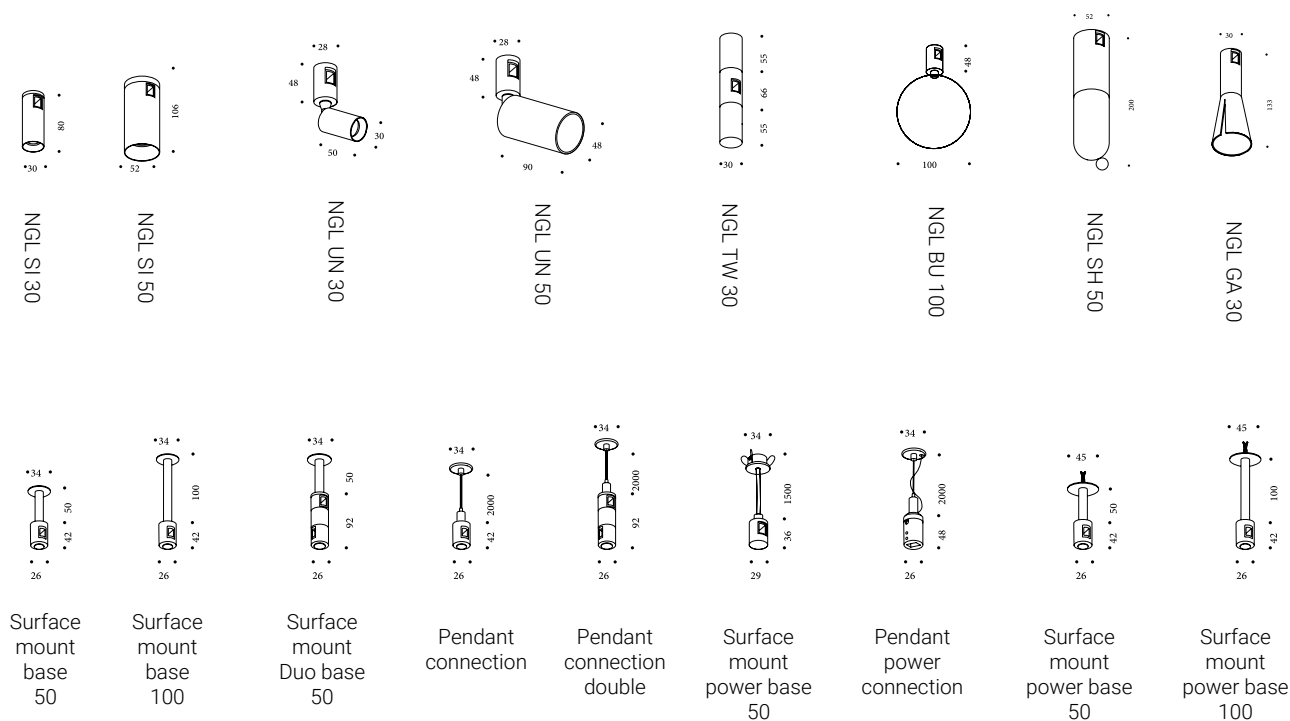

Technical Details

Glory System luminaires

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NGL UN 30 PMT 48v	4 w	78.8 Lm/w	315 Lm	Ø30x50 mm
NGL UN 50 PMT 48v	10 w	71.9 Lm/w	719 Lm	Ø48x90 mm
NGL SI 30 PMT 48v	4 w	78.7 Lm/w	315 Lm	Ø30x80 mm
NGL SI 50 PMT 48v	10 w	71.9 Lm/w	719 Lm	Ø52x106 mm
NGL BU 100 PMT 48v	4 w	67.5 Lm/w	270 Lm	Ø100mm
NGL SH 50 PMT 48v	10 w	70 Lm/w	700 Lm	Ø52x200 mm
NGL GA 30 PMT 48v	4 w	55.5 Lm/w	222 Lm	Ø30x133mm
NGL TW 30 PMT 48v	8 w	67 Lm/w	536 Lm	Ø30x176mm



installation
more information

MULTI TRACK System



**MAGNETIC
CONNECTION**

48V Low-Voltage Track System

MULTITRACK system is a very flexible solution of moving luminaires along the track. Thanks to it, lighting modules are magnetically connected to 48V low voltage tracks. Magnetic track lighting allows users to create different lighting arrangements for various applications, and depending on interior design trends, any change in position of the appropriate luminaires is possible.

سیستم مولتی ترک نورانه، با طراحی پیشرفته و مگنتی و منابع روشنایی متنوع به صورت آویز، روکار و توکار تولید میگردد. با استفاده از این سیستم میتوان پس از گذشت زمان، مطابق با تغییر چیدمان فضا به راحتی (با اتصالات آهنربایی) و بدون نیاز به سیم کشی مجدد، روشنایی مورد نظر خود را اجرا کرده و از انعطاف بی نظیر این سیستم لذت ببرید.



منزل مسكوني الهبه - تهران
معمار: حبيب مجدي



Watch
Video




MULTI TRACK Features

FEEDING OPTIONS

انواع تغذیه ریل ها


1- Internal driver

درایور داخلی



2- External driver

درایور خارجی



جابجایی آسان چراغ ها بدلیل استفاده از سیستم اتصال مغنت

Easy relocation and movement of luminaires thanks to magnetic connections

تغذیه فوق ایمن ۴۸ ولت سیم های داخل پروفیل و قفل اطمینان چراغ ها

Secure 48V power for wires inside the rails and Safety lock for luminaires.

قابلیت استفاده از سیستم دیم رنگ نور و Tunable white

Light color dimming and tunable white system

درایور تغذیه داخل پروفیل (بدون نیاز به وجود دریچه دسترسی به سقف)

Track mount drivers without the need for a ceiling access

اتصال آسان منابع با سیستم مغنت

Easy connection using magnetic system



ساختمان رویان دارو - تهران
معمار: استدیو دانا



U MAGNETIC CONNECTION 48V TRACK SYSTEM



Silva

Ø40 mm | 6w | 680 lm
Ø60 mm | 10w | 1230 lm



Unique

Ø40 mm | 6w | 680 lm
Ø60 mm | 10w | 1230 lm



Moonico

Ø100 mm | 6w | 316 lm



Moonico pendant

Ø100 mm | 6w | 316 lm



Lenza

325 mm | 15w | 1500 lm



Verona

580 mm | 17w | 1687 lm
1140 mm | 33w | 3374 lm




Lenza adjustable

325 x 34 x 82 mm | 15w | 1500 lm



Verona adjustable

295 x 34 x 82 mm | 17.8w | 1687 lm



Tube line

580 mm | 17w | 1687 lm
1140 mm | 33w | 3374 lm



Melody Speaker

300 mm | 10w



installation
more information
3D object

EVERYTHING ON TRACK

48V TRACK SYSTEM



Unique
Φ60mm

Moonico
Φ100mm


Verona Pendant
580mm - 1140mm

A Wide Range of Luminaires

سیستم روشنایی مولتی ترک این امکان را فراهم می سازد که ریل موردنظر را در محیط داخلی نصب کرده و سپس بر اساس چیدمان و نیاز روشنایی هر قسمت، چراغ متناسب با آن همچون اسپات، خطی، لنزا، سیلوا و مونیکو و ... را به آسانی انتخاب کرده و با تغییر چیدمان و یا کاربری فضا در آینده نیز آن را تغییر دهید.



nooraneh.com/3d-files

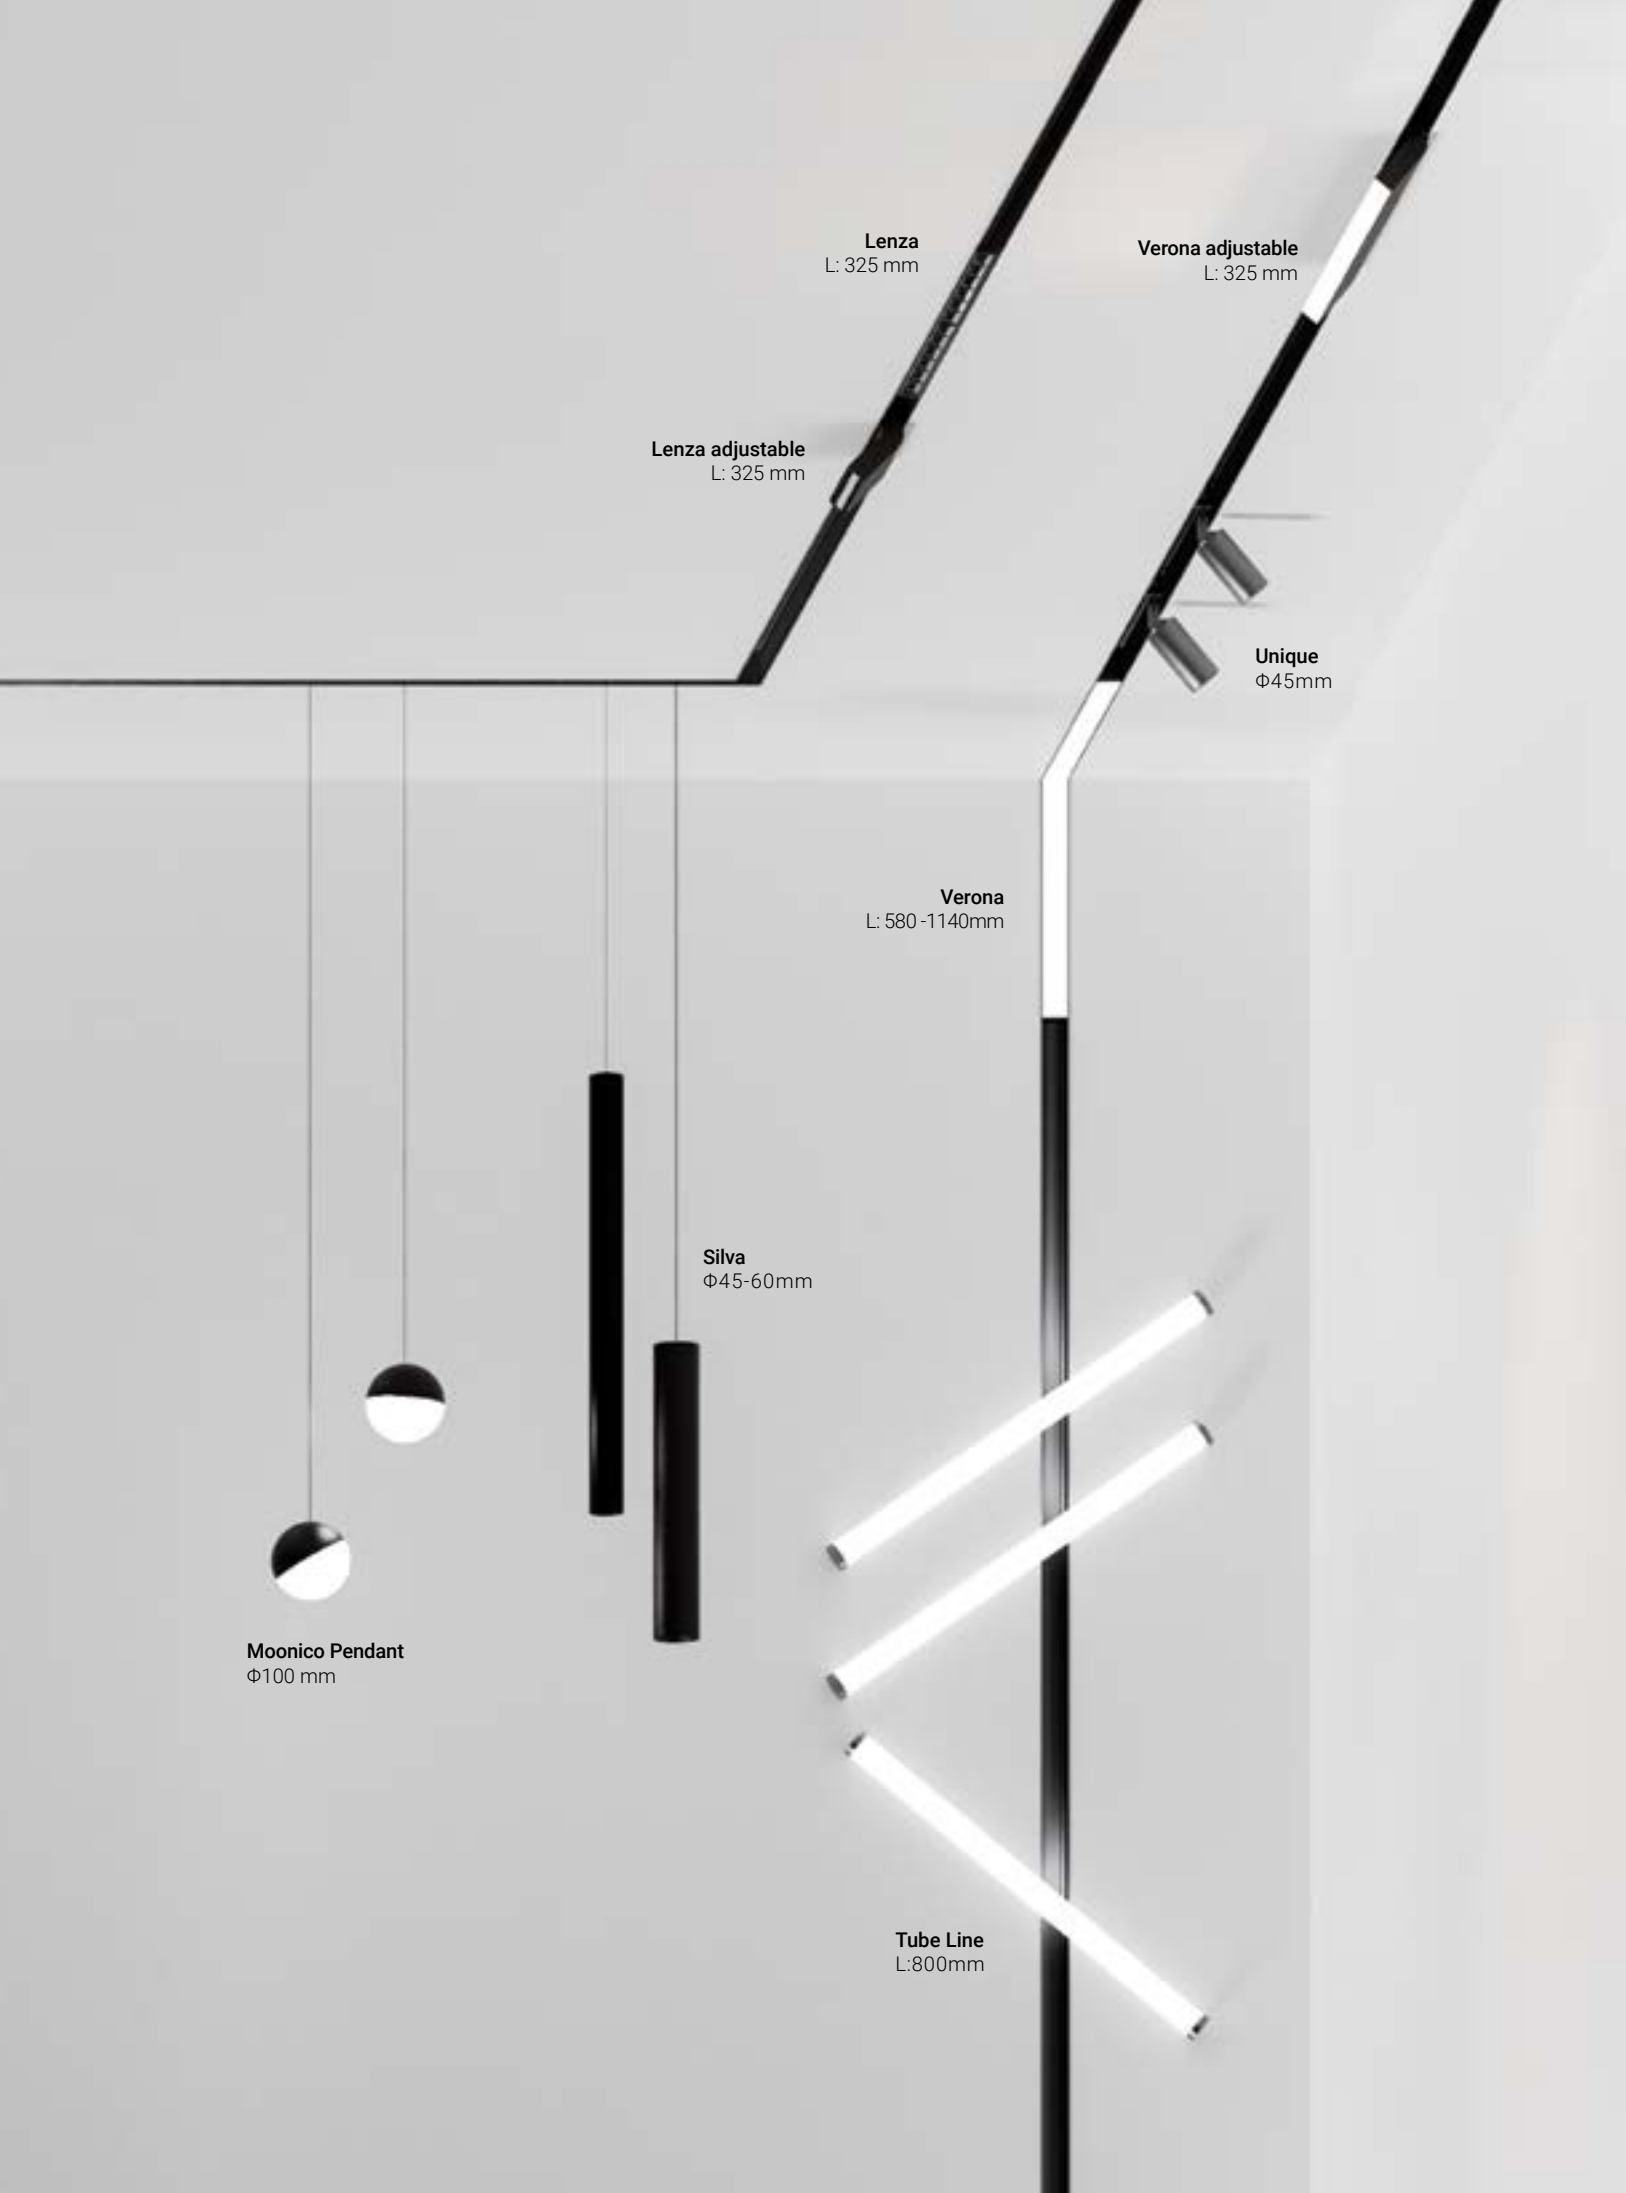

Lenza
L: 325 mm

Verona adjustable
L: 325 mm

Lenza adjustable
L: 325 mm

Unique
Φ45mm

Verona
L: 580 -1140mm

Silva
Φ45-60mm

Moonico Pendant
Φ100 mm

Tube Line
L:800mm

Low Voltage Magnetic Tracks

Any Length and Configuration

A variety of rails with different installation methods are produced in types of surface mount, pendant, low- height trimless recessed, high-height completely hidden inside the rails).

تنوعی از ریل‌ها با روش‌های نصب متفاوت با توجه به ساختارهای مختلف سقف و دیوار در انواع نصب توکار بدون لبه عمیق، توکار بدون لبه کم عمق، روکار و آویز تولید می‌گردد. (در ریل‌های نوع عمیق، بدنه منابع نوری خطی بطور کامل در داخل ریل‌ها پنهان می‌گردد).



Low height Recessed profile
ریل توکار کم عمق
cut: 30mm



Low height surface mount profile
ریل روکار کم عمق



Pendant profile
ریل آویز



Low Height Pendant profile
ریل آویز کم عمق




Recessed profile
ریل توکار
cut: 50mm




Trimless recessed profile 2
ریل توکار فریملس - بال پشت
cut: 50mm




Trimless recessed profile 1
ریل توکار فریملس - بال پرو
cut: 70mm

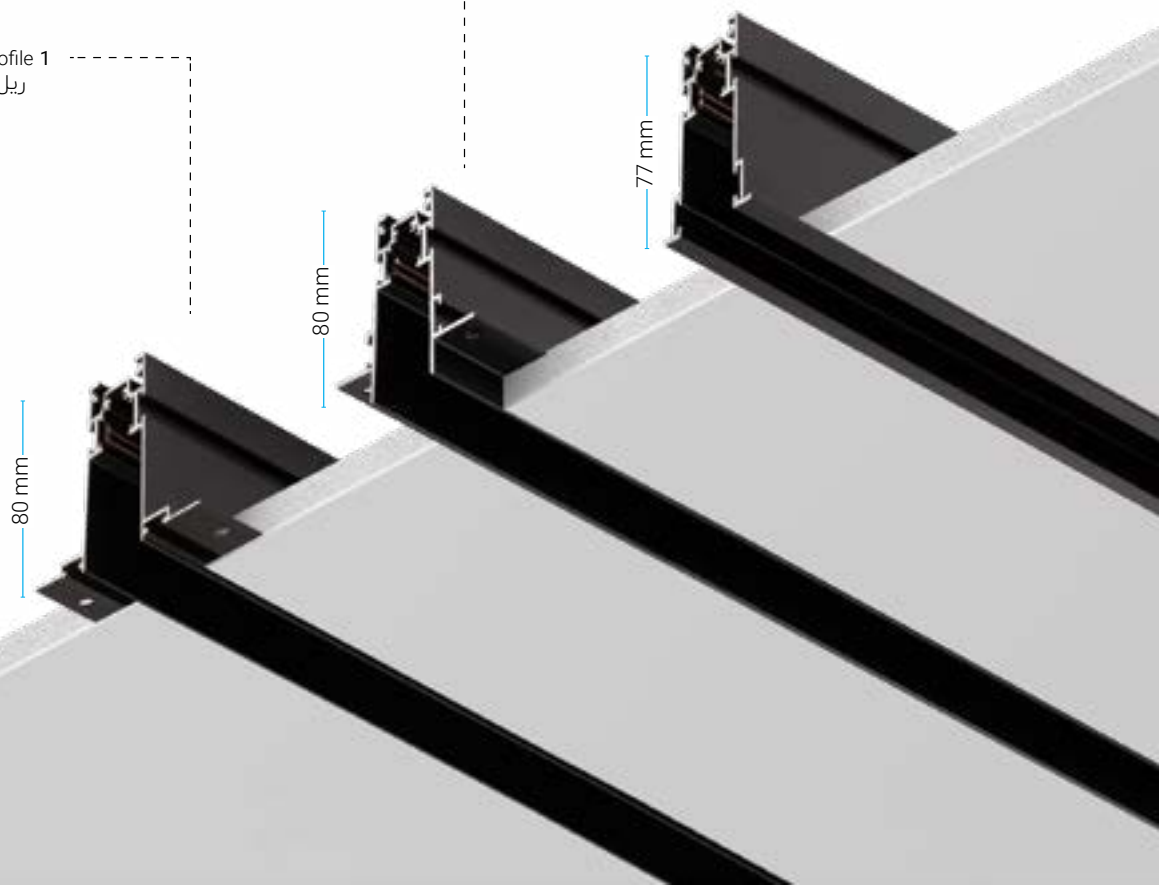

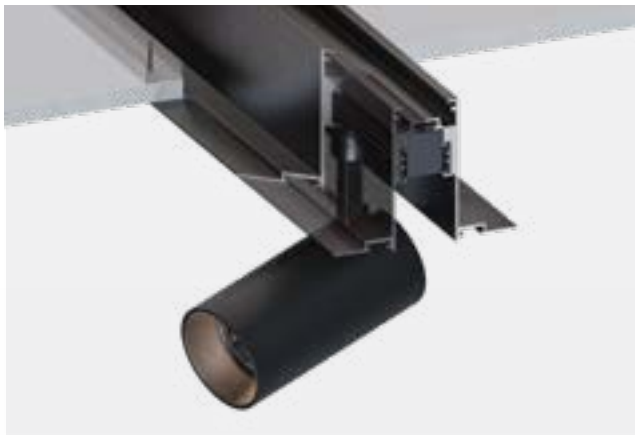

multi-track installation

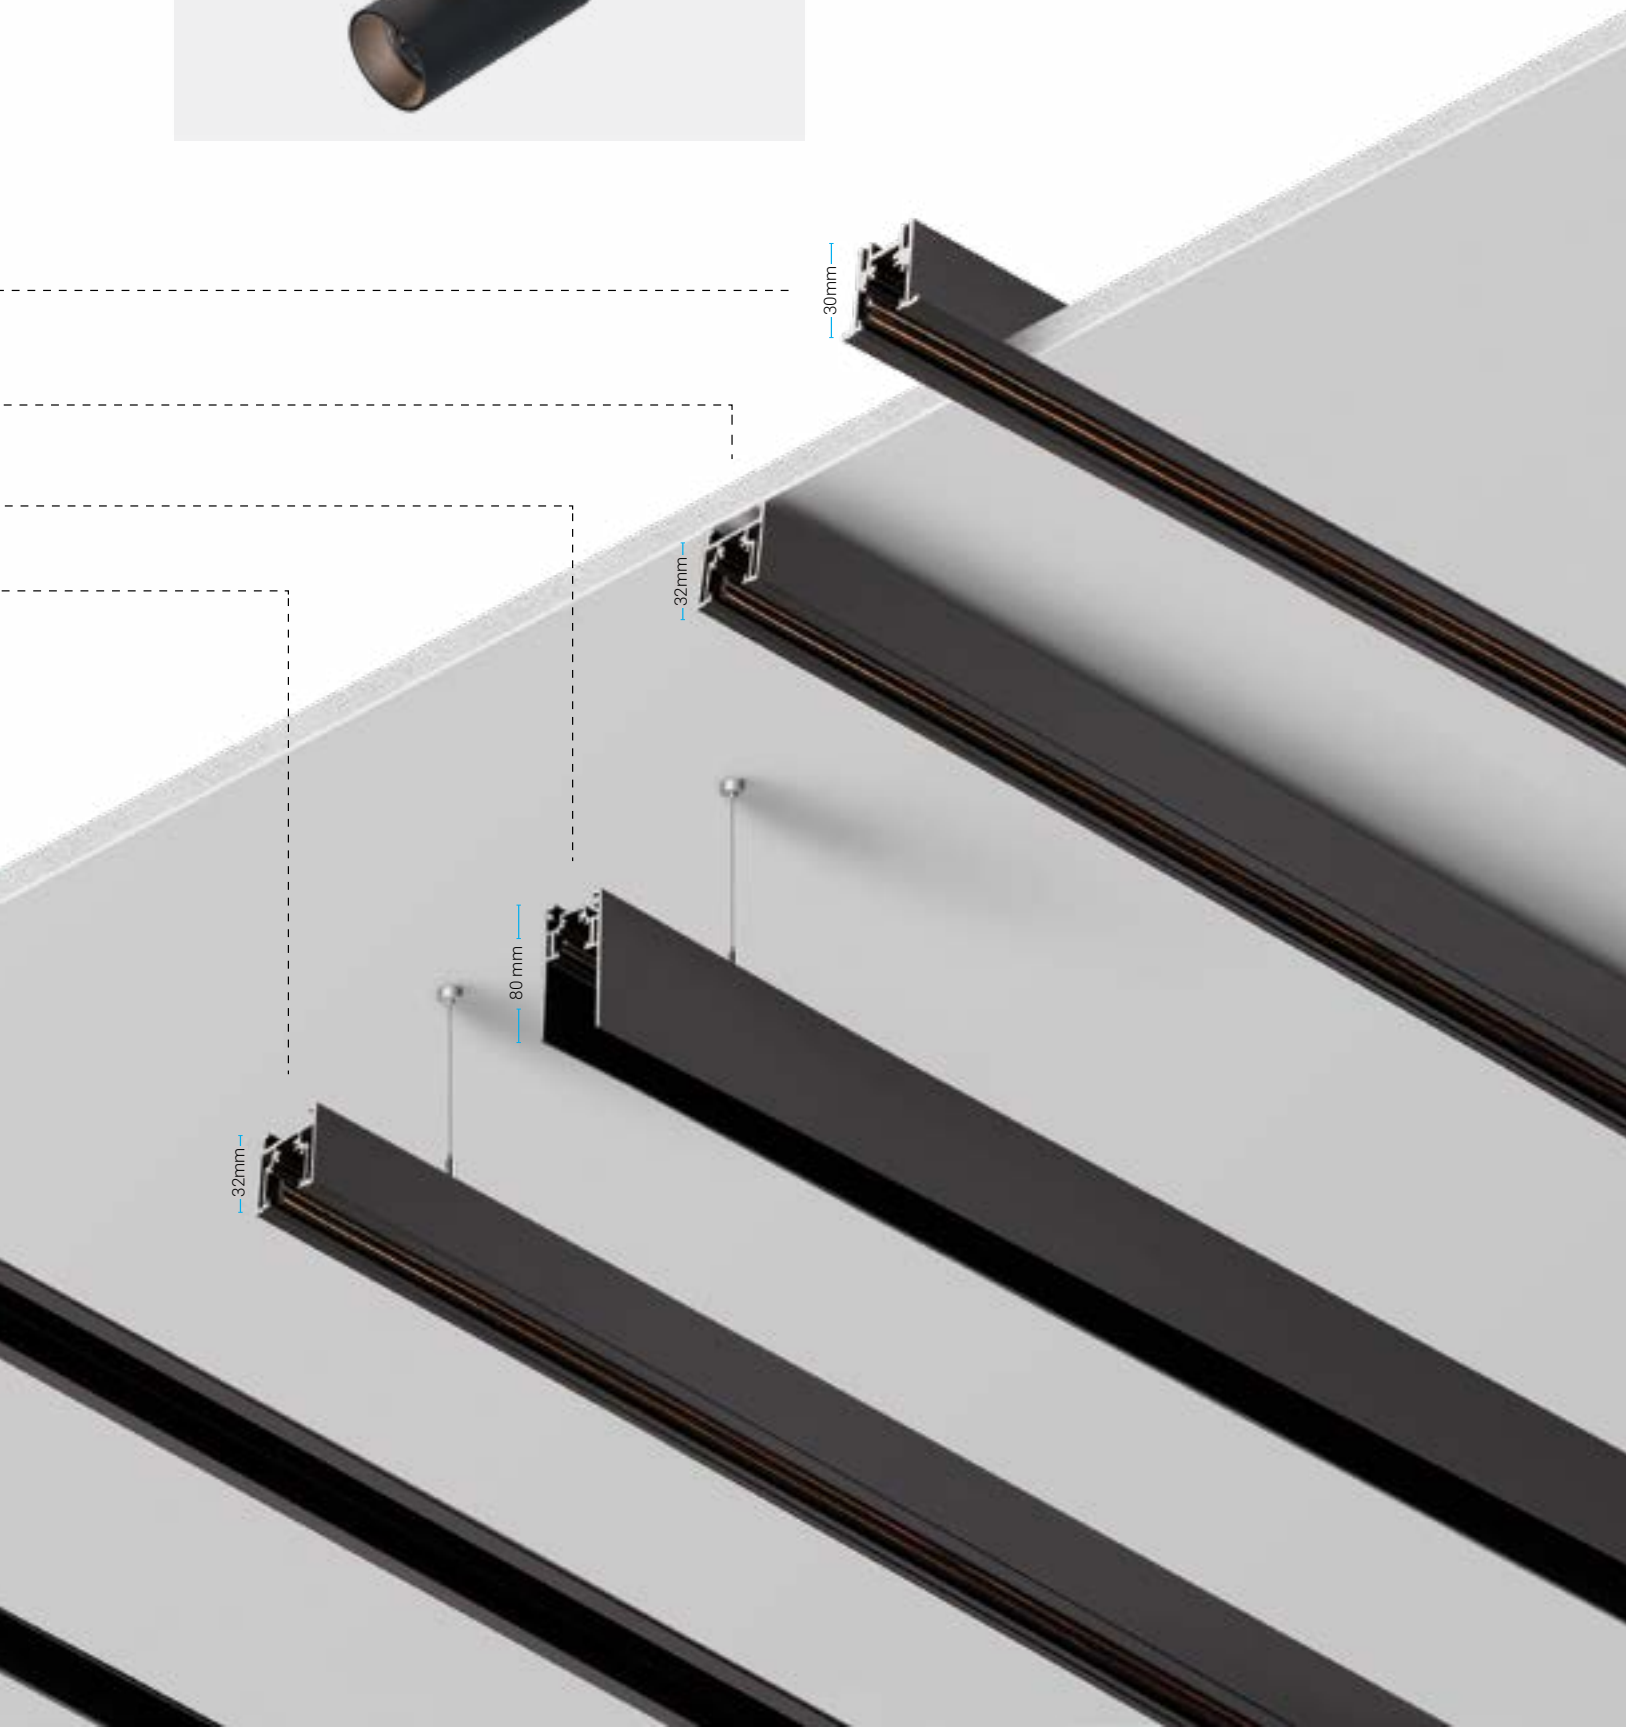

Controllability


The DALI Light Control System:


The digital addressable lighting interface (DALI) is a major lighting control platforms with many features, including zoning, grouping, and implementing lighting scenarios and modifying them at any time for a maximum of 64 members (128 members in DALI2-). This systems is implemented by 1. wiring the control system between components and lights, and 2. using a combination of wireless and wired systems for component and light communication. This protocol's unique features include its ability to receive data feedback and diagnose lights. Lights supporting the DALI protocol can be used in automation systems like KNX and converter components (gateways).

پروتوکل دیجیتال آدرس پذیر یا DALI یکی از اصلی ترین بستر های کنترلی بین سیستم های روشنایی بوده که دارای قابلیت های فراوان از جمله زون بندی، گروه بندی و اجرای سناریوهای روشنایی و تغییر آنها در هر زمان برای حداکثر ۶۴ عضو (۱۲۸ عضو در DALI-۲) می باشد. اجرای این سیستم به دو صورت ۱- اجرای سیم کشی کنترلی میان قطعات و چراغ ها و ۲- استفاده از ترکیب سیستم های بی سیم و کابلی برای ارتباط بین قطعات و چراغ ها انجام میگردد. از جمله قابلیت های ویژه این پروتوکل میتوان به امکان دریافت فیدبک های آماری و همچنین عیب یابی چراغ ها اشاره کرد. از چراغ های دارای پروتوکل DALI میتوان در پروژه های دارای سیستم های اتوماسیون از جمله KNX و... نیز با استفاده از قطعات مبدل (Gateway) استفاده نمود.



installation
more information
3D object



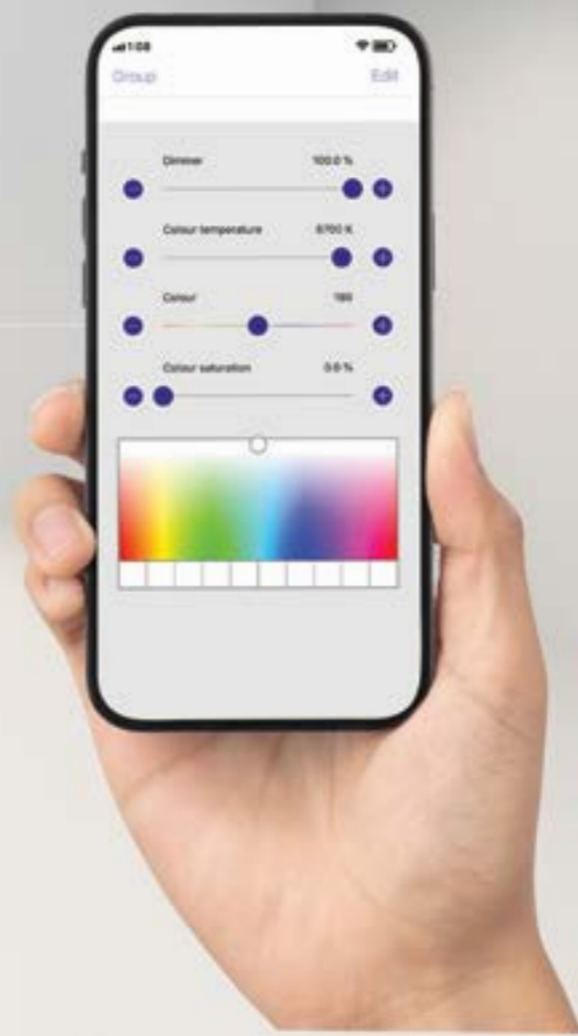



download
4remote BT
application



GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store

TUBE LINE

Multi track

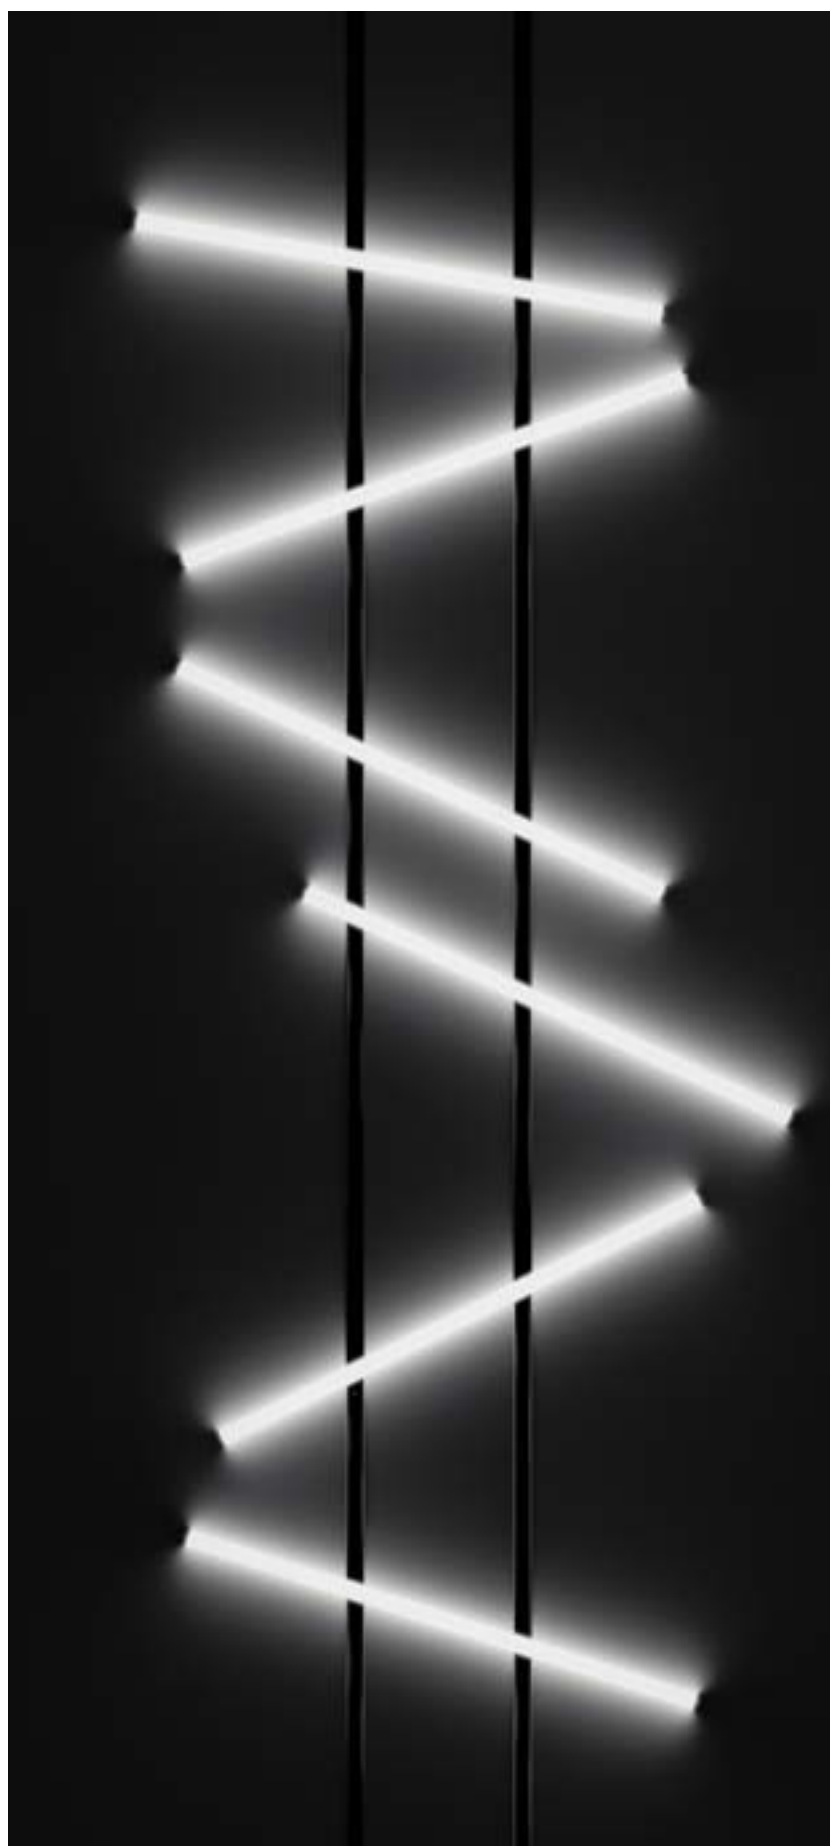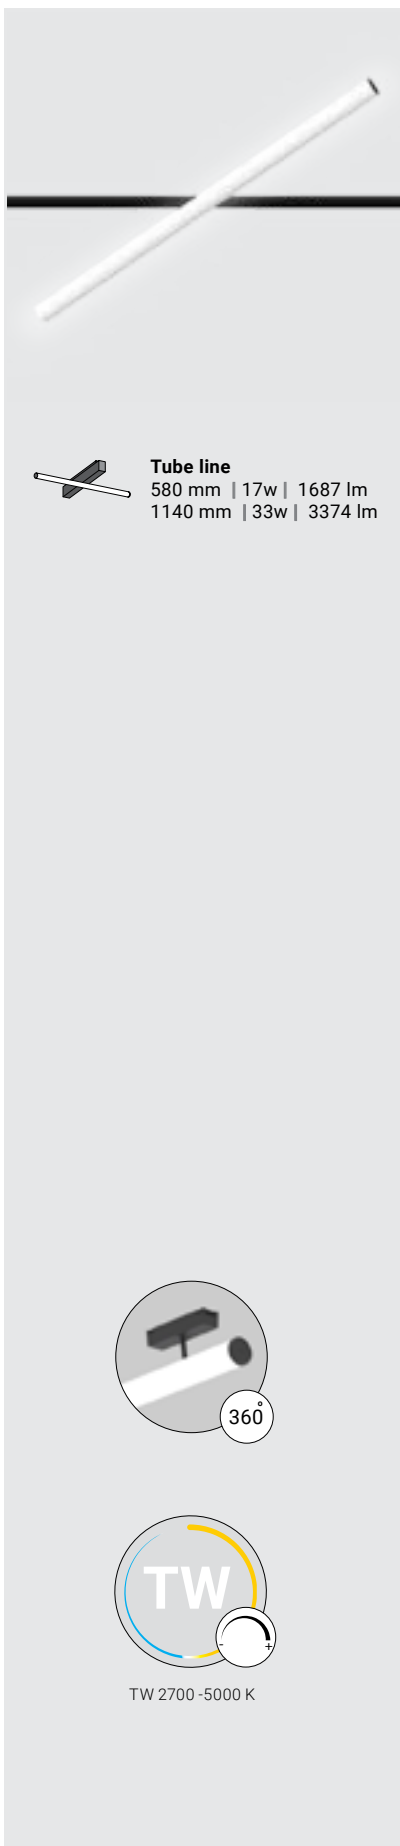



VERONA

Multi track



Verona
580 mm | 17w | 1687 lm
1140 mm | 33w | 3374 lm

LENZA

Multi track



Lenza
325 mm | 15w | 1500 lm

MELODY

Multi track



Melody Speaker
300 mm | 10w



منزل مسکونی فرشته - تهران
معمار: مروارید و سیاوش رضاییگی



VERONA Adjustable

Multi track



Verona adjustable
295 x 34 x 82 mm | 17.8w |
1687 lm

LENZA Adjustable

Multi track



Lenza adjustable
325 x 34 x 82 mm | 15w |
1500 lm



UNIQUE 60

Multi track



Unique
Ø60 mm | 10w | 1230 lm

UNIQUE 45

Multi track



Unique
Ø40 mm | 6w | 680 lm

MOONICO

Multi track



Moonico
Ø100 mm | 6w | 316 lm



شرکت ویستا سامانه آسا
شرکت ویستا سامانه آسا



ویلا شماره ۶۴ - اصفهان
معمار: محمدرضا درّی



MOONICO PENDANT

Multi track



Moonico pendant

Ø100 mm | 6w | 316 lm

SILVA PENDANT

Multi track




Silva

Ø40 mm | 6w | 680 lm

Ø60 mm | 10w | 1230 lm

Profile Details

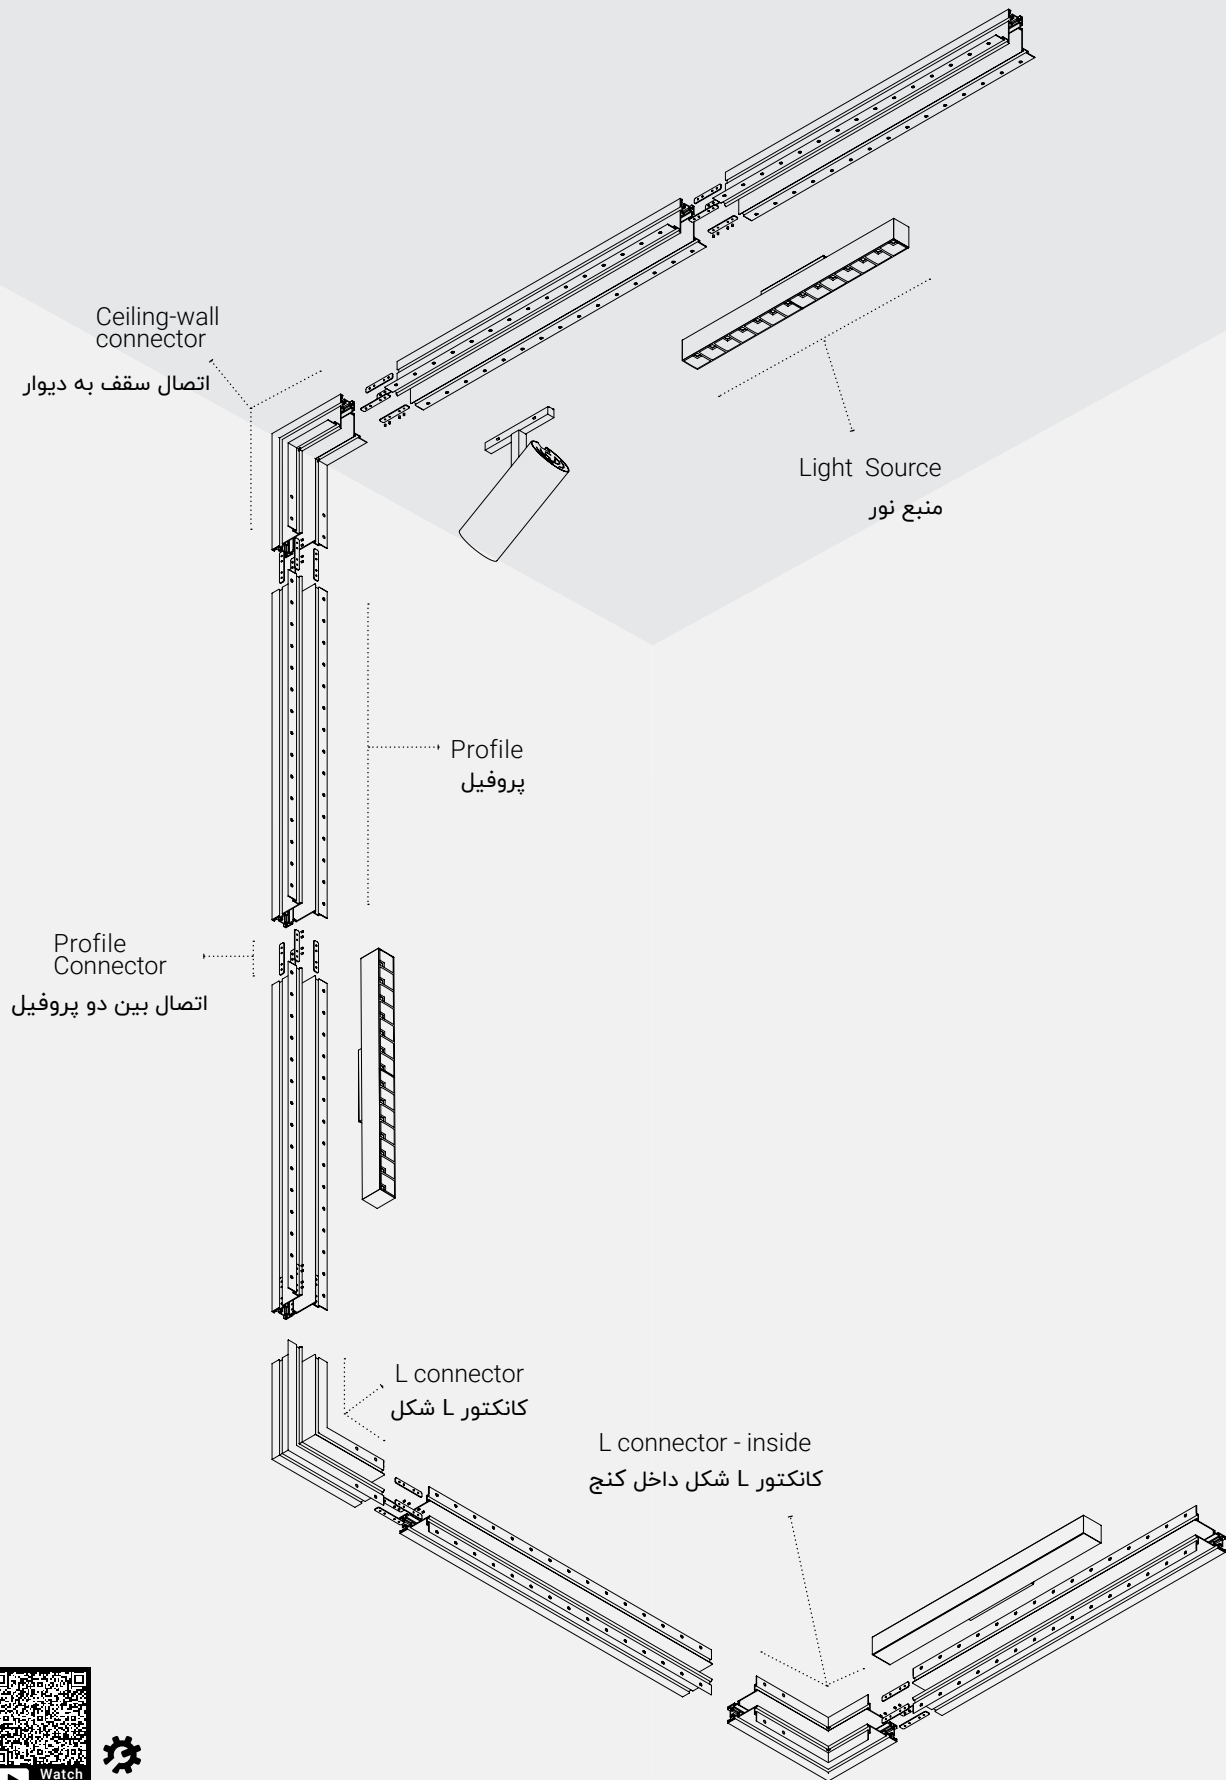


Watch
Video


multi-track installation

MULTI TRACK


Section view Profile




NMTR ... AL 48v




NMTR ... ALP 48v




NMTR ... ALI 48V




NMTR ... ALI 48V



NMTR ... ALIT 48v



NMTR ... ALIT 48v



NMTR ... ALIT 48v

Technical Details

Profile (Surface - Pendant)

Reference	Conductor	voltage	Length
NMTR 100 LH AL/ALP 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 LH AL/ALP 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 LH AL/ALP 48v	4	48v	3000 mm

Profile (Receseed)


Reference	Conductor	voltage	Length
NMTR 100 ALI 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 ALI 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 ALI 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 LH ALI	4	48v	1000 mm
NMTR 200 LH ALI	4	48v	2000 mm
NMTR 300 LH ALI	4	48v	3000 mm

Profile (Receseed TRIMLESS)


Reference	Conductor	voltage	Length
NMTR 100 ALIT1 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 ALIT1 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 ALIT1 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 ALIT2 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 ALIT2 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 ALIT2 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 LH ALIT	4	48v	1000 mm
NMTR 200 LH ALIT	4	48v	2000 mm
NMTR 300 LH ALIT	4	48v	3000 mm

Section view

Unique



NU 40 ... PCT 48v



NU 60 ... PCT 48v

Technical Details


Unique Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NU 40 ... R PCT 48v	6 w	113.3 Lm/w	680 Lm	Ø45 mm
NU 60 ... R PCT 48v (H1)	6 - 10 w	123 Lm/w	726 - 1230 Lm	Ø60 mm


توان‌های بالاتر
: H1

Section view

Silva



NS 40 ... PCT 48v



NS 60 ... PCT 48v

Technical Details


Silva Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NS 40 ... PCT 48v	6 w	113.3 Lm/w	680 Lm	Ø45 mm
NS 60 ... PCT 48v (H1)	6 - 10 w	123 Lm/w	758 - 1230 Lm	Ø60 mm

توان‌های بالاتر
: H1


Section view

Verona




Verona 114

NVE 114 40 PCT 48v




Verona 58

NVE 58 40 PCT 48v




NVE 40 LC PCT 48v

۹۰° - افقی
مناسب سقف و دیوار



NVE 40 LI PCT 48v



NVE 40 LO PCT 48v

۹۰° گوشه بیرونی دیوار

Technical Details

Verona Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NVE 40 58 PCT 48v	17.8 w	94.7 Lm/w	1687 Lm	580 mm
NVE 40 114 PCT 48v	33.6 w	100.4 Lm/w	3374 Lm	1140 mm
NVE 40 LC PCT 48v	17.8 w	93.7 Lm/w	1687 lm	L Ceiling 300x300 mm
NVE 40 LO PCT 48v	17.8 w	93.7 Lm/w	1687 lm	L Out 310x310 mm
NVE 40 LI PCT 48v	17.8 w	93.7 Lm/w	1687 lm	L In 310x310 mm


Section view

Moonico

NMO 100 PM



NMO 100 PMP




Technical Details

Moonico Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NMO 100 PMP 48v	6 w	52.8 lm/w	316.8 lm	100 mm
NMO 100 PM 48v	6 w	52.8 lm/w	316.8 lm	100 mm

Section view

Tube Line



L: 580 mm

NTL 580



L: 860 mm

NTL 860



L: 1140 mm

NTL 1140

Technical Details

Tube Line Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NTL 580 PMT 48v	17 w	99.2 lm/w	1687 lm	580 mm
NTL 860 PMT 48v	26 w	97.1 lm/w	2527 lm	860 mm
NTL 1140 PMT 48v	33 w	102.2 lm/w	3374 lm	1140 mm


Section view

Lenza Multi track


Adjustable Multi track



NLZ 629



NVE ADJ



NLZ ADJ

Technical Details

Lenza Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NLZ 32 ... PCT 48v	15 w	100 lm/w	1500 lm/w	325x34x47 mm

Adjustable Multi track

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NVE ADJ 40 30 PCT 48v	17.8 w	94.7 lm/w	1687 lm	295x34x82 mm
NLZ ADJ 32 PCT 48v	15 w	100 lm/w	1500 lm	325x34x82 mm

LINK System

Nooraneh's Link System is made up of Lenza lights with $UGR < 19$.

It is possible to add decorative lights such as spotlights and diffused downlights to the systems to access various lighting scenes; this effective solution reduces the number of needed elements such as speakers, cameras, smoke detectors, etc. mounted on ceilings.

لینک یک سیستم روشنایی دارک لایت ترکیبی منحصر بفرد است که علاوه بر تامین روشنایی عمومی فضا، قابلیت نورپردازی با نور تاکیدی (دانلایت و اسپات) و یا ادغام با دوربین، اسپیکر، دتکتور و... را دارد.



Ø205 mm | up to 20 w | up to 2100 lm | 35 ° beam angle



Ø160 mm | up to 20 w | up to 2100 lm | 35 ° beam angle



Ø115 mm | up to 15 w | up to 1575 lm | 35 ° beam angle



Ø70 mm | up to 8 w | up to 2100 lm | 35 ° beam angle



installation
more information
3D object



LINK System



Link in
8 - 20 w | 840 - 2100 lm
35 ° beam angle



Echo Link
7 - 15 w | 700 - 1425 lm



Zoom Link
3 - 12 w | 330 - 1320 lm
20 ° - 50 ° beam angle



Point Link
7 - 20 w | 700 - 2000 lm
24 ° beam angle



Smoke detector
Ø160 - 115 mm



CCTV Camera
Ø160 - 115 mm



Speaker
Ø160 - 115 mm



Vent
Ø160 - 115 - 70 mm



 **installation**
more information
3D object





LINK System Features



نظم و آشوب!

سیستم لینک با ادغام المان‌های متعدد استفاده شده در سقف، نظم و سادگی را به معماری افزوده و از اغتشاش بصری حاصل از آن‌ها جلوگیری می‌نماید.

ORDER AND CHAOS!

Perfectly bringing together elements on ceilings, the Link System creates order and simplicity in projects and prevent visual distortion.



کنترل جداگانه منابع نوری

در سیستم لینک، می‌توان منابع ادغام شده در هم را، به صورت مجزا کنترل کرد.

Controlling light sources individually

In Link system, the integrated light sources can be controlled individually.



قابلیت دیممیل

تمامی منابع سیستم لینک، قابلیت تنظیم شدت نور با اتصال به سیستم هوشمند یا به صورت مجزا، با استفاده از تلفن همراه را دارا می‌باشند.

Dimmability

The light intensity of all light sources in Link system can be adjust by connecting to the smart system or separately using a smartphone.




DARK LIGHT

Nooraneh's dark lights with $UGR < 19$ are manufactured according to the European standards for general and decorative lighting of any space.

چراغ های دارکلايت نورانه با خیرگی محدود $UGR < 19$ (بدون خیرگی) مطابق با استانداردهای روشنایی اروپا برای تامین روشنایی اصلی و تکمیلی انواع فضاها تولید و توزیع می گردد.

















LINK System Solution

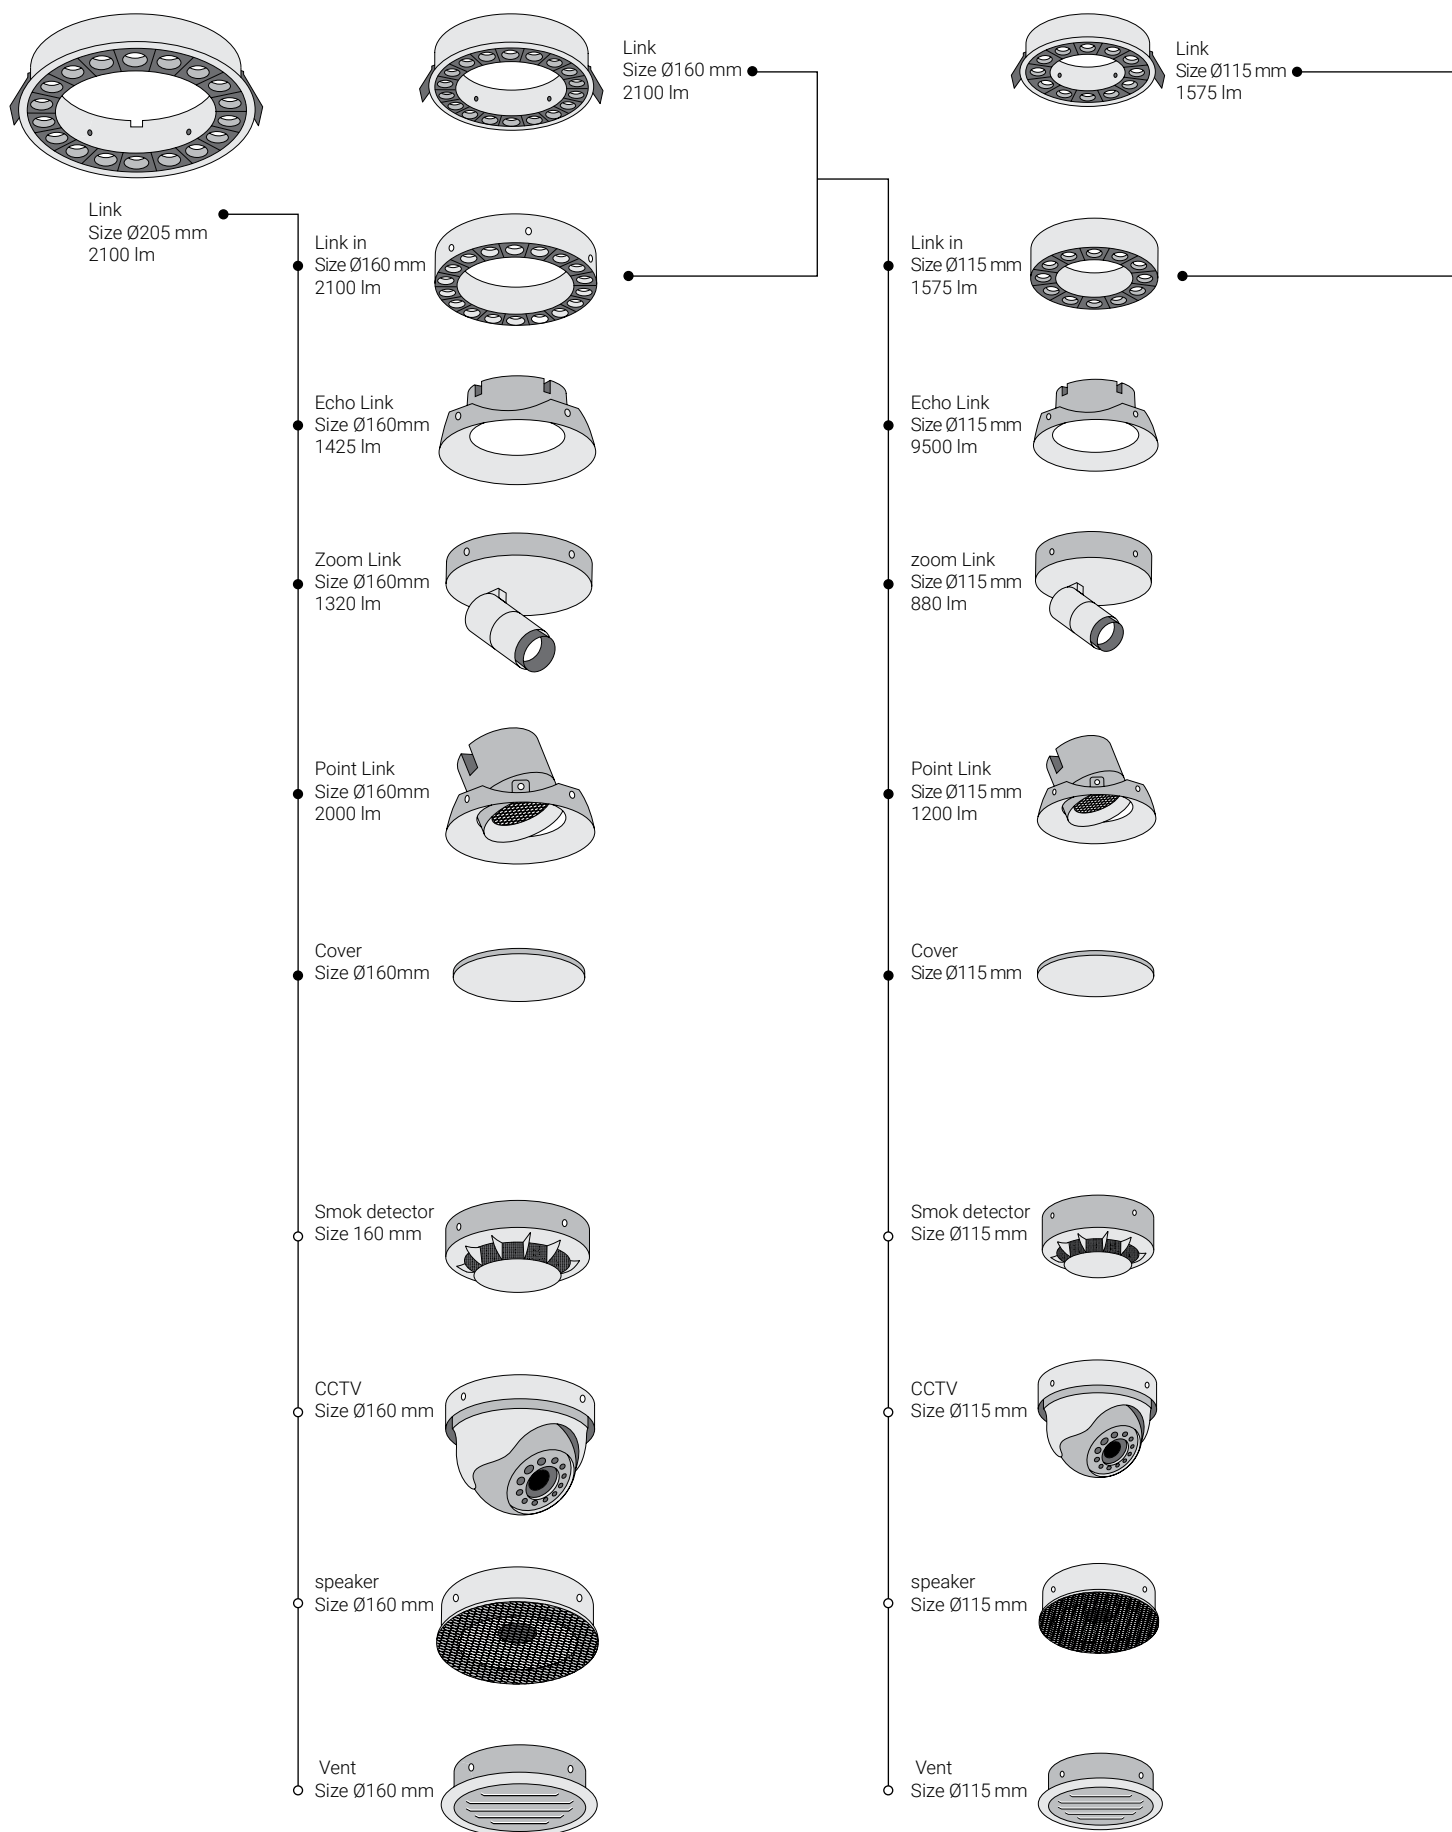

LINK System Technical Details

Section view

NINK M ... PMLI




NINK P ... PMLI

NINK E ... PMLI


NINK Z ... PMLI

NINK L ... PMLI


Link in
Size Ø70 mm
840 lm



Echo Link
Size Ø70 mm
665 lm



zoom Link
Size Ø70 mm
330 lm




Point Link
Size Ø70 mm
700 lm




Cover
Size Ø70 mm



speakerSize
Size Ø70 mm



Vent
Size Ø70 mm



LINK

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Cutting
NINK M 67 35 PMLI	8 w	105 Lm/w	840 Lm	35° SYM	Ø 75 mm
NINK M 112 35 PMLI	15 w	105 Lm/w	1575 Lm	35° SYM	Ø 120 mm
NINK M 156 35 PM	20 w	105 Lm/w	2100 Lm	35° SYM	Ø 165 mm
NINK M 202 35 PMLI	20 w	105 Lm/w	2100 Lm	35° SYM	Ø 205 mm

LINKin

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM
NINK L 70 35 PMLI	8 w	105 Lm/w	840 Lm	35° SYM
NINK L 115 35 PMLI	15 w	105 Lm/w	1575 Lm	35° SYM
NINK L 160 35 PMLI	20 w	105 Lm/w	2100 Lm	35° SYM

ZOOM LINK

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM
NINK Z 70 S PMLI	3 w	110 Lm/w	330 Lm	20° - 50° SYM
NINK Z 115 S PMLI	8 w	110 Lm/w	880 Lm	20° - 50° SYM
NINK Z 160 S PMLI	12 w	110 Lm/w	1320 Lm	20° - 50° SYM

ECHO LINK

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM
NINK D 70 PMLI	7 w	95 Lm/w	665 Lm	Diffused
NINK D 115 PMLI	10 w	95 Lm/w	950 Lm	Diffused
NINK D 160 PMLI	15 w	95 Lm/w	1425 Lm	Diffused

POINT LINK

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM
NINK P 70 PMLI	7 w	100 Lm/w	700 Lm	24° SYM
NINK P 115 PMLI	12 w	100 Lm/w	1200 Lm	24° SYM
NINK P 160 PMLI	20 w	100 Lm/w	2000 Lm	24° SYM



Watch Video
installation
more information


FLEX Tube System

Silicon made Flex-Tube light fixtures with
IP65 damp and moisture resistance


چراغ فلکس تیوپ با بدنه ی سیلیکونی
انعطاف پذیر و مقاومت در برابر رطوبت و
گرد و غبار IP65




FLEX Tube

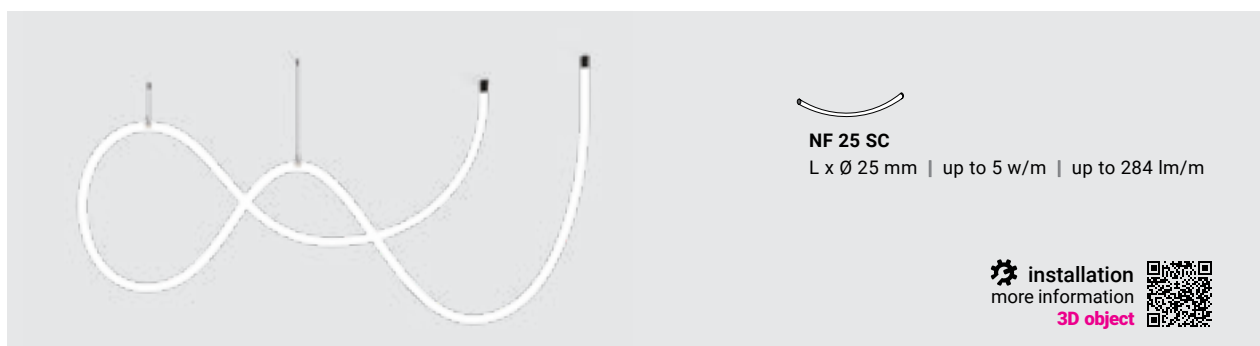


FLEX TUBE Features (IP67)

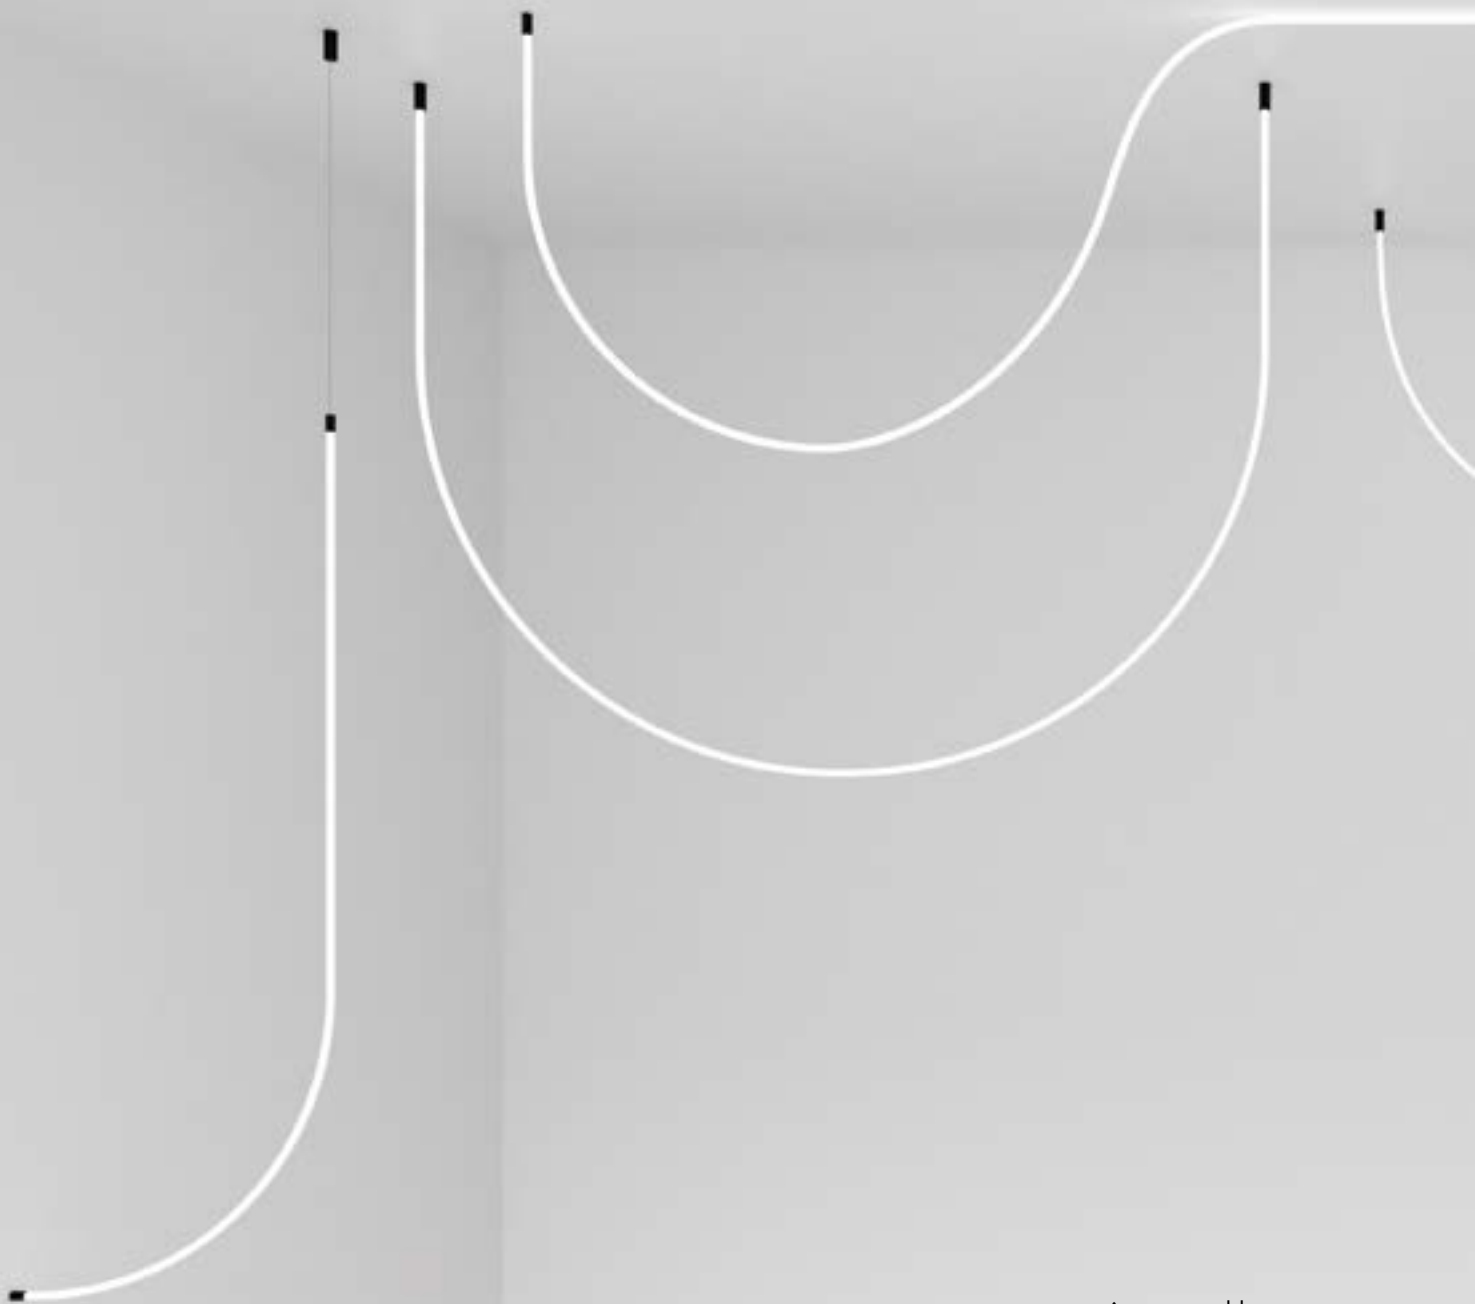

- طراحی بدون مرز
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP67)
- فرم آزادانه نور و خلاقیت در طراحی آن
- تجربه تنوع بی انتها همسو با دید معمارانه
- منعطف در اجرا، امکان نصب بر روی سقف و دیوار
- استفاده آسان از اکسسوری های نصب، حتی بدون دخالت اپراتور
- امکان چیدمان های هارمونی، الگو ها و طرح های دلخواه

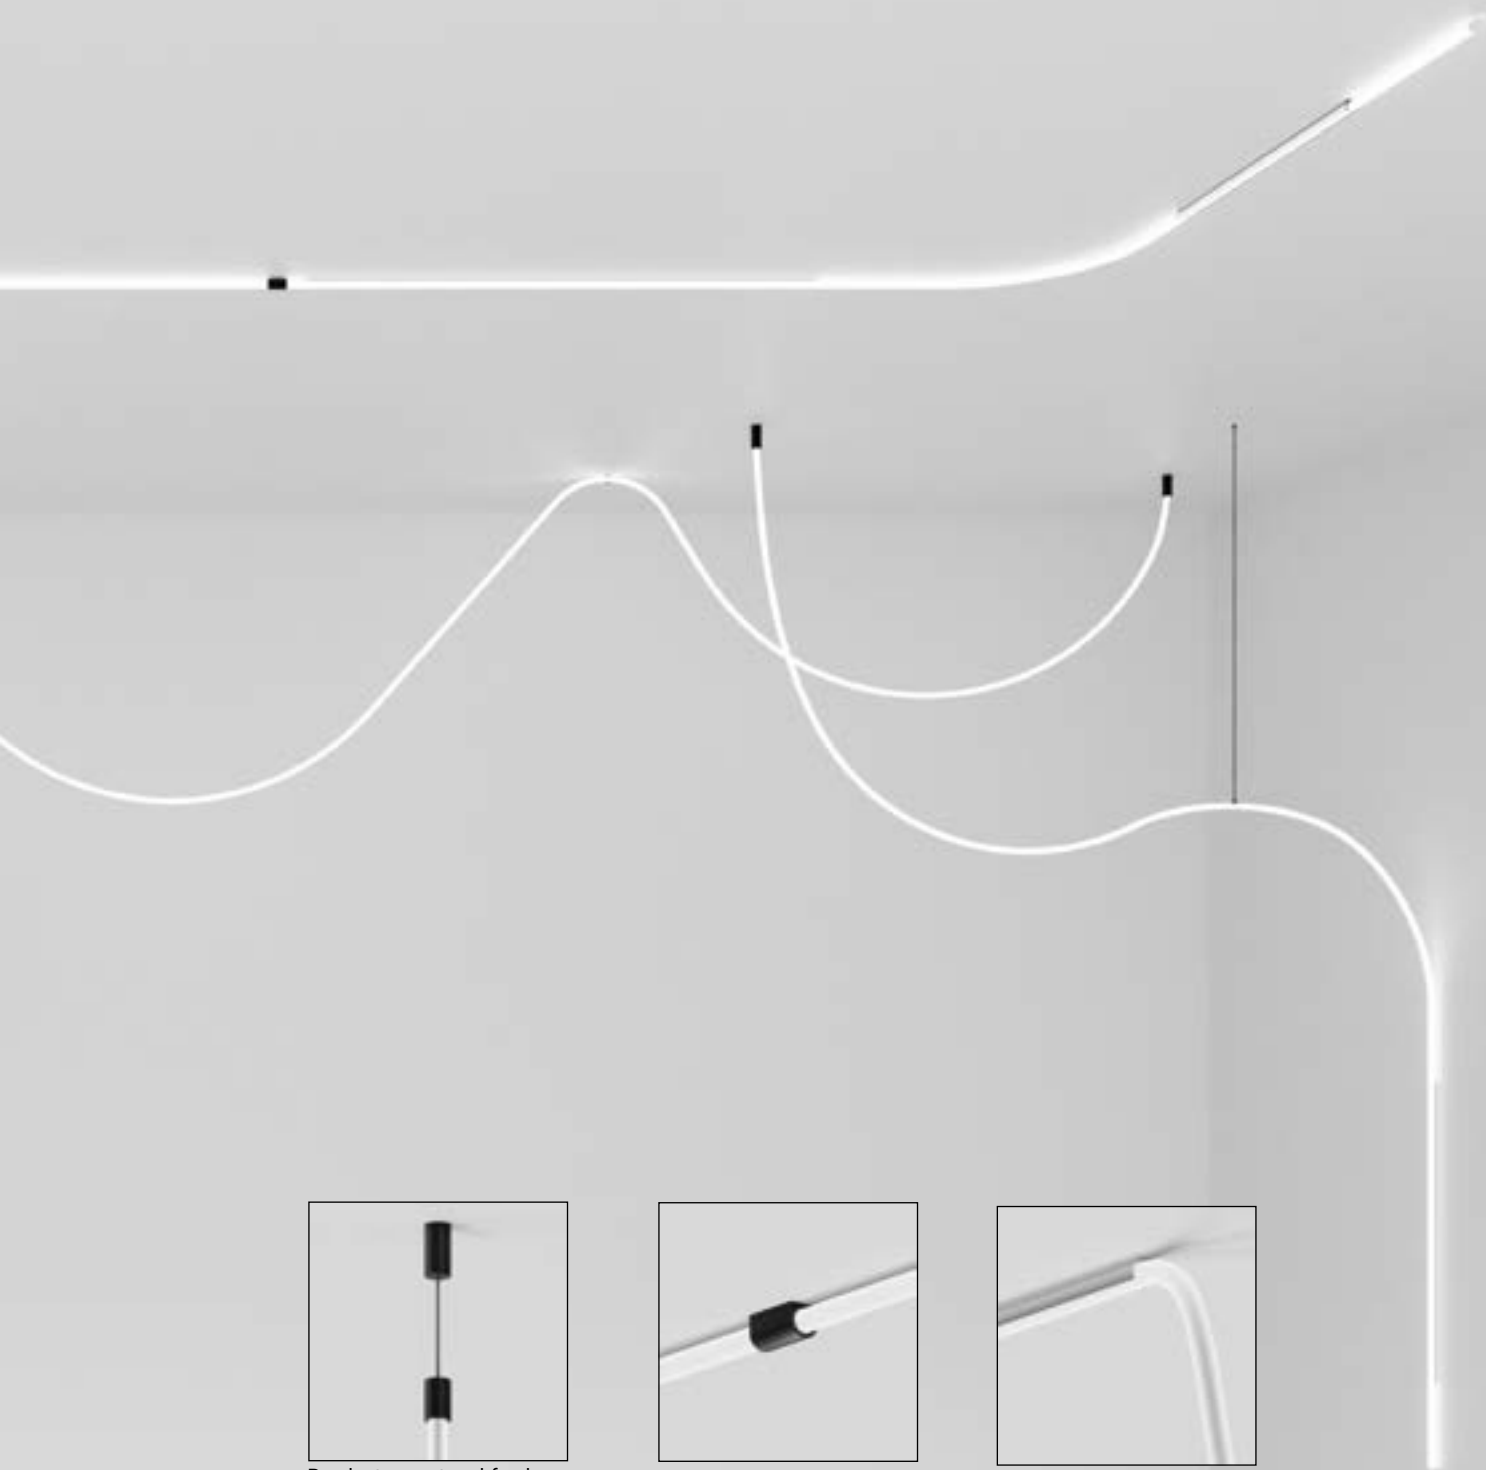

Pendant mount end feeder
فیدر انتهایی نصب آویز




Connector
کانکتور




Surface mount straight holder
نگهدارنده کشیده نصب روکار



Surface mount end feeder/holder
فیدر/نگهدارنده انتهای نصب روکار




Pendant mount hidden holder
نگهدارنده مخفی نصب روکار




Surface mount hidden holder
نگهدارنده مخفی نصب آویز






قابل ارائه با ورودی برق از انتها و یا پهلو
End feeding/Side feeding on request



تولید سفارشی در ضرایب ۱۰ سانتیمتری
10cm cutting intervals by order




۲۰ سانتی متر حداقل قطر خمیدگی
Minimum bending diameter of 20cm



قابل سفارش در توان های ۵w/m و ۱۰w/m
5w/m , 10w/m power on request



IP 67



Flexible




TW 2700 -5000 K



FLEX TUBE

Section view



Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NF 25 SC	5 w/m	56.8 Lm/w	284 Lm/m	Ø25xL mm

 installation
more information



CANAL System




The «Canal system» was created with the line & dot arrangement idea in modern architecture.

The system creates an effect of continuous and dark line in the ceiling due to an extruded profile suitable for false ceilings with internal wiring, and also a variety of linear lights, spot lights, ... , can be installed on this system.

سیستم کانال با ایده ی ایجاد چیدمان خط و نقطه در معماری مدرن خلق شد. این سیستم به واسطه ی یک پروفیل اکستروودی، مناسب برای ساختار سقف های کاذب با قابلیت سیم کشی داخلی اثر یک خط ممتد و دارک را در سقف ایجاد کرده و تنوعی از چراغ های خطی، اسپات و... در آن نصب می گردد.

CANAL System

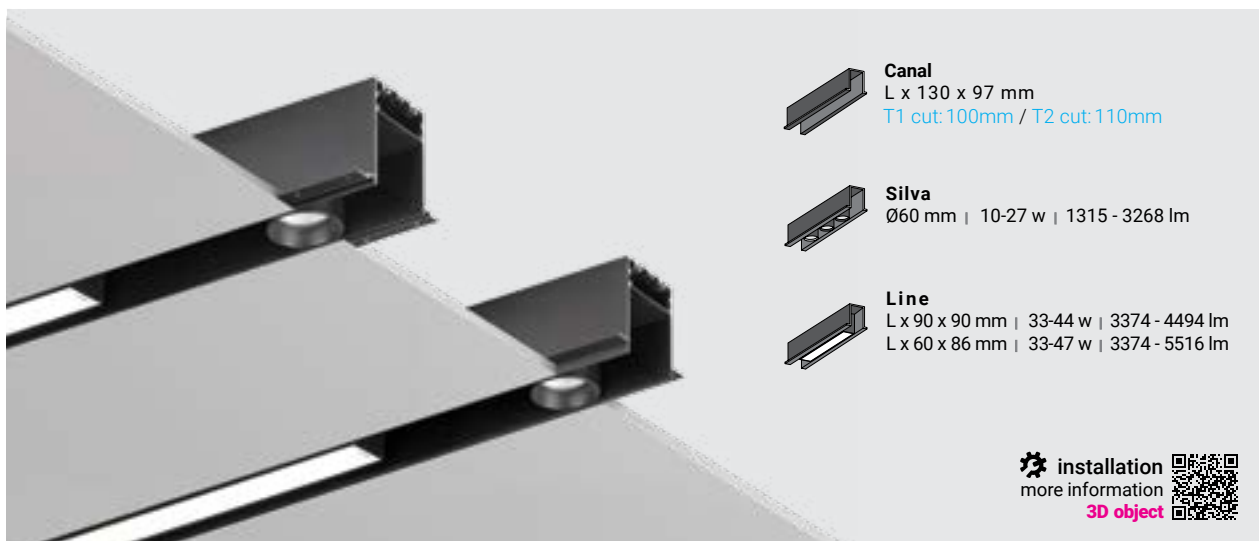


SPOT-LINE System



نیاز همزمان به نورپردازی عمومی و تاکید در فضاهایی که حفظ ترکیب نور خطی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است طراحی و تولید روشنایی اسپات-لاین با نصب توکار، روکار و آویز را موجب گردیده.

The combination of linear lighting and spotlights is a modern solution for providing both general and accent lighting at the same time. SPOTLINE system is an easy way of accomplishing that purpose, available in recessed, surface mounted and pendant mode.

SPOT-LINE System




Line Recessed
 NL 60: L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m **cut: 65mm**
 NL 90: L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m **cut: 95mm**

Line Recessed Trimless
 NL 60: L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m **cut: 62mm**
 NL 90: L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m **cut: 92mm**

Line
 NL 60: L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
 NL 90: L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m


Unique
 NU 60 PML: Ø 60 mm | up to 10 w | up to 1230 lm
 NU 90 PML: Ø 90 mm | up to 27 w | up to 3268 lm

installation
more information
3D object

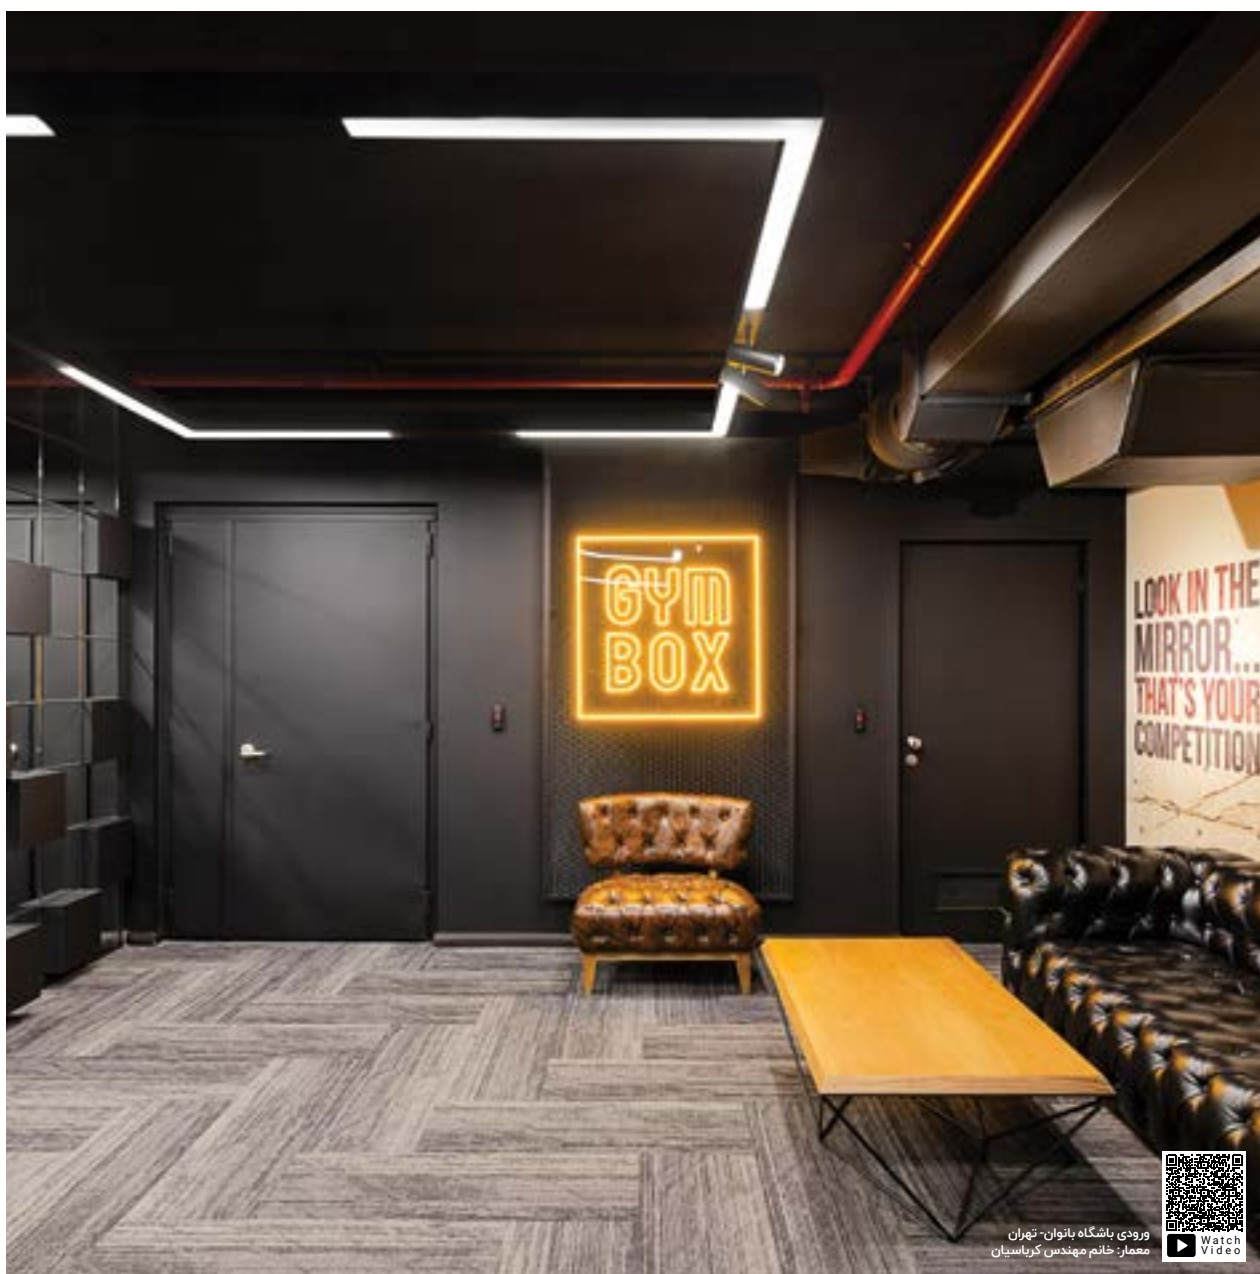


CANAL

Section view Profile



NCH 97 ...ALIT2




NCH 97 ...ALIT1


Technical Details

Reference	Length
NCH 97 100 ALIT1	1000 mm
NCH 97 200 ALIT1	2000 mm
NCH 97 300 ALIT1	3000 mm
NCH 97 100 ALIT2	1000 mm
NCH 97 200 ALIT2	2000 mm
NCH 97 300 ALIT2	3000 mm

Section view Silva



60 mm




90 mm

Technical Details

SILVA CANAL

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NS 90 PC/PCP	10 - 27 w	131 - 121 Lm/w	1315 - 3268 Lm	Ø90 x 90 mm
NS 60 PC/PCP	10 w	103 Lm/w	1032 Lm	Ø60 x 90 mm


Section view Line




NL60



NL60



NL90



NL90

Technical Details

LINE CANAL


Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NL 60 114 PM CH (H1)	33 - 44 w	100 - 101 Lm/w	3374 - 4494 Lm	1140x60x86 mm
NL 90 114 PM CH (H1)	33 - 47 w	100 - 115 Lm/w	3374 - 5516 Lm	1140x90x90 mm



Watch
Video
installation

SPOT LINE

Section view

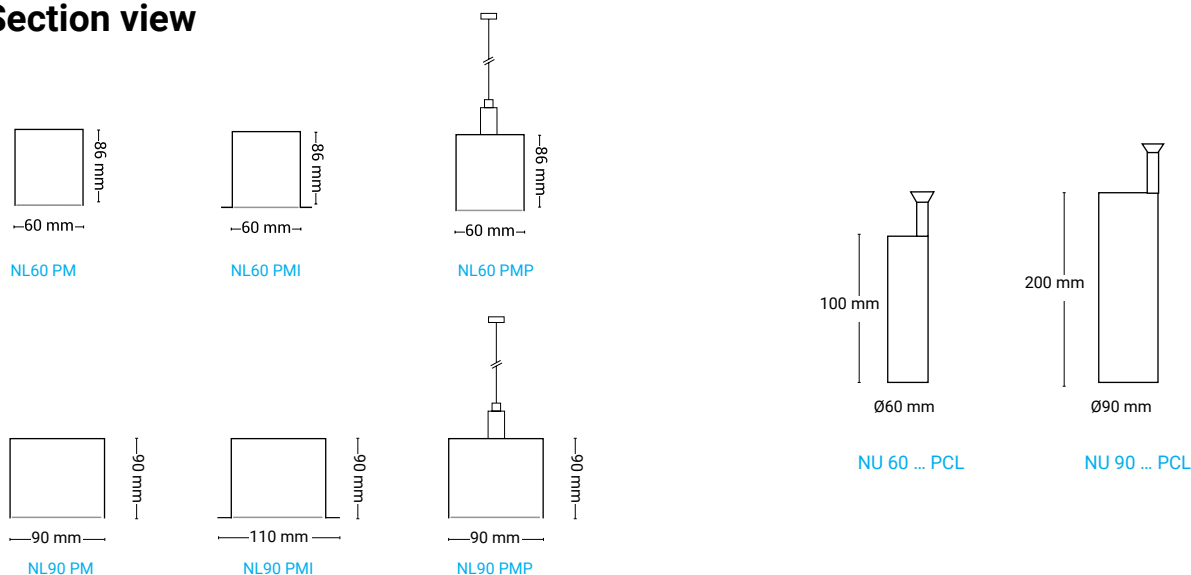

Technical Details

UNIQUE

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Diameter
NU 60 20 R PCL (H1)	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	20° SYM	Ø60x100 mm
NU 60 30 R PCL (H1)	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	30° SYM	Ø60x100 mm
NU 60 50 R PCL (H1)	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	50° SYM	Ø60x100 mm
NU 90 20 R PCL	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	20° SYM	Ø90x200 mm
NU 90 32 R PCL	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	32° SYM	Ø90x200 mm
NU 90 60 R PCL	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	60° SYM	Ø90x200 mm

LINE

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 90 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 - 47.6 w	100.42 - 115.88 Lm/w	3374 - 5516 Lm	1140 mm
NL 90 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 - 70.4 w	102.45 - 117.53 Lm/w	5061 - 8274 Lm	1710 mm
NL 90 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 - 93.2 w	103.50 - 118.37 Lm/w	6748 - 11032 Lm	2270 mm
NL 90 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 - 116 w	104.14 - 118.88 Lm/w	8435 - 13790 Lm	2840 mm

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 60 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 - 44.2 w	100 - 101 Lm/w	3374 - 4495 Lm	1140 mm
NL 60 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 - 65.3 w	102 - 103 Lm/w	5061 - 6741 Lm	1710 mm
NL 60 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 - 86.4 w	103 - 104 Lm/w	6748 - 8988 Lm	2270 mm
NL 60 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 - 107.5 w	104 - 104 Lm/w	8435 - 11235 Lm	2840 mm


♦ در صورت درخواست مدل ارتفاع کم LH را جایگزین کنید




LINE



Installation Types

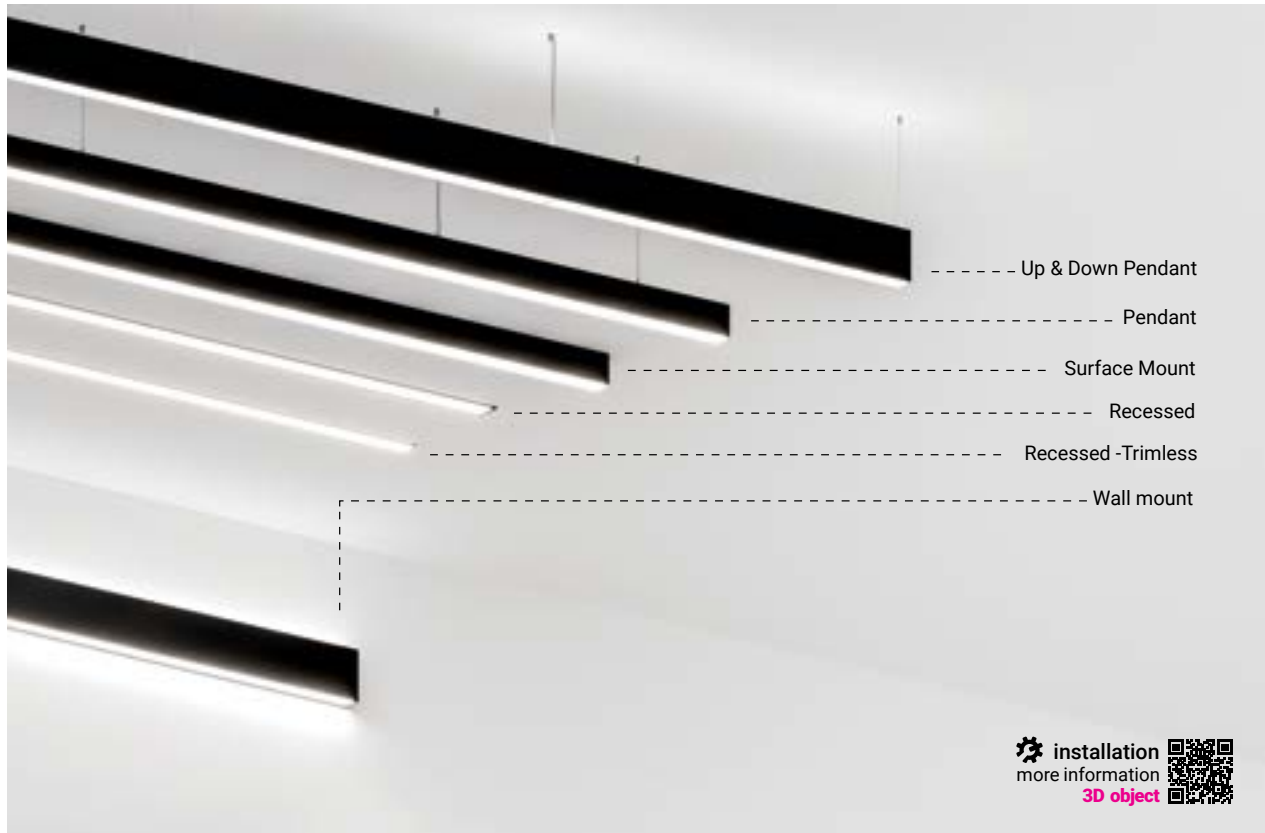

Instructure

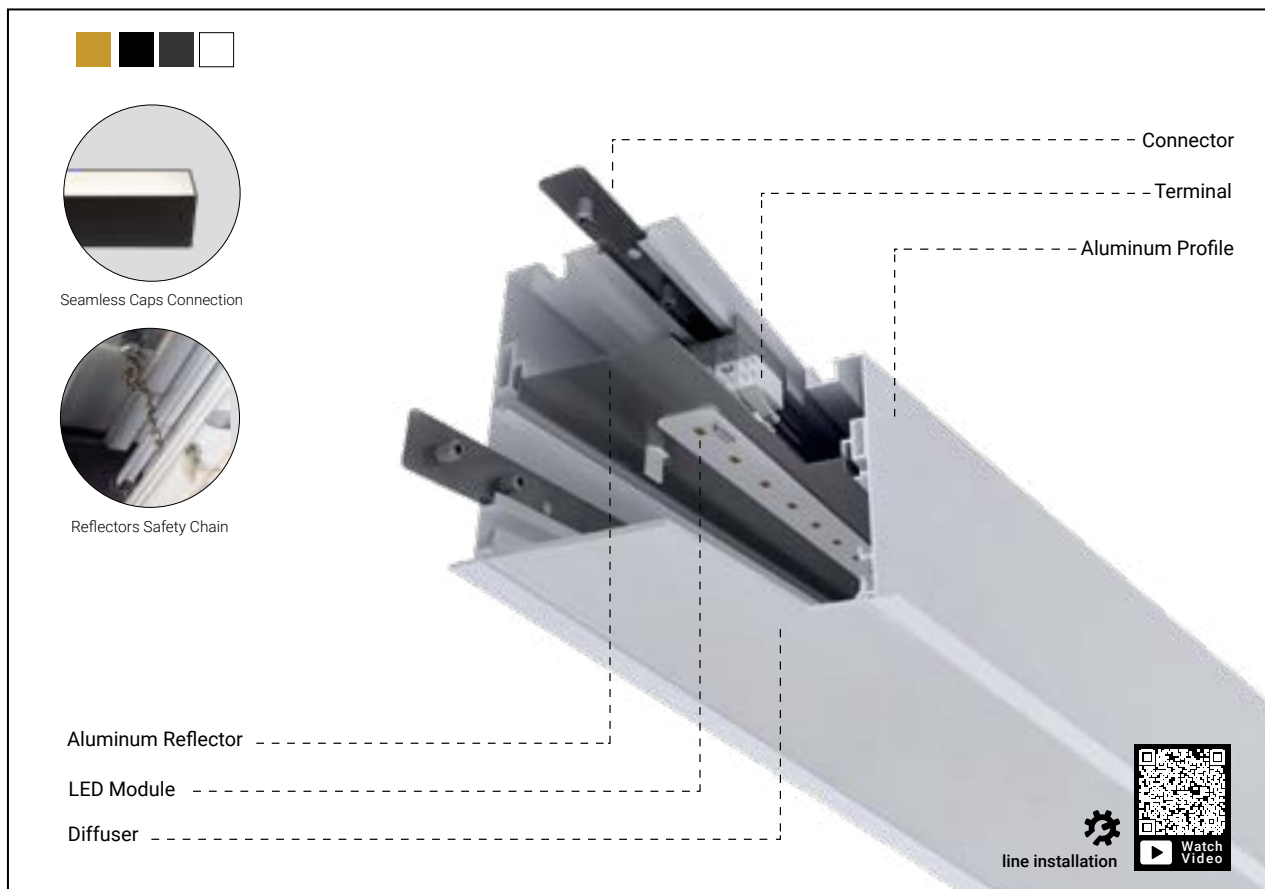

LINE Surface Mount





installation
more information
3D object



NL 90 PM
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m




NL 60 PM
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m



NL 30 PM
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m



LINE Pendant

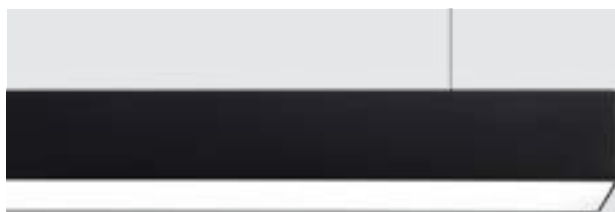

installation
more information
3D object



NL 90 PMp
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m



NL 60 PMp
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m



NL 30 PMp
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m



دفتر اداری سعادت آباد - تهران
معمار: حامد صالحی



LINE Recessed





installation
more information
3D object



NL 90 PMi
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m
cut: 95mm



NL 60 PMi
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
cut: 65mm



NL 30 PMi
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m
cut: 40mm



مرکز جامع تشخیصی و درمانی رسا
معمار: دفتر بوم بافت

LINE Recessed Trimless



NL 90 PMiT / PMi
L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m
cut: 92mm

NL 60 PMiT / PMi
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
cut: 62mm

NL 30 PMiT / PMi
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m
cut: 37mm



installation
more information
3D object





مجمع تجاری کوہ نور
معمار: دفتر ریزا



Watch
Video

LINE Low Height

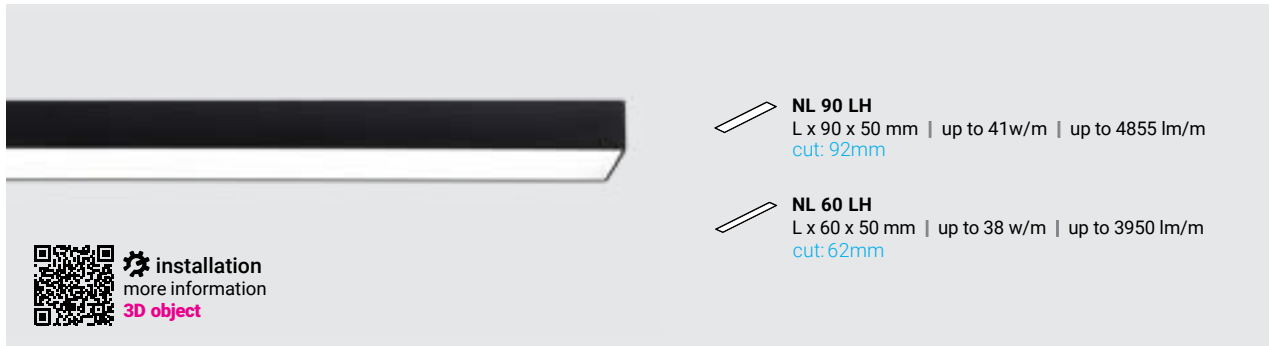

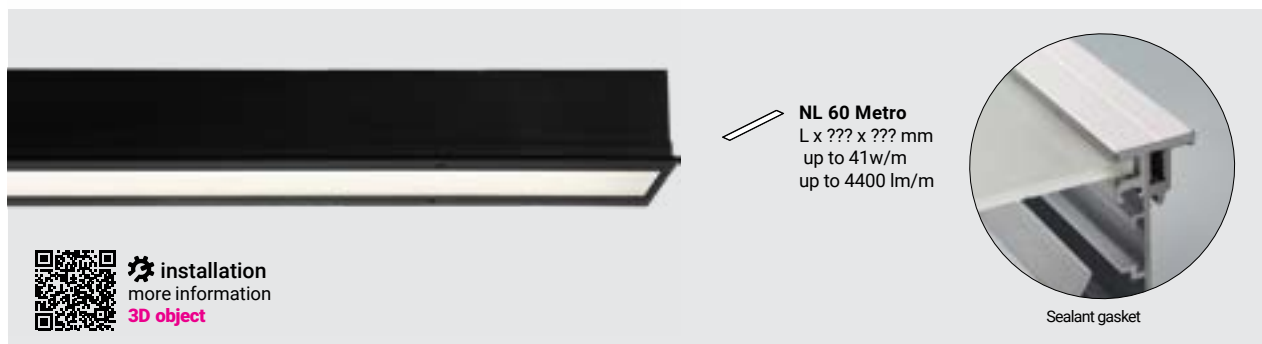



دانشگاه البرز - تهران
معمار: آقای دکتر نیمریان




LINE UP & DOWN








LINE (Series: NL90, NL60, NL30 ... PMi)


System Component & Installing Instruction

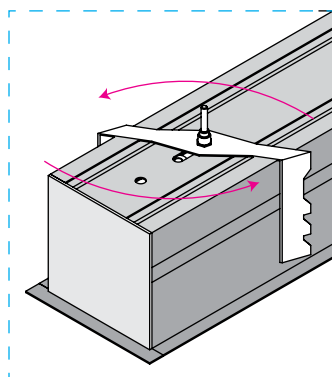

بست پروانه ای برای نصب در سقف
های کاذب با ضخامت های مختلف

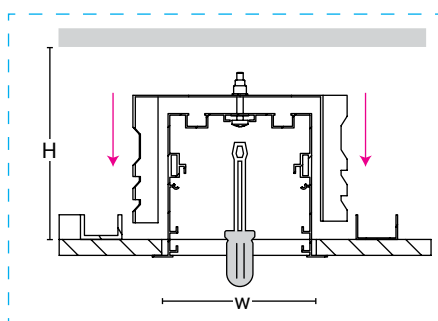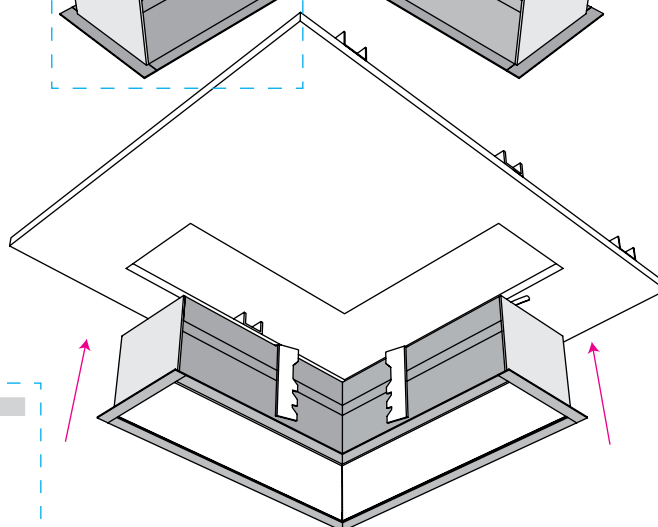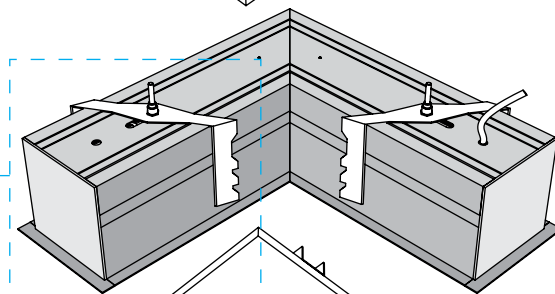

پس از چرخش پیچ، بست پروانه
ای در موقعیت عمود بر چراغ قرار می
گیرد.

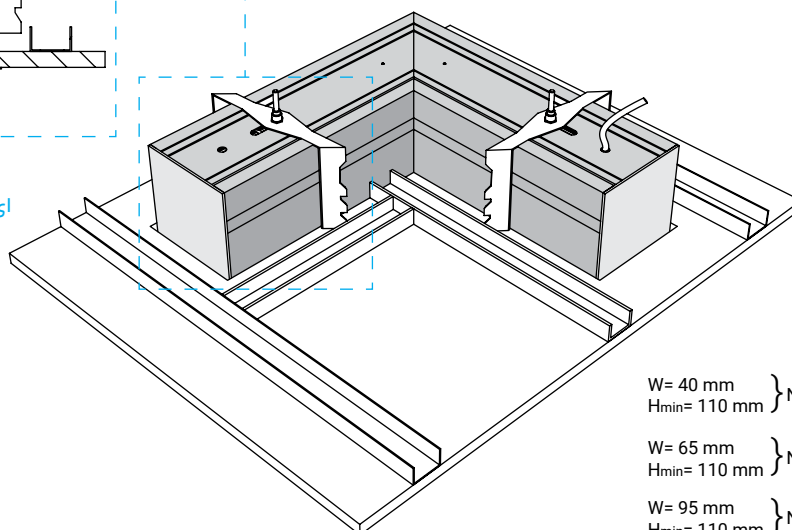

W= 40 mm } NL30 ... PMi
Hmin= 110 mm

W= 65 mm } NL60 ... PMi
Hmin= 110 mm

W= 95 mm } NL90 ... PMi
Hmin= 110 mm




Watch
Video



line installation

LINE (Series: NL90, NL60, NL30, ... PMp)


System Component & Install Instruction

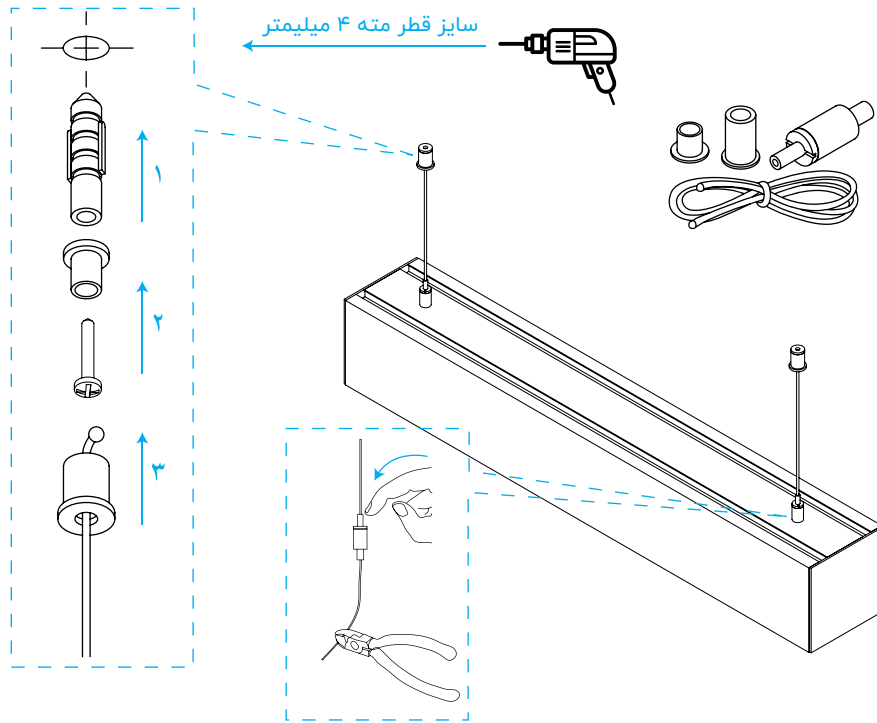

طول آویز چراغ لاین حداکثر از سقف ۲۰۰ سانتی متر می باشد. نور چراغ لاین نور اصلی محیط را تامین می کند .

LINE (Series: NL90, NL60, NL30, ... PM)

System Component & Install Instruction

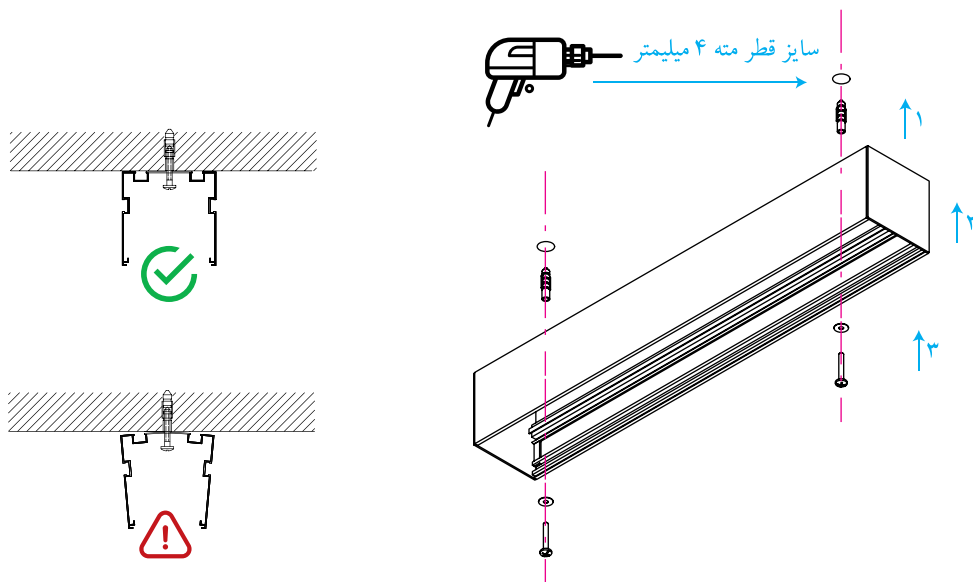


در نصب چراغ لاین روکار بدنه (پروفیل) بطور مستقیم به سقف یا دیوار پیچ می شود.



LINE

NL 30 Section view

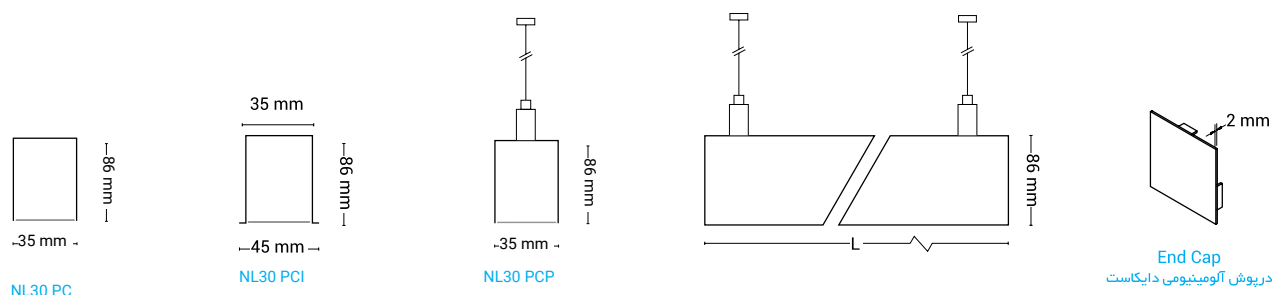

Technical Details


Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 30 114 PC/PCP/PCI	33.6 w	100 Lm/w	3374 Lm	1140 mm
NL 30 171 PC/PCP/PCI	49.4 w	102 Lm/w	5061 Lm	1710 mm
NL 30 227 PC/PCP/PCI	65.2 w	103 Lm/w	6748 Lm	2270 mm
NL 30 284 PC/PCP/PCI	81w	104 Lm/w	8435 Lm	2840 mm

PCP : نصب آویز

PCI : نصب توکار

PC : نصب روکار

NL 60 Section view

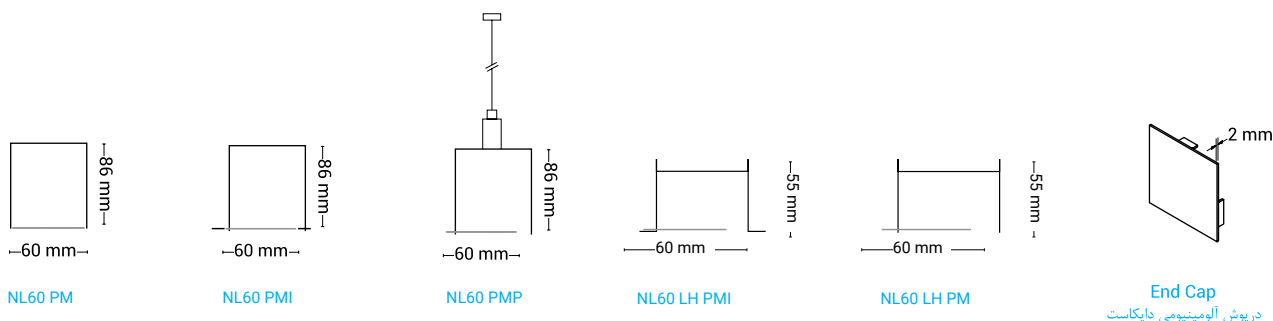

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 60 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 - 44.2 w	100 - 101 Lm/w	3374 - 4495 Lm	1140 mm
NL 60 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 - 65.3 w	102 - 103 Lm/w	5061 - 6741 Lm	1710 mm
NL 60 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 - 86.4 w	103 - 104 Lm/w	6748 - 8988 Lm	2270 mm
NL 60 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 - 107.5 w	104 - 104 Lm/w	8435 - 11235 Lm	2840 mm

H1 : توان بالاتر


PMP : نصب آویز

PMI : نصب توکار

PM : نصب روکار

♦ در صورت درخواست مدل ارتفاع کم کد LH را جایگزین کنید

NL 90 Section view

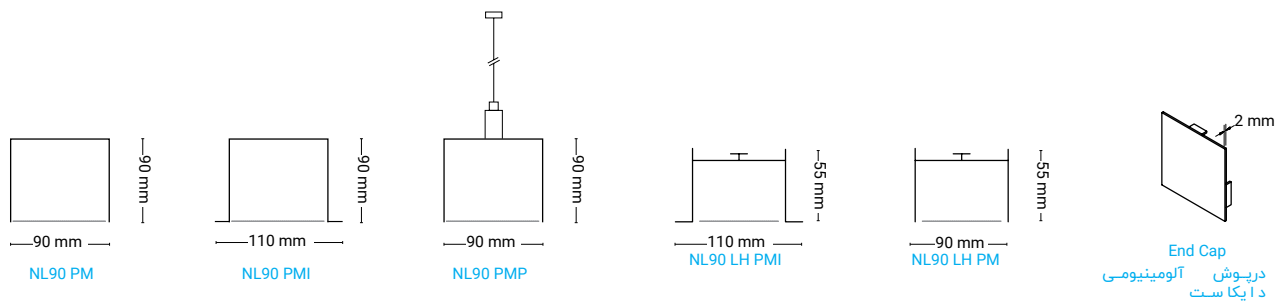


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 90 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 - 47.6 w	100.42 - 115.88 Lm/w	3374 - 5516 Lm	1140 mm
NL 90 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 - 70.4 w	102.45 - 117.53 Lm/w	5061 - 8274 Lm	1710 mm
NL 90 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 - 93.2 w	103.50 - 118.37 Lm/w	6748 - 11032 Lm	2270 mm
NL 90 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 - 116 w	104.14 - 118.88 Lm/w	8435 - 13790 Lm	2840 mm
NL90 114 PM/PMP/PMi (H2)	73 w	110Lm/w	8040 Lm	1140 mm
NL90 227 PM/PMP/PMi (H2)	144 w	111.6Lm/w	16080 lm	2270 mm

PM : نصب روکار PMI : نصب توکار PMP : نصب آویز
 ♦ : در صورت درخواست مدل ارتفاع کم LH را جایگزین کنید
 H1, H2 : توان‌های بالاتر

LINE NL 60 UP-DOWN Section view

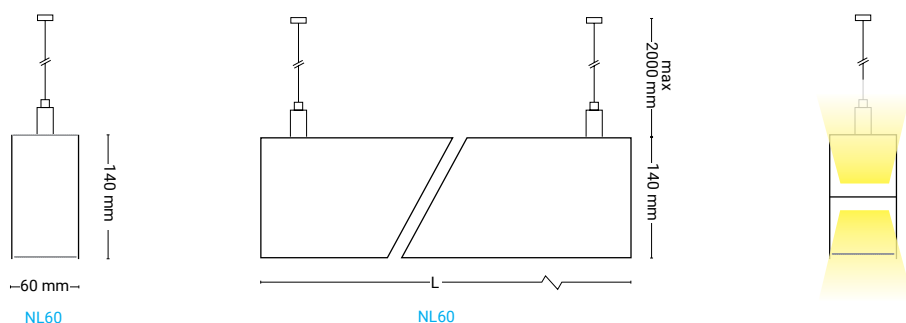

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 60 114 PMD	67.2 W	100 Lm/w	6748 Lm	1140 mm
NL 60 171 PMD	98.8 W	102 Lm/w	10122 Lm	1710 mm
NL 60 227 PMD	130.4 W	103 Lm/w	13496 Lm	2270 mm
NL 60 284 PMD	162 W	104 Lm/w	16870 Lm	2840 mm

PMD : نصب آویز

VEORNA - SLIM - HIDDEN Linear luminaire



Verona NVE 16 PC

L x 16 x 17 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 17mm



Verona NVE 21 PC/ PCP/ PCIT

L x 21 x 12.5 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 23mm



Verona NVE 21 PCI

L x 21 x 19 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 23mm



Verona NVE 40 PC/ PCP/ PCIT

L x 34 x 34 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m cut: 35mm



Verona NVE 40 PCI

L x 39 x 30 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m cut: 40mm



Verona NVE 40 LH PCI

L x 44 x 16 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m cut: 35mm



Slim NLS 45 PCIT

L x 45 x 12.5 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 45mm




Slim NLS 40 PCIT

L x 40 x 30 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 40mm



Hidden NHI 45 PM

L x 45 x 45 mm | up to 10.4 w/m | up to 877 lm/m

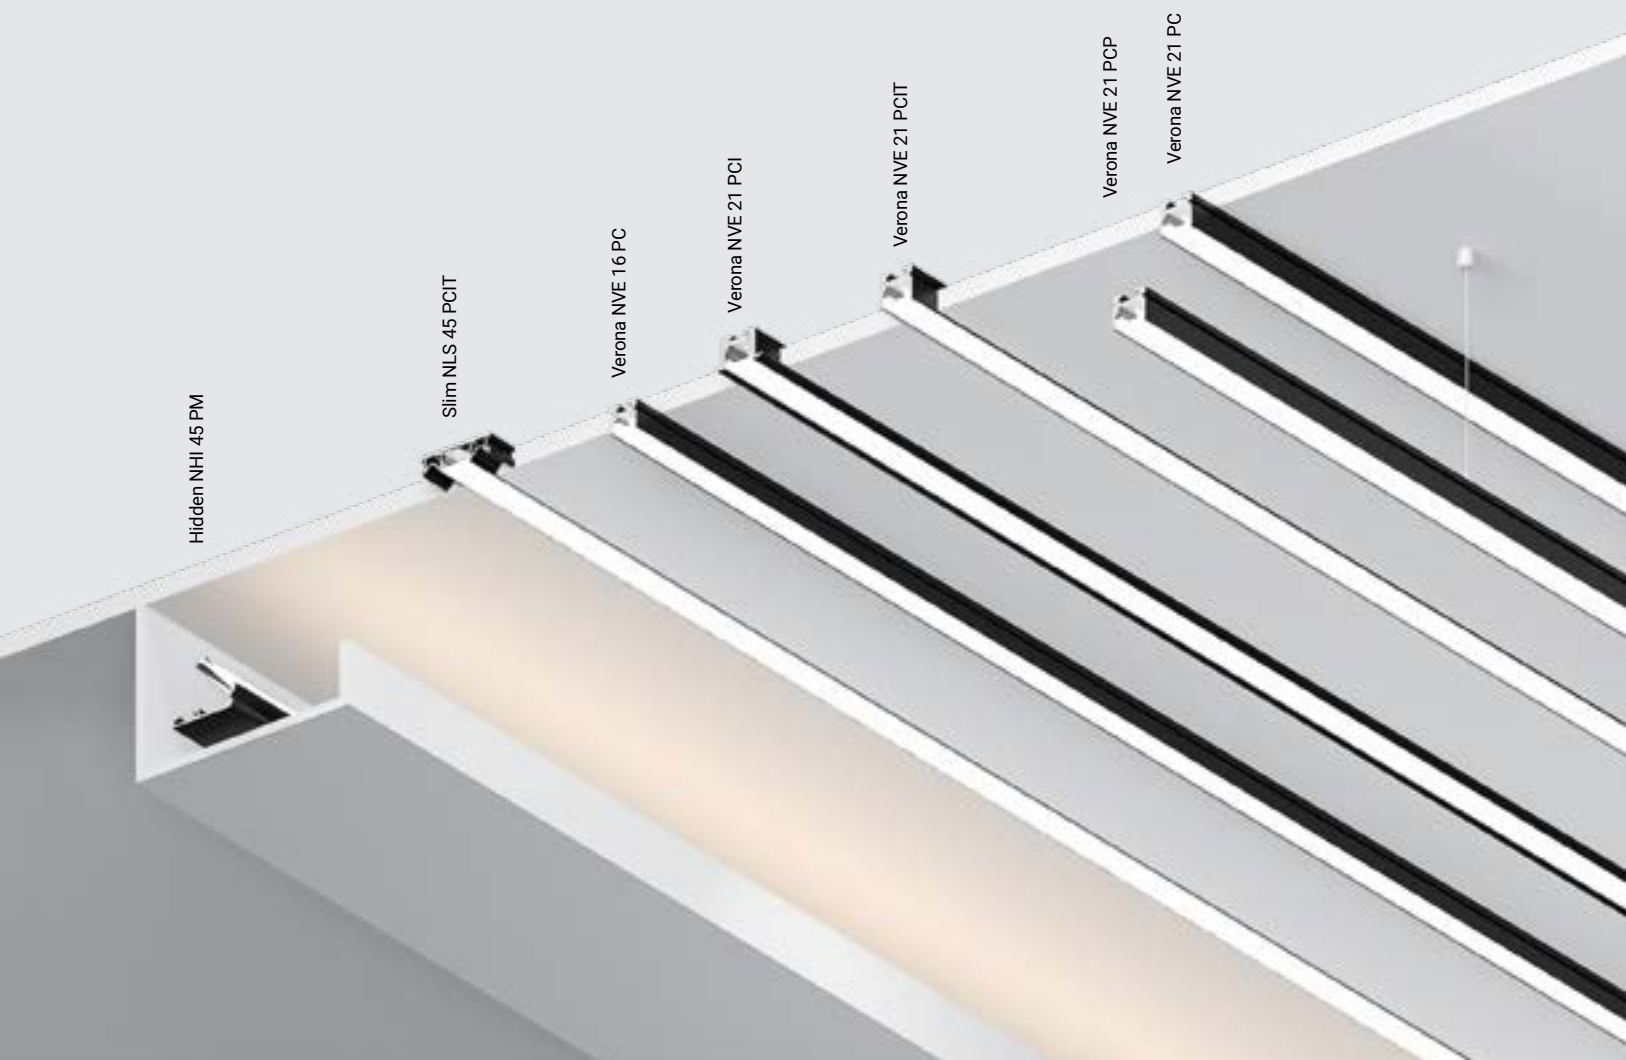




nooraneh.com/verona-trimless/
information and download **3D object**




nooraneh.com/verona-surface-mount/
information and download **3D object**



nooraneh.com/verona-pendant/
information and download **3D object**

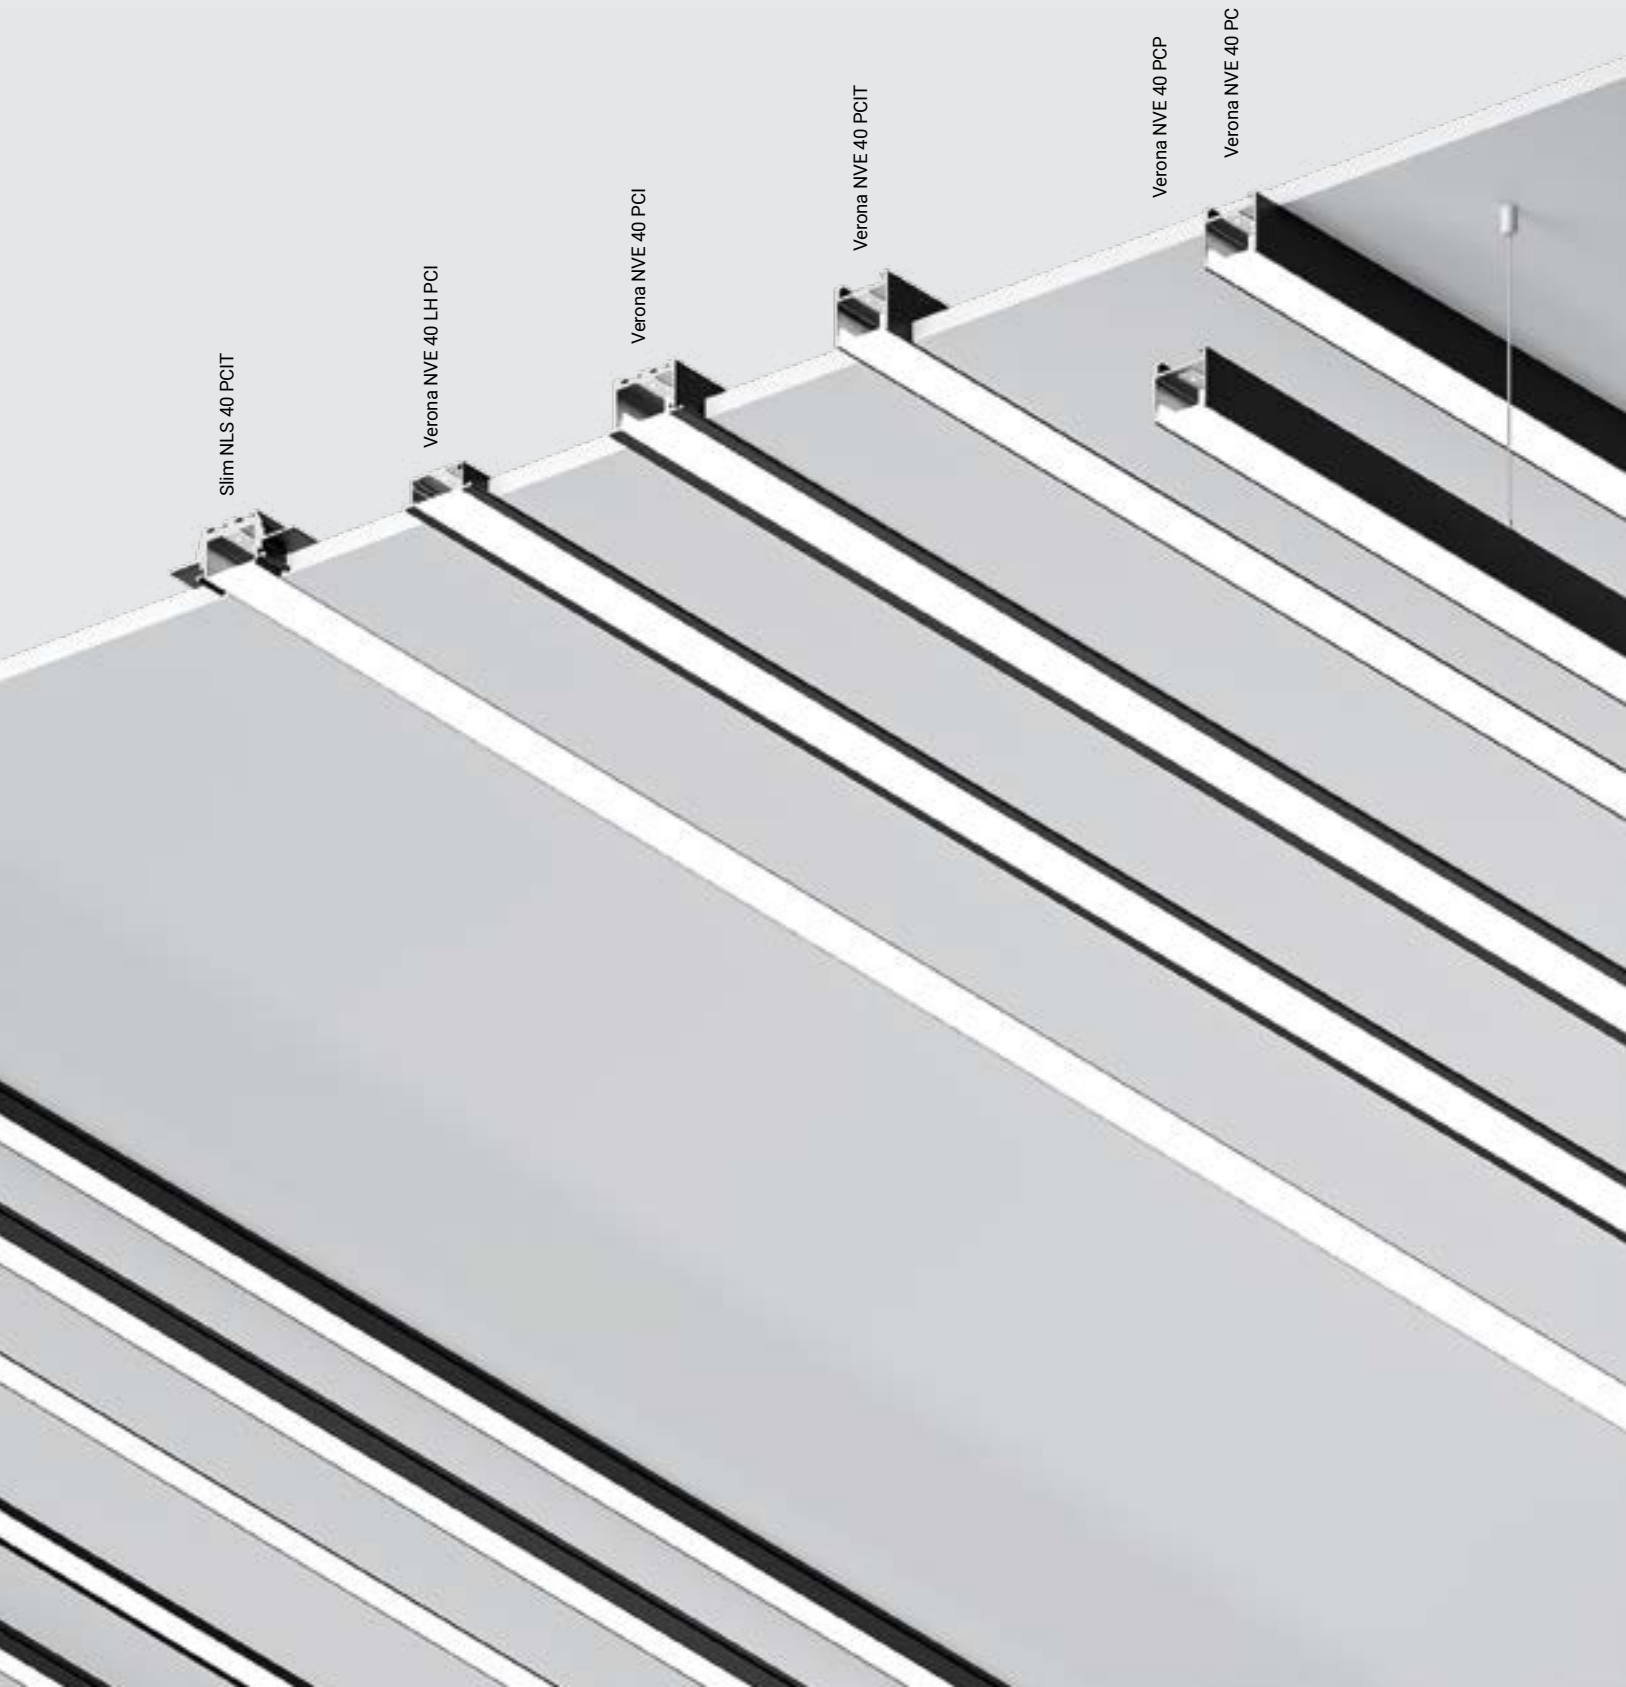


GUIDE LINE

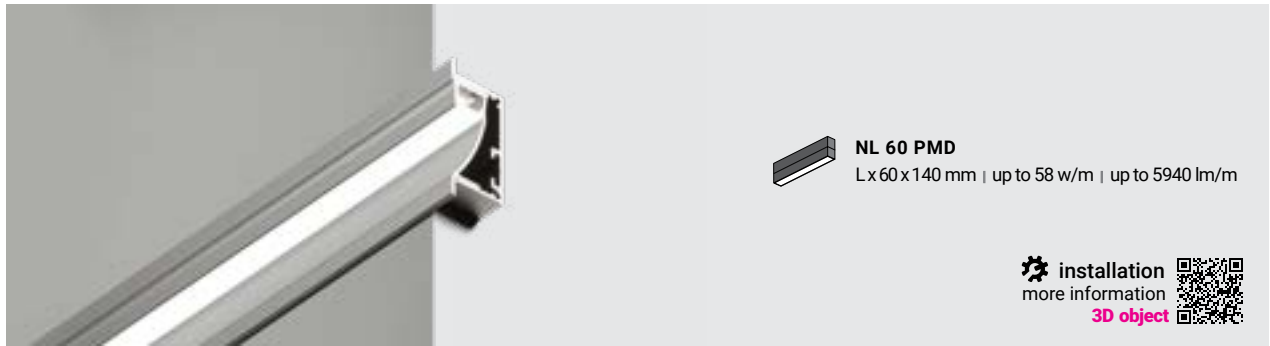


GUIDE LINE

Section view

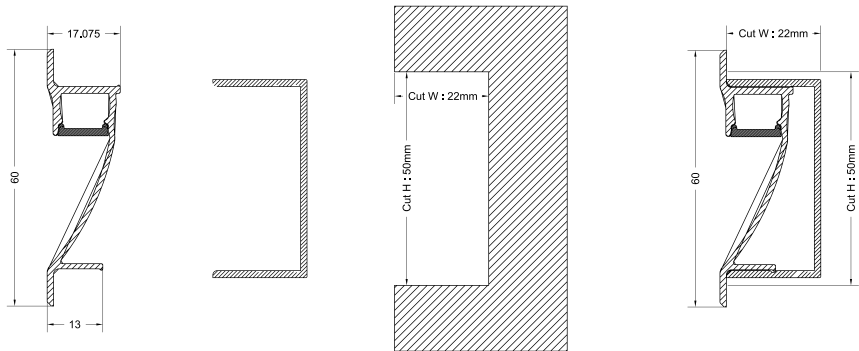

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NGU SC 50 PCi	5 w	120 Lm/w	600 Lm	1000 mm

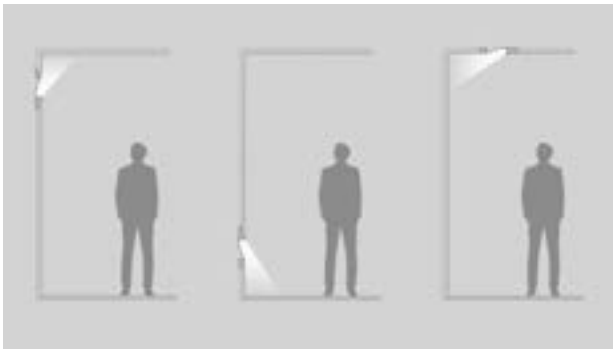

installation

Corner LINE




NM 1818 PMI
180 x 180 mm | 35 w | 4250 lm
12°, 24°, 38° beam angle



NM 1834 PMI
180 x 340 mm | 70 w | 8500 lm



CV Driver



Tridonic LED Strip





installation
more information
3D object




CORNER LINE

Section view

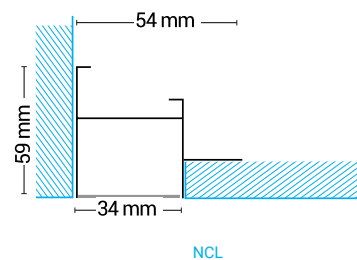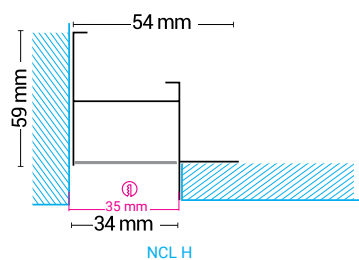

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NCL H 40 PCI (H1)	14.2 - 22.6 w	93 - 81 Lm/w	1323 - 1830 Lm	1000 mm
NCL 40 PCI (H1)	14.2 - 22.6 w	93 - 81 Lm/w	1323 - 1830 Lm	1000 mm



HI : توان بالاتر







دفتر شرکت آوانگارد - تهران
معمار: مروارید و سیاوش رضاییگی




Watch
Video



VERONA

Section view

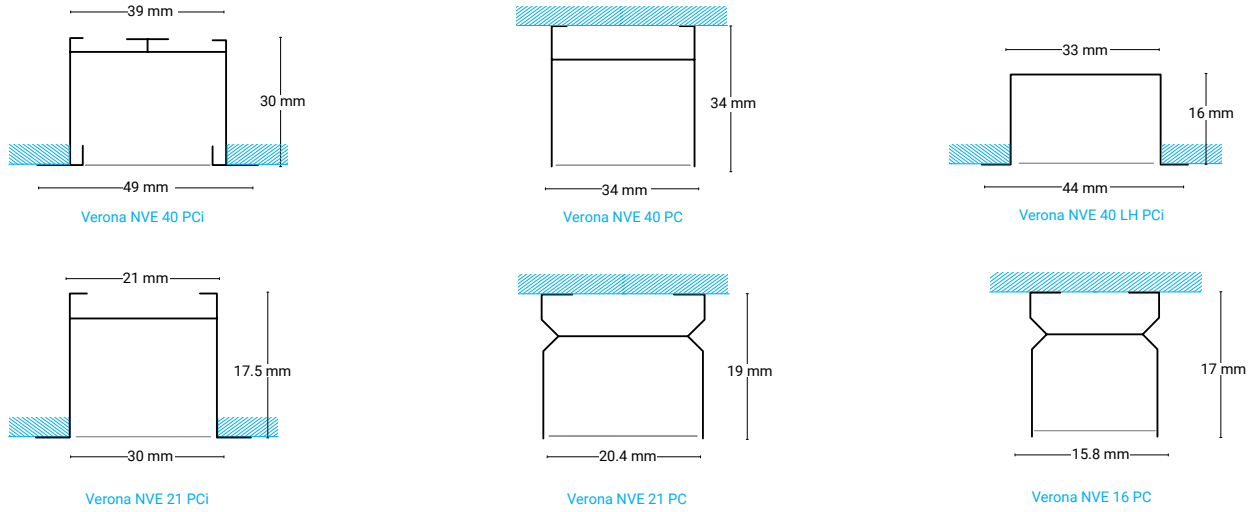


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NVE 40 PCI (H1)	14.2 - 22.6 w	93 - 81 Lm/w	1323 - 1830 Lm	1000 mm
NVE 40 PC (H1)	14.2 - 22.6 w	93 - 81 Lm/w	1323 - 1830 Lm	1000 mm
NVE 40 LH PCI (H1)	14.2 - 22.6 w	93 - 81 Lm/w	1323 - 1830 Lm	1000 mm
NVE 21 PCI	5 - 10 w	88 Lm/w	440 - 881 Lm	1000 mm
NVE 21 PC	5 - 10 w	88 Lm/w	440 - 881 Lm	1000 mm
NVE 16 PC	5 - 10 w	88 Lm/w	440 - 881 Lm	1000 mm

PC : نصب روکار PCI : نصب توکار H1 : توان بالاتر

SLIM

Section view

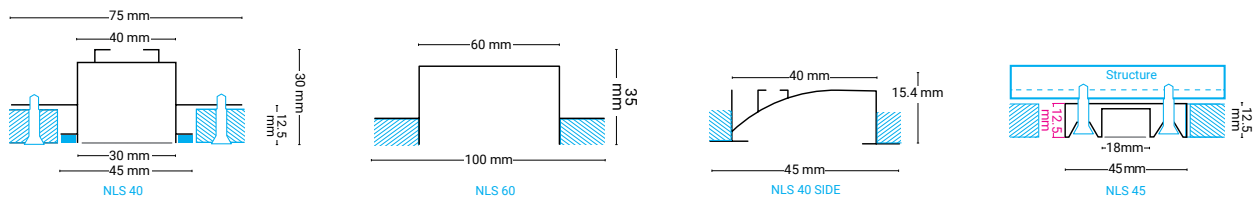

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NLS 60 PCIT (H1)	14.2-22.6 w	93-81 lm/w	1323-1830 lm	1000 mm
NLS 45 PCIT	10 w	88 lm/w	881 lm	1000 mm
NLS 40 PCIT (H1)	14.2-22.6 w	93-81 lm/w	1323-1830 lm	1000 mm
NLS 40 SIDE PCIT (H1)	14.2-22.6 w	93-81 lm/w	1323-1830 lm	1000 mm

H1 : توان بالاتر



CURVE LINE



چراغ های لاین منحنی با قابلیت سفارشی سازی مطابق با ایده های معماری با قابلیت نصب بصورت توکار، روکار و آویز جهت تامین نور اصلی.

Customizable to your ideas, curve lines are able to be manufactured freely according to your drawings and can be mounted on surface, recessed or pendant

CURVE LINE



NLC CS 100 PM/PMP

L x W x H mm | up to 76w/m | up to 21780 lm/m

Customizable


⚙️ installation
more information
3D object



غرفه نورانه - نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۱




دفتر اداری سعادت آباد - تهران
معمار: حامد صالحی

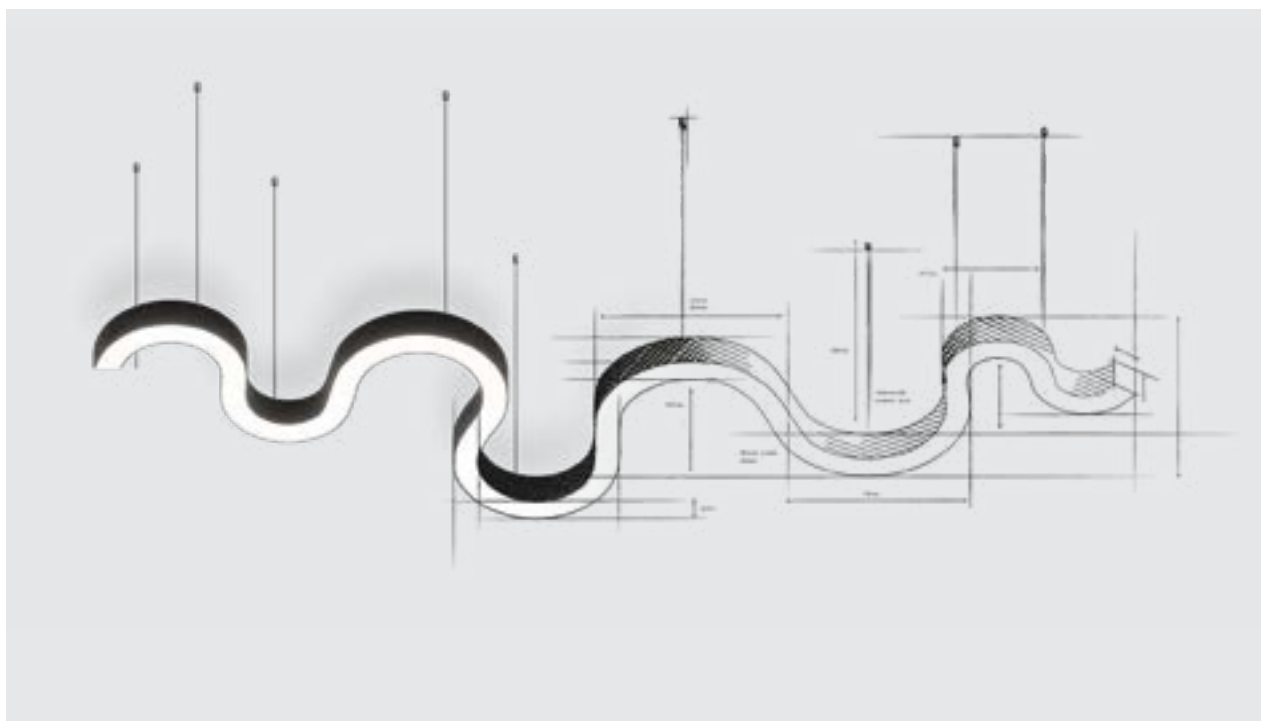

CURVE LINE

Section view

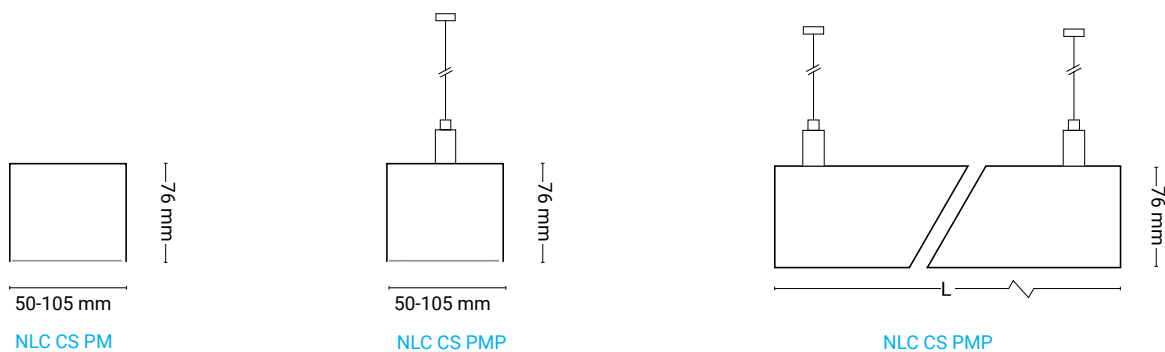

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NLC CS 100 PM/PMP	38.7 w	87.2 Lm/w	3378 Lm	1000 mm

PM : نصب آویز

PMP : نصب روکار



VIEW IP68



NV 30 PUI
L x 35 x 55 mm | up to 33.8 w/m | up to 3570 lm/m
cut: 37mm



installation
more information
3D object




Primary Profile



Easy Connection
using springs



Seamless connection

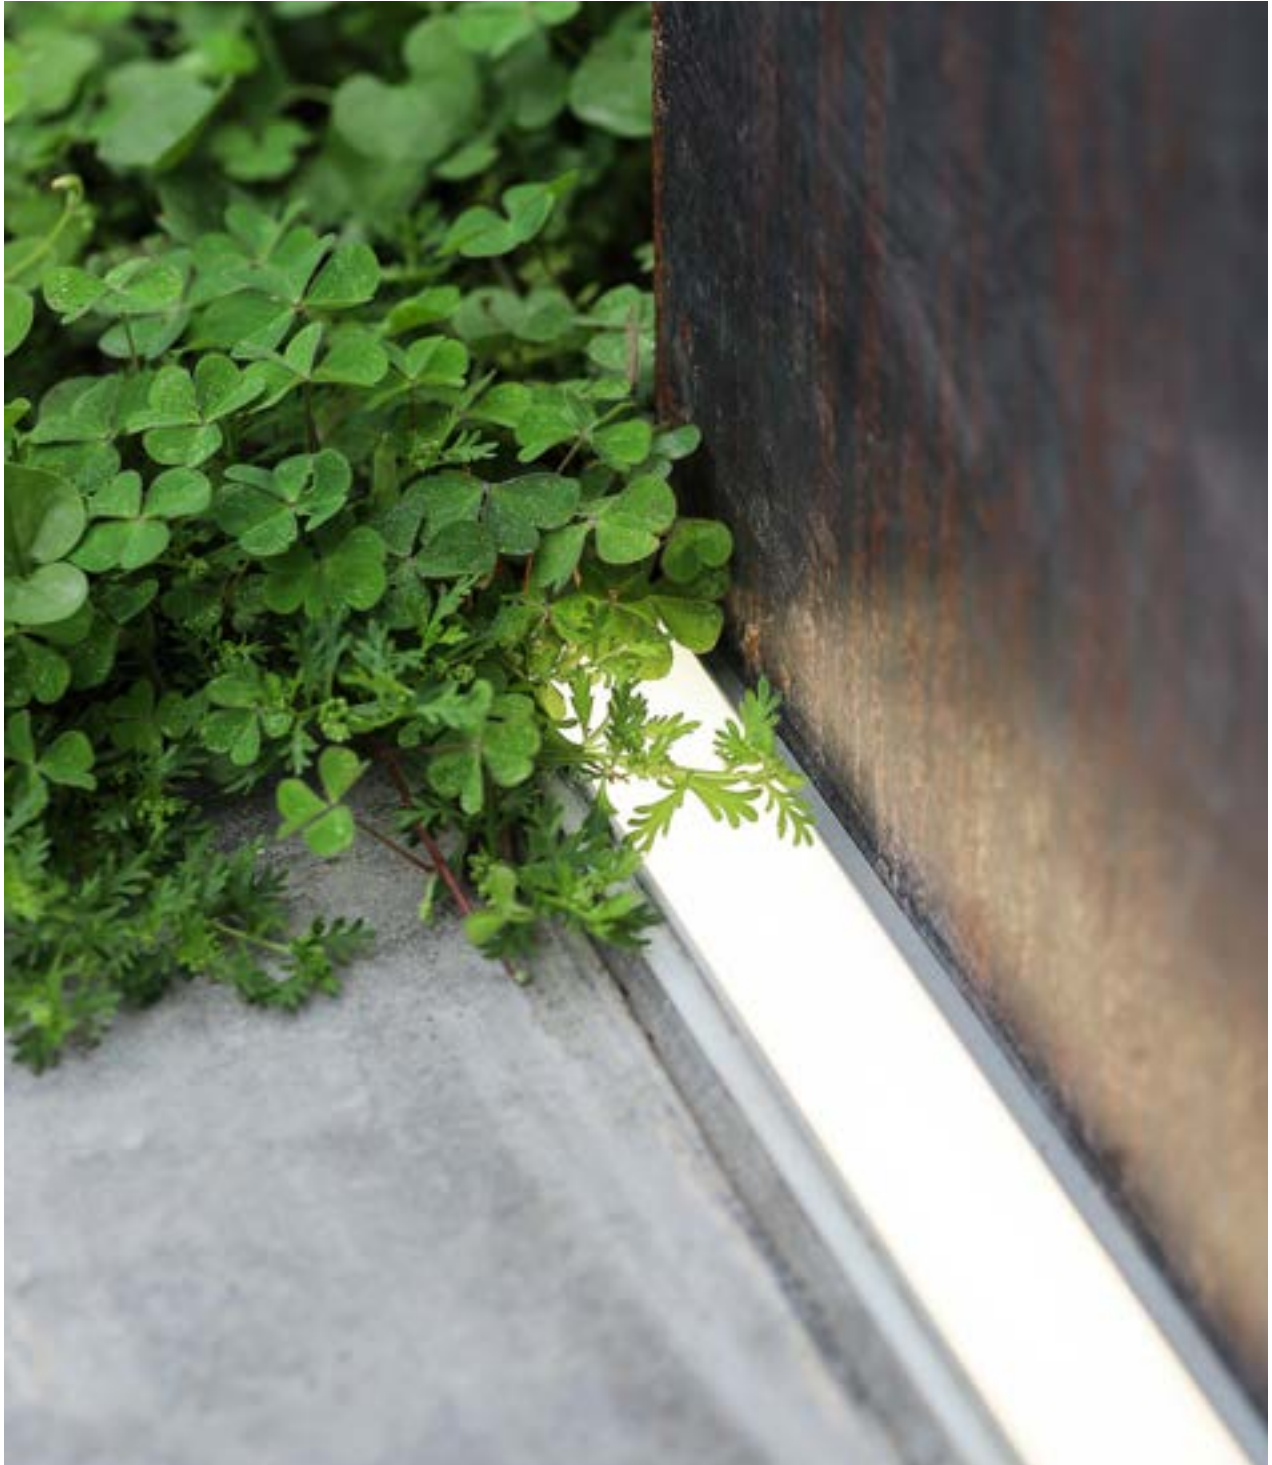



وبلا شخصی - گلرآباد

Watch Video




ویلی شخصی - اصفهان



Nooraneh RGB "View" linear luminaires provides variety of light colors, Uniform color changing and the lack of glare is one of the key features of this luminaire.



چراغ های خطی سری ویو نورانه با استفاده از نوار های LED RGB امکان اجرا با انواع رنگ نور را فراهم می آورد؛ تغییر رنگ یکنواخت و عدم وجود خیرگی از مزایای این چراغ است.

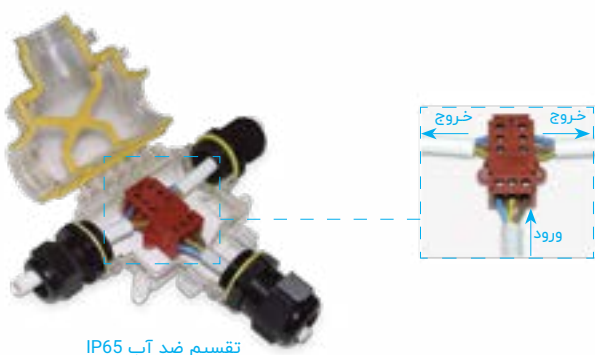



ALL THE CONNECTIRS USING IN LINE VIEW SYSTEM ARE ARE IP65 , IP68 PROTECTED AND ACCESSIBLE IN TIME OF ANY FAULT.

کلیه اتصالات استفاده شده در چراغ لاین ویو دارای IP65 یا IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار) می باشد و امکان دسترسی به کلیه قطعات چراغ وجود دارد



VIEW

Section view

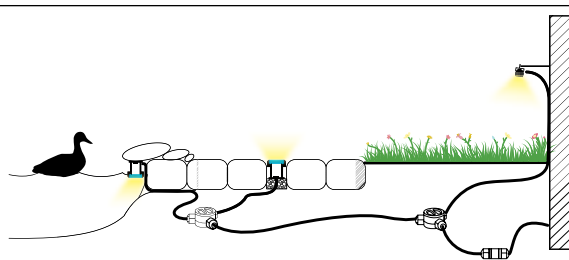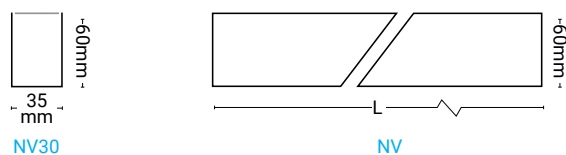

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NV 30 100 PUI (H1)	6.2 - 11.2 w	107 Lm/w	600-1190 Lm	1000 mm
NV 30 150 PUI (H1)	12.4 - 22.4 w	107 Lm/w	1200-2380 Lm	1500 mm
NV 30 200 PUI (H1)	18.6 - 33.8 w	107 Lm/w	1800-3570 Lm	2000 mm

H1 : توان بالاتر






NM 1818 PMI

180 x 180 mm | 35 w | 4250 lm
12°, 24°, 38° beam angle



NM 1834 PMI

180 x 340 mm | 70 w | 8500 lm



Customize

12°, 24°, 38° beam angle



 Magnetic installation



ADJUSTABLE



FRAMED OR
FRAMELESS



 installation
more information
3D object



MANNA mini [Trimless]



ویلاي شخصی - فشم، تهران
معمار: آرشي مظفري



NM 1010 PMI

105 x 105 mm | up to 35 w | up to 1315 lm
12 ° , 38 ° , 60 ° beam angle |



NM 1020 PMI

200 x 105 mm | up to 20 w | up to 2630 lm
12 ° , 38 ° , 60 ° beam angle |



Customize

12 ° , 38 ° , 60 ° beam angle



 Magnetic installation



Lens



Reflector




ADJUSTABLE

 installation
more information
3D object




MANNA

Installing Instruction

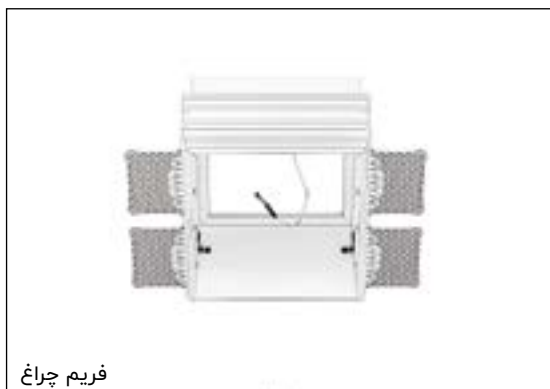

MANNA

Section view

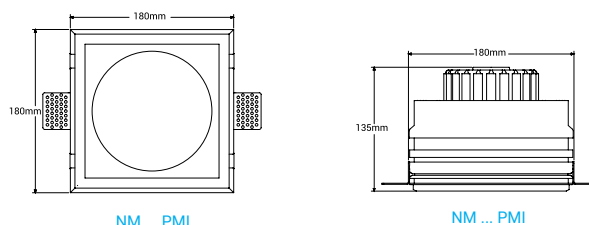

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Cutting Diameter
NM 1818 12 PMI/PMIT	35 w	121.4 lm/w	4250 lm	12° SYM	180x180 mm
NM 1818 24 PMI/PMIT	35 w	121.4 lm/w	4250 lm	24° SYM	180x180 mm
NM 1818 38 PMI/PMIT	35 w	121.4 lm/w	4250 lm	38° SYM	180x180 mm
NM 1834 12 PMI/PMIT	2 x 35 w	121.4 lm/w	2 x 4250 lm	12° SYM	180x340 mm
NM 1834 24 PMI/PMIT	2 x 35 w	121.4 lm/w	2 x 4250 lm	24° SYM	180x340 mm
NM 1834 38 PMI/PMIT	2 x 35 w	121.4 lm/w	2 x 4250 lm	38° SYM	180x340 mm

H1 : توان بالاتر


PMI : نصب توکار لبه دار

PMIT : نصب توکار بدون لبه



MANNA MINI

Section view

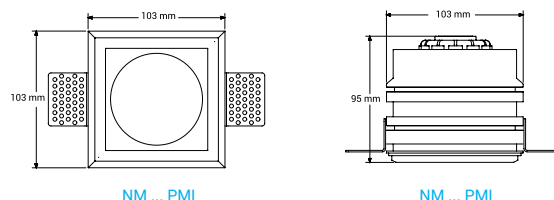

Technical Details

Reference	Power	Luminous flux	efficacy	FWHM	Cutting Diameter
NM 1010 12 PMI/PMIT (H1)	10-5.5 w	1315-485.7 lm/w	131.5 - 88.3 lm	12° SYM	105x105 mm
NM 1010 38 PMI/PMIT (H1)	10-5.5 w	1315-485.7 lm/w	131.5 - 88.3 lm	38° SYM	105x105 mm
NM 1010 60 PMI/PMIT (H1)	10-5.5 w	1315-485.7 lm/w	131.5 - 88.3 lm	60° SYM	105x105 mm
NM 1020 12 PMI/PMIT (H1)	2 x (10 - 5.5) w	2 x (1315-485.7) lm/w	131.5 - 88.3 lm	12° SYM	200x105 mm
NM 1020 38 PMI/PMIT (H1)	2 x (10 - 5.5) w	2 x (1315-485.7) lm/w	131.5 - 88.3 lm	38° SYM	200x105 mm
NM 1020 60 PMI/PMIT (H1)	2 x (10 - 5.5) w	2 x (1315-485.7) lm/w	131.5 - 88.3 lm	60° SYM	200x105 mm

H1 : توان بالاتر

PMI : نصب توکار لبه دار

PMIT : نصب توکار بدون لبه



PINTO



NP 70 Pmit
Ø698 mm | 50 w | 6393 lm



NP 100 Pmit
Ø998 mm | 67 w | 8524 lm



NP 120 Pmit
Ø1180 mm | 100 w | 12878 lm



 **installation**
more information
3D object



SLIDE



NSLI 60

Ø 60mm | up to 10 w | up to 1230 lm
20°, 30°, 50° beam angle
[cut: 90mm](#)



rotatable fixing fasteners



recessed housing



Trimless installation in
plaster board




 **installation**
more information
3D object



SLIDE


Section view




NSLI 60

Technical Details


Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Length
NSLI 60 20 R PCI	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	20° SYM	Ø 90 mm
NSLI 60 30 R PCI	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	30° SYM	Ø 90 mm
NSLI 60 50 R PCI	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	50° SYM	Ø 90 mm



NU 60



NU 60



NU 60



NU 60 20 R PC



NU 60 30 R PC



NU 60 50 R PC



installation

TRIMO



NTR C78 ALI

Ø 80 mm | up to 10 w | up to 1144 lm
38 ° beam angle | cut: Ø80mm



NTR W78 ALI

Ø 80 mm | up to 10 w | up to 1144 lm
Wall wash - Asymmetric beam angle




NTR C110 ALIT

Ø 110 mm | up to 28 w | up to 3397 lm
30 ° beam angle



Framed option on request



Frameless installation with
adjustable brackets



installation
more information
3D object



ساختمان مسكونی پانوراما - تهران





ویلا شخصی - اصفهان



NTRS 7878 ALIT


80 x 80 mm | up to 10 w | up to 1144 lm
38 ° beam angle | [cut: 80x80mm](#)



Framed option on request



Framed installation Using springs



Frameless installation with
adjustable brackets

 **installation**
more information
3D object






ویلاي شخصی - قشم، تهران
معمار: آرش مظهری



TRIMO

Section view

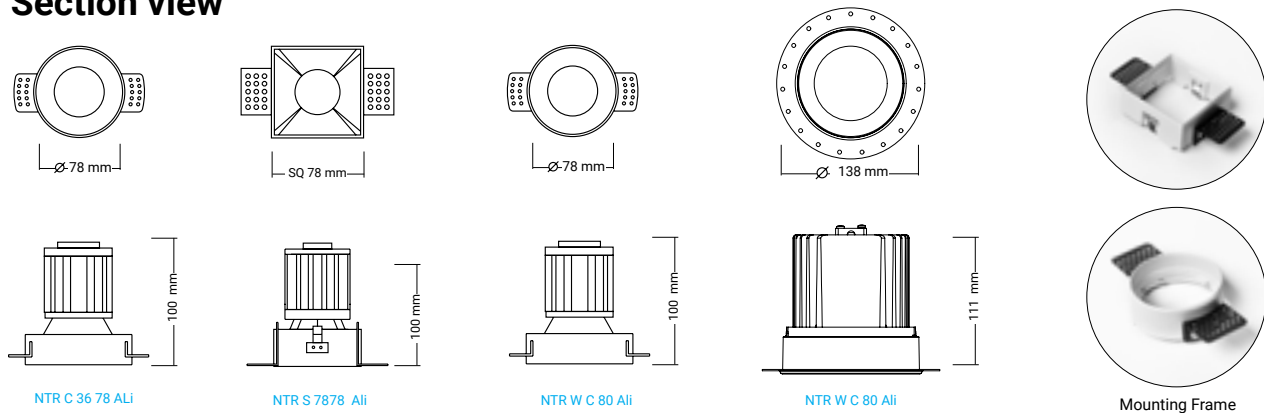

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Cutting Diameter
NTR C 7836 ALIT (H1)	6-10 w	117 -114 lm/w	704 -1144 lm	36° SYM	Ø 80 mm
NTR S 7878 ALIT (H1)	6-10 w	117-114 lm/w	704-1144 lm	36° SYM	80 X 80 mm
NTR C 8836 ALI (H1)	6-10 w	117-114 lm/w	704 -1144 lm	36° SYM	Ø 80 mm
NTR S 8484 ALI (H1)	6-10 w	117-114 lm/w	704 -1144 lm	36° SYM	80 X 80 mm
NTR C110 30 ALIT (H1)	20 - 28 w	129 - 121 lm/w	2598 - 3397 Lm	30° SYM	Ø 110
NTR W C 80 ALIT	10 w	114 lm/w	1144 Lm	-	Ø 80 mm

Installation Instruction



فاصله چراغها از یکدیگر جهت دستیابی به یکنواختی استاندارد راهرویی

	Height	2.8 m	3.5 m	4.2 m
TRIMO C 78	distance	2.5 m	2.5 m	2.5 m
TRIMO S 7878	distance	2 m	2.5 m	2.5 m




installation




NLZ 428 PMI

50 x 290 mm | up to 13 w | up to 1780 lm
50 °, 80 ° beam angle
cut: 50x290mm




NLZ 456 PMI


50 x 570 mm | up to 26 w | up to 3560 lm
50 °, 80 ° beam angle
cut: 50x570mm



TW 2700 -5000 K



Up to 80° symmetric beam Beam Angle



easy installation with springs




installation
more information
3D object



دفتر شرکت مسکن ساز آرشام - تهران
معمار: خانم مهندس صدر



LENZA Square




NLZ SQ 3232 PMI

50 x 290 mm | up to 13 W | up to 1780 lm
50°, 80° beam angle



TW 2700 - 5000 K



Seamless joint connection

 **installation**
more information
3D object



LINK Surface



NINK 210 PM

Ø210 x 46 mm | 32 w | 3675 lm
30 ° beam angle



NINK 165 PM

Ø165 x 46 mm | 18 w | 1890 lm
30 ° beam angle





 installation
more information
[3D object](#)




LENZA & LENZA SQ

Section view



NLZ 629



NDR C

Lenza Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Cutting size
NLZ 428 Δ PMI	13 w	136 Lm/w	1780 Lm	50°-80° SYM	50 x 290 mm
NLZ 456 Δ PMI	26 w	136 Lm/w	3560 Lm	50°-80° SYM	50 x 290 mm

Δ: زاویه پخش نور ۵۰ یا ۸۰ درجه

Lenza SQ Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Dimension
NLZ SQ 2828 80 PMI (H1)	26 - 52 w	72.8 - 118.6 Lm/w	2039 - 4080 Lm	80° SYM	280x280x40 mm
NLZ SQ 2828 50 PMI (H1)	26 - 52 w	72.8 - 118.6 Lm/w	2039 - 4080 Lm	50° SYM	280x280x40 mm


H1: توان بالاتر




Watch Video
installation

LINK SURFACE MOUNT

Section view

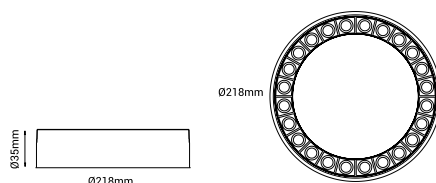

NINK 165 PM

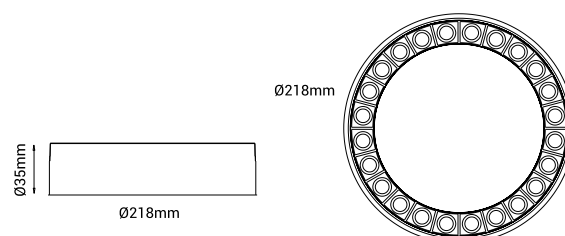

NINK 210 PM

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NINK 210 PM	32 w	105 Lm/w	3675 Lm	Ø 210x46 mm
NINK 165 PM	18 w	105 Lm/w	1890 Lm	Ø 210x46 mm



Watch Video
installation

ECHO





 **installation**
 more information
3D object

	NEC 80 DC PMI Ø75 mm 6.8 w 501 lm	cut: Ø80 mm
	NEC 100 DC PMI Ø94 mm 9 w 727 lm	cut: Ø100 mm
	NEC 120 DC PMI Ø115 mm 19 w 1665 lm	cut: Ø120 mm
	NEC 150 DC PMI Ø145 mm 19 w 1665 lm	cut: Ø150 mm
	NEC 200 DC PMI Ø195 mm 26 w 2445 lm	cut: Ø200 mm




 **Watch Video**

کلینیک جراحی نگاره - اصفهان

ECHO

Section view

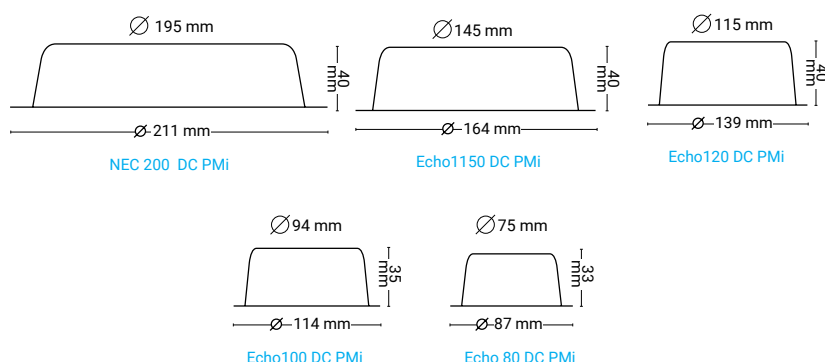


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Cutting
NEC 80 DC PMI	6.8 w	73 lm/w	501 lm	$\varnothing 80$ mm
NEC 100 DC PMI	9 w	80.7 lm/w	727 lm	$\varnothing 100$ mm
NEC 120 DC PMI	18 w	92.5 lm/w	1665 lm	$\varnothing 120$ mm
NEC 150 DC PMI	18 w	92.5 lm/w	1665 lm	$\varnothing 150$ mm
NEC 200 DC PMI	26 w	94 lm/w	2445 lm	$\varnothing 200$ mm

PMI : نصب توکار

Installation Instruction

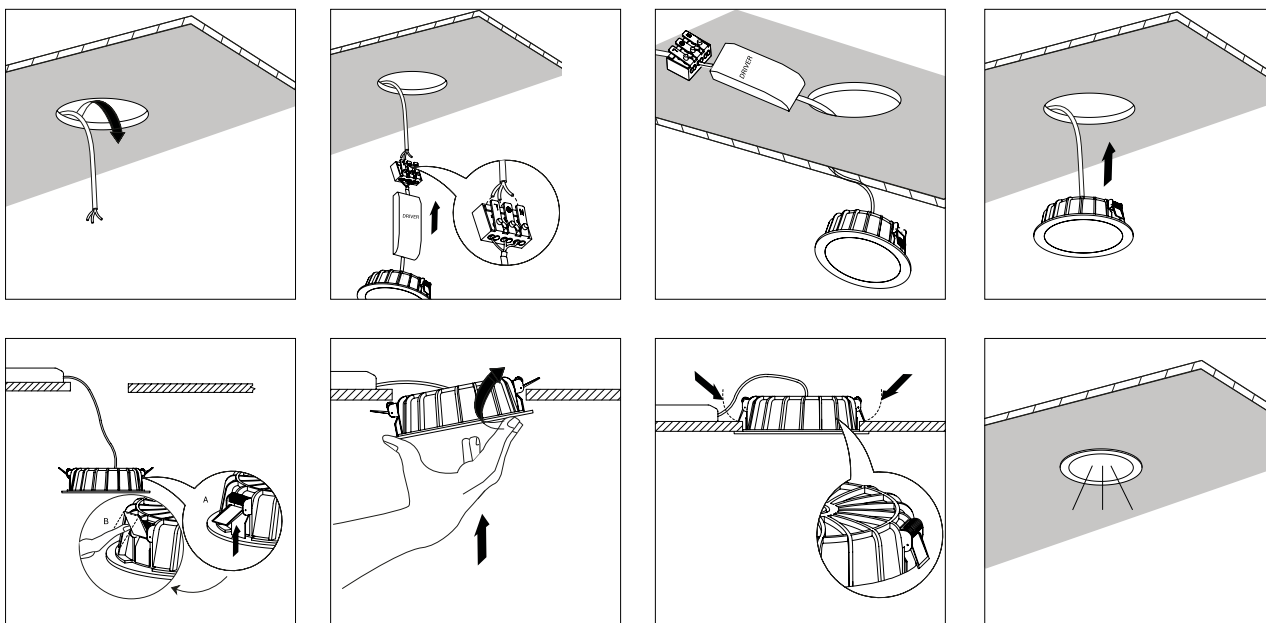


برای یک فضا به ابعاد 10 x 10 x 2.8 m و RF (0.7, 0.5, 0.2) و MF (0.8)

illuminance target level	100 lx	300 lx	500 lx	750 lx
ECHO 100	19	57	95	142
ECHO 150	8	24	41	62
ECHO 200	6	17	28	42




ECHO Plus IP44

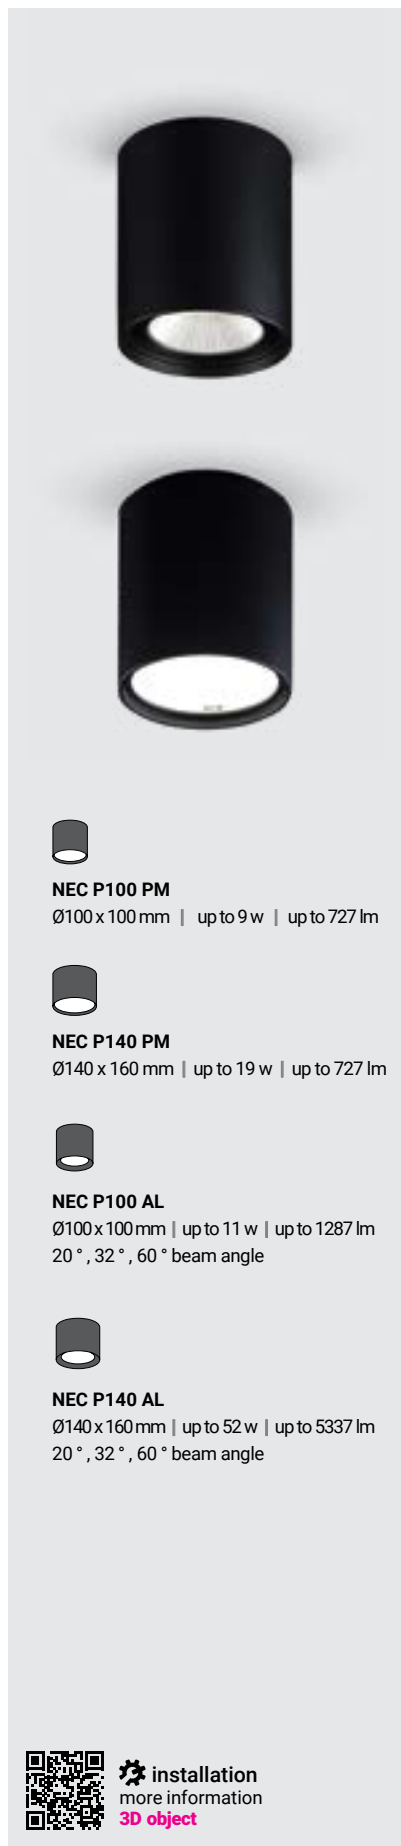

SILVA



منزل مسکونی - اصفهان
معمار: فاطمه راسخ - اردشیر فرزی

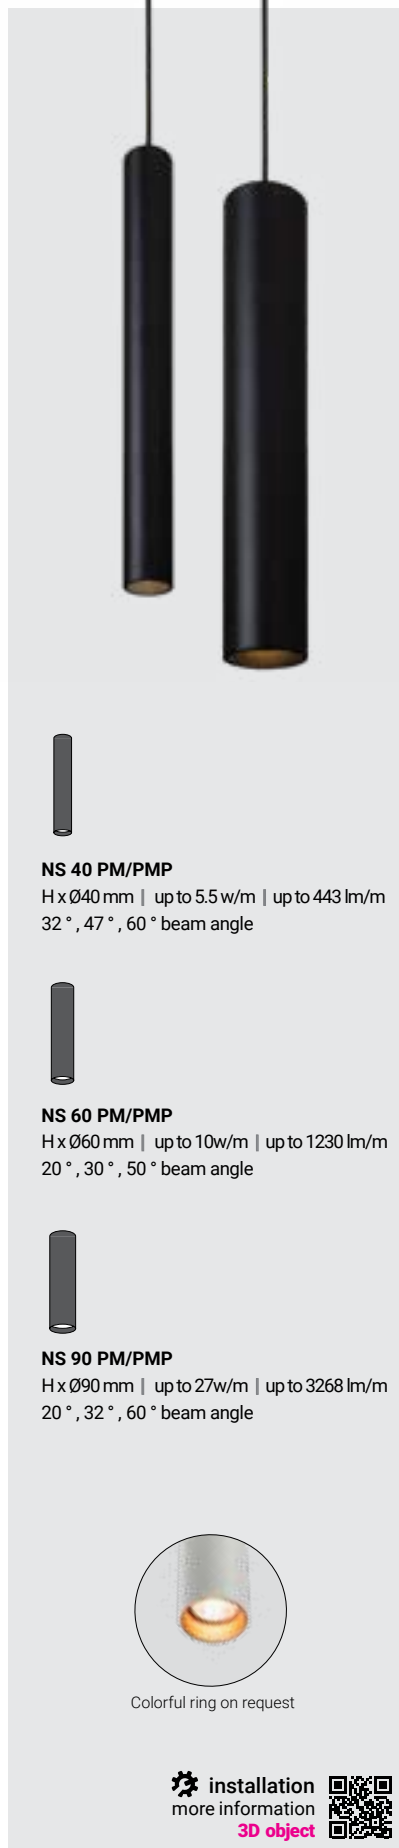

UNIQUE



NV 40 PM/PMI

Ø40 mm | up to 5.5 w | up to 443 lm
32°, 47°, 60° beam angle



NV 60 PM/PMI

Ø60 mm | up to 10 w | up to 1230 lm
20°, 30°, 50° beam angle



NV 90 PM/PMI

Ø90 mm | up to 27 w | up to 3268 lm
20°, 32°, 60° beam angle



Colorful ring on request



installation
more information
3D object




منزل مسكونی الهیه - تهران
معمار: حبیبیه مجدآبادی

UNIQUE 3PHASE Track mount



ویلای شخصی - فشم، تهران
معمار: آرش مظفری

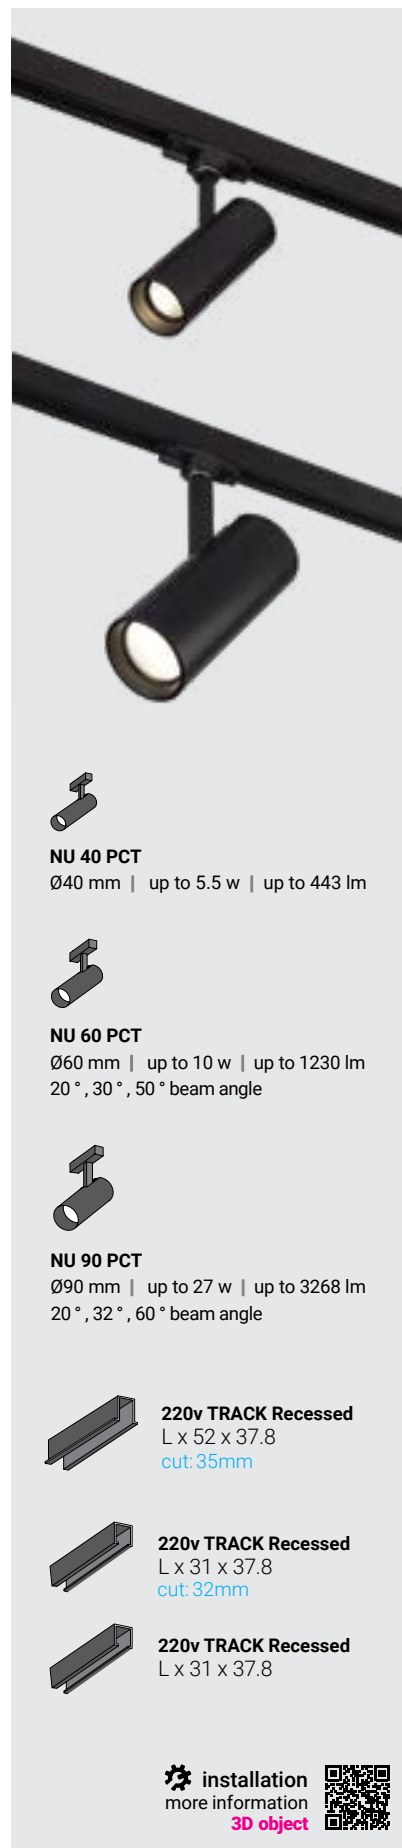

NU 40 PCT

Ø40 mm | up to 5.5 w | up to 443 lm



NU 60 PCT

Ø60 mm | up to 10 w | up to 1230 lm
20 °, 30 °, 50 ° beam angle



NU 90 PCT

Ø90 mm | up to 27 w | up to 3268 lm
20 °, 32 °, 60 ° beam angle



220v TRACK Recessed

L x 52 x 37.8

cut: 35mm



220v TRACK Recessed

L x 31 x 37.8

cut: 32mm



220v TRACK Recessed


L x 31 x 37.8

installation
more information
3D object




ECHO PLUS

Section view



NEC 100



NEC 160

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Dimension
NEC 100 20 AL	11 w	117.00 Lm/w	1287 Lm	20° SYM	Ø100x100 mm
NEC 100 32 AL	11 w	117.00 Lm/w	1287 Lm	32° SYM	Ø100x100 mm
NEC 100 60 AL	11 w	117.00 Lm/w	1287 Lm	60° SYM	Ø100x100 mm
NEC 100 PM	9 w	80.78 Lm/w	727 Lm	DIFFUSED	Ø100x100 mm
NEC 140 18 AL	28 w	102.63 Lm/w	3268 Lm	18° SYM	Ø160x140 mm
NEC 140 23 AL	28 w	102.63 Lm/w	3268 Lm	23° SYM	Ø160x140 mm
NEC 140 40 AL	28 w	102.63 Lm/w	3268 Lm	40° SYM	Ø160x140 mm
NEC 140 PM	19 w	87.63 Lm/w	1665 Lm	DIFFUSED	Ø160x140 mm



installation




PM : نصب روکار مدل دیفیوزری


AL : نصب روکار مدل رفلکتوری

SILVA


Section view



NS 40



NS 60



NS 90

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NS 40 Δ L PC / PCP	5.5 w	80.5 Lm/w	443 Lm	40 mm
NS 60 Δ L PC / PCP	5.5 - 10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	60 mm
NS 90 Δ L PC / PCP	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	90 mm




installation



L : طول‌های قابل سفارش (96mm, ... , 26mm, 16mm, 12mm)
Δ : زوایای پخش نور (60°, 30°, 20°)

UNIQUE

Section view

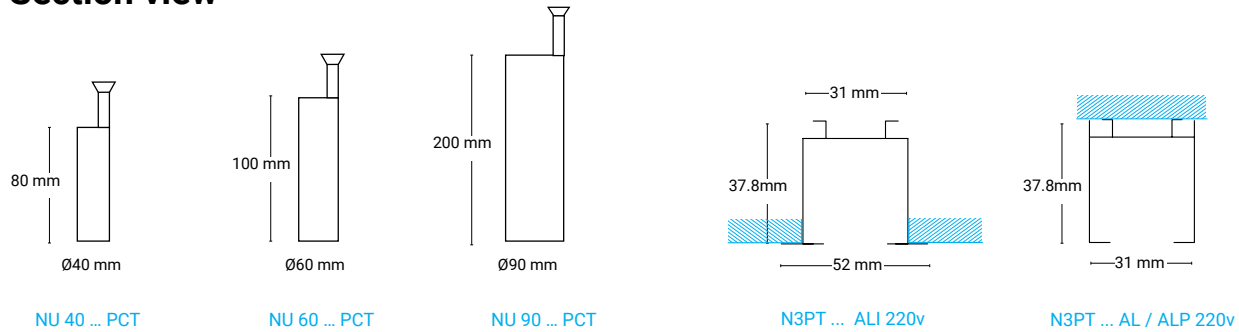

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Dimension
NU 40 32 PC/PCT/PCI	5.5 w	80.5 Lm/w	443 Lm	32° SYM	Ø40x100 mm
NU 40 47 PC/PCT/PCI	5.5 w	80.5 Lm/w	443 Lm	47° SYM	Ø40x100 mm
NU 40 60 PC/PCT/PCI	5.5 w	80.5 Lm/w	443 Lm	60° SYM	Ø40x100 mm
NU 60 20 R PC/PCT/PCI (H1)	5.5 -10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	20° SYM	Ø60x100 mm
NU 60 30 R PC/PCT/PCI (H1)	5.5 -10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	30° SYM	Ø60x100 mm
NU 60 50 R PC/PCT/PCI (H1)	5.5 -10 w	80.5 - 123 Lm/w	443 - 1230 Lm	50° SYM	Ø60x100 mm
NU 90 20 R PC/PCT/PCI	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	20° SYM	Ø90x200 mm
NU 90 32 R PC/PCT/PCI	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	32° SYM	Ø90x200 mm
NU 90 60 R PC/PCT/PCI	27 w	121.04 Lm/w	3268 Lm	60° SYM	Ø90x200 mm

: H1 : نصب روی ریل : PC : نصب سقفی روکار : PCI : نصب سقفی با اکسسوری توکار

Track Accessories



N3PT L FEED
Recessed PCT



N3PT L FEED
PCT



N3PT FLEX PCT



N3PT FEED PCT



N3PT JOINT PCT



N3PT T FEED PCT




N3PT X FEED
Recessed PCT



N3PT X FEED PCT



MOONICO

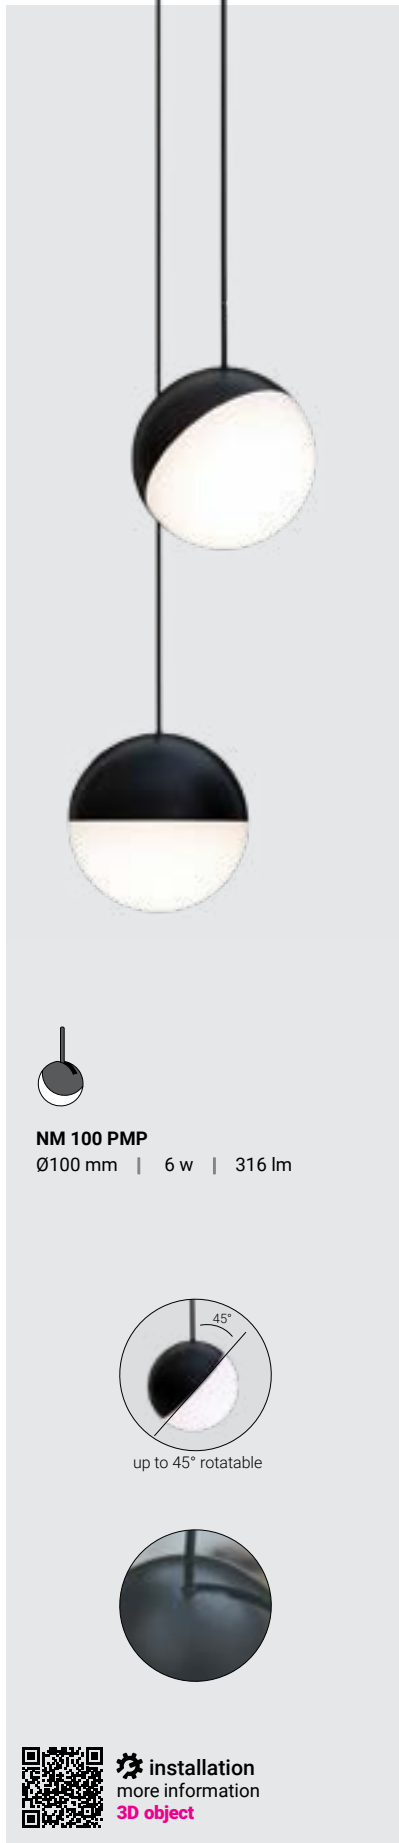



PABLO & PABLO SLIME






PABLO Accessories



MOONICO

Section view

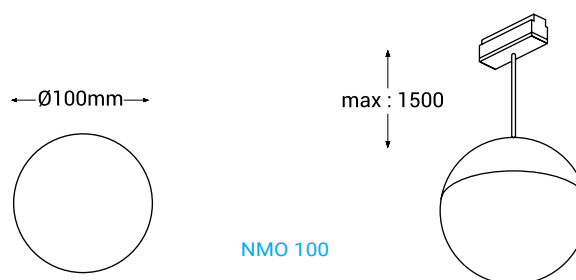


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NMO 100 PMP	6 w	52.8 Lm/w	316.8 Lm	100 mm



PABLO

Section view

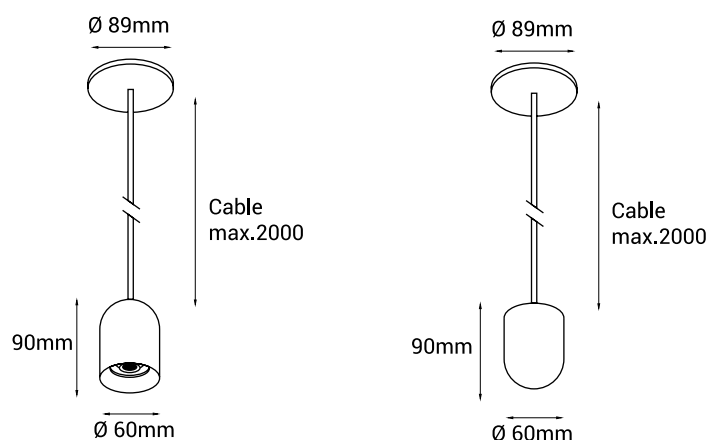

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NPB S 60 UP GLP	9 w	69 Lm/w	625 Lm	Ø 60x90 mm
NPB S 60 DOWN GLP	9 w	69 Lm/w	625 Lm	Ø 60x90 mm
NPB C 60 UP GLP	9 w	69 Lm/w	625 Lm	Ø 60x90 mm
NPB C 60 UP GLP	9 w	69 Lm/w	625 Lm	Ø 60x90 mm



RINGO



installation
more information
3D object



NRI 60 PMP
Ø600 mm | 59 w | 5910 lm



NRI 90 PMP
Ø900 mm | 86 w | 7680 lm



NRI 120 PMP
Ø1200 mm | 158 w | 16800 lm



Customizable






مرکز فناوری و نوآوری رسا







Section view




NRI 60



NRI 90



NRI 120



Custom Made



کلینیک قلب شهرک سلامت-اصفهان



Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NRI 60 PC/PCP	59 w	100 lm/w	5910 lm	600 mm
NRI 90 PC/PCP	86 w	89 lm/w	7680 lm	900 mm
NRI 120 PC/PCP	128 w	90 lm/w	11520 lm	1200 mm

PCP : نصب آویز

PC : نصب روکار

LINNO



installation
more information
3D object



NLI 40 PM/PMI/PMP

Ø335 mm | 28 w | 2460 lm | cut: Ø360mm



NLI 60 PM/PMI/PMP

Ø572 mm | 45 w | 4632 lm | cut: Ø580mm



NLI 90 PM/PMI/PMP

Ø855 mm | 90 w | 9600 lm | cut: Ø860mm



NLI 120 PM/PMI/PMP

Ø1134 mm | 158 w | 16800 lm | cut: Ø1140mm




Surface Mount



Recessed



Semi Recessed



Pendant



دفتر مرکزی گروه نرم افزاری صحرا - تهران






ساختمان رویان دارو - تهران
معمار: استدیو دانا

LINNO

Section view

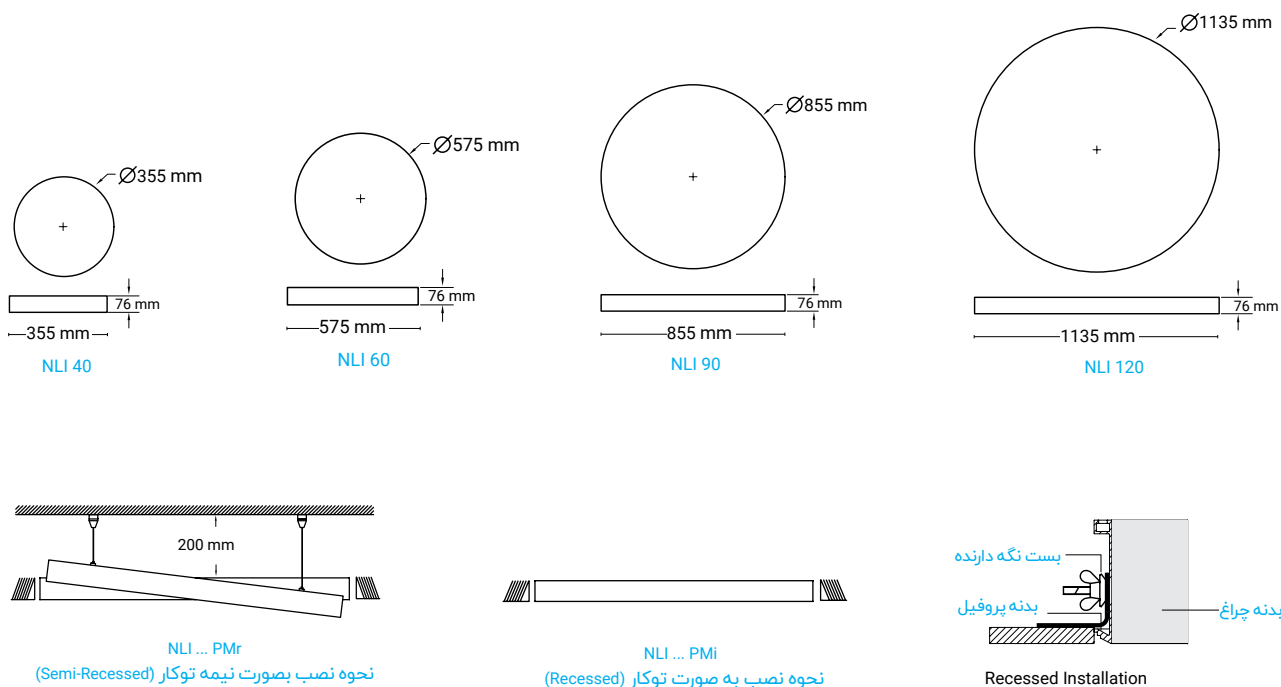

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NLI 40 PM/ PMP/ PMI/ PMR	28 w	87.86 lm/w	2460 lm	360 mm
NLI 60 PM/ PMP/ PMI/ PMR	45 w	102.93 lm/w	4632 lm	580 mm
NLI 90 PM/ PMP/ PMI/ PMR	90 w	106.67 lm/w	9600 lm	860 mm
NLI 120 PM/ PMP/ PMI/ PMR	158 w	106.33 lm/w	16800 lm	1140 mm
نصب نیمه توکار : PMR		نصب توکار : PMI	نصب آویز : PMP	نصب روکار : PM



RELAX






installation
more information
3D object

	NHG F 101 PM/PMP Ø1014 x 76 mm 124 w 15075 lm
	NHG F 133 PM/PMP Ø1330 x 76 mm 220 w 27090 lm
	NHG R 178 PM/PMP Ø1776 x 86 mm 154 w 16335 lm
	NHG R 234 PM/PMP Ø2344 x 86 mm 205 w 21780 lm



RELAX

Section view

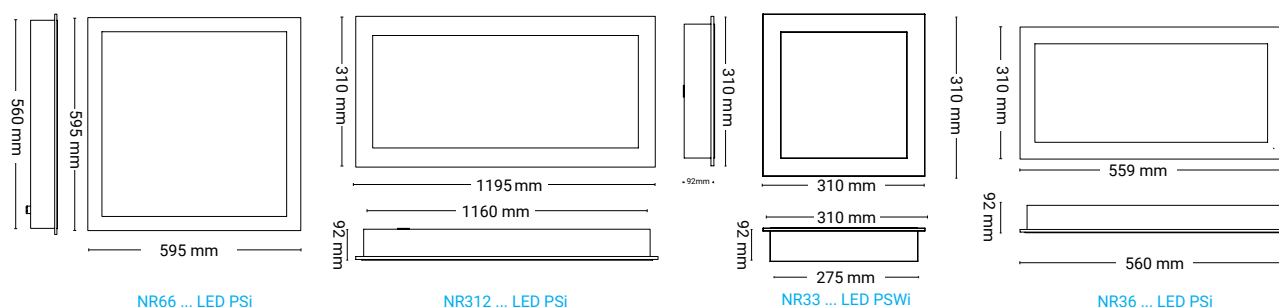

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NR 66 63 LED PSI	63 w	117 lm/w	7380 lm	570x570 mm
NR 66 35 LED PSI	35 w	124 lm/w	4340 lm	570x570 mm
NR 66 28 LED PSI	28 w	128 lm/w	3600 lm	570x570 mm
NR 36 32 LED PSI	32 w	115 lm/w	3690 lm	285x570 mm
NR 36 20 LED PSI	20 w	118 lm/w	2362 lm	285x570 mm
NR 36 15 LED PSI	15 w	120 lm/w	1800 lm	285x570 mm
NR 312 63 LED PSI	63 w	117 lm/w	7380 lm	285x1170 mm
NR 312 35 LED PSI	35 w	124 lm/w	4340 lm	285x1170 mm
NR 312 28 LED PSI	28 w	128 lm/w	3600 lm	285x1170 mm
NR 33 12 LED PSI	12 w	108 lm/w	1296 lm	285x285 mm
NR 33 16 LED PSI	16 w	115 lm/w	1840 lm	285x285 mm



Driver



Module



installation

BERMUDA



installation
more information
3D object



NBF 69 PM/PMP
Ø694 mm | 94 w | 15075 lm



NBF 109 PM/PMP
Ø1090 mm | 234 w | 27090 lm



NBR 81 PM/PMP
Ø816 mm | 91 w | 10192 lm



NBR 111 PM/PMP
Ø1118 mm | 126 w | 14265 lm



دفتر شرکت پاک پروجک - تهران



NLC CS P/PMP

L x W x H mm | up to 76w/m | up to 21780 lm/m


Customizable

installation
more information
3D object



دفتر شرکت پاک چوب - تهران

HEXA

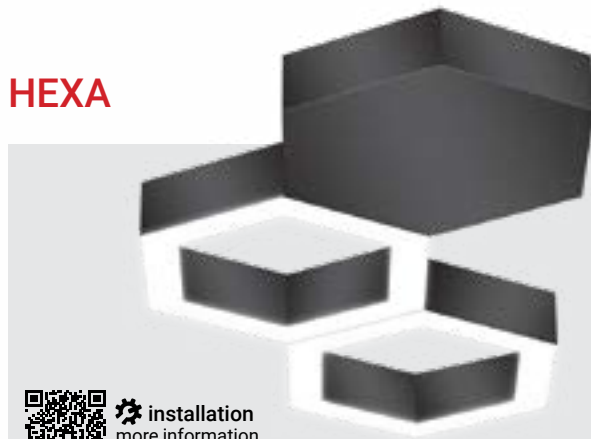

installation
more information
3D object



NHG F 101 PM/PMP

Ø1014 x 76 mm | 124 w | 15075 lm



NHG F 133 PM/PMP

Ø1330 x 76 mm | 220 w | 27090 lm



NHG R 178 PM/PMP

Ø1776 x 86 mm | 154 w | 16335 lm



NHG R 234 PM/PMP

Ø2344 x 86 mm | 205 w | 21780 lm




شرکت ایر رایانه سیمرغ
معمار: خانم مهندس کرناسیان

JOIN OUR TEAM

A series of black silhouettes of people in various celebratory poses, including jumping and raising their arms, positioned below the text 'JOIN OUR TEAM'.

ART LINE

Section view

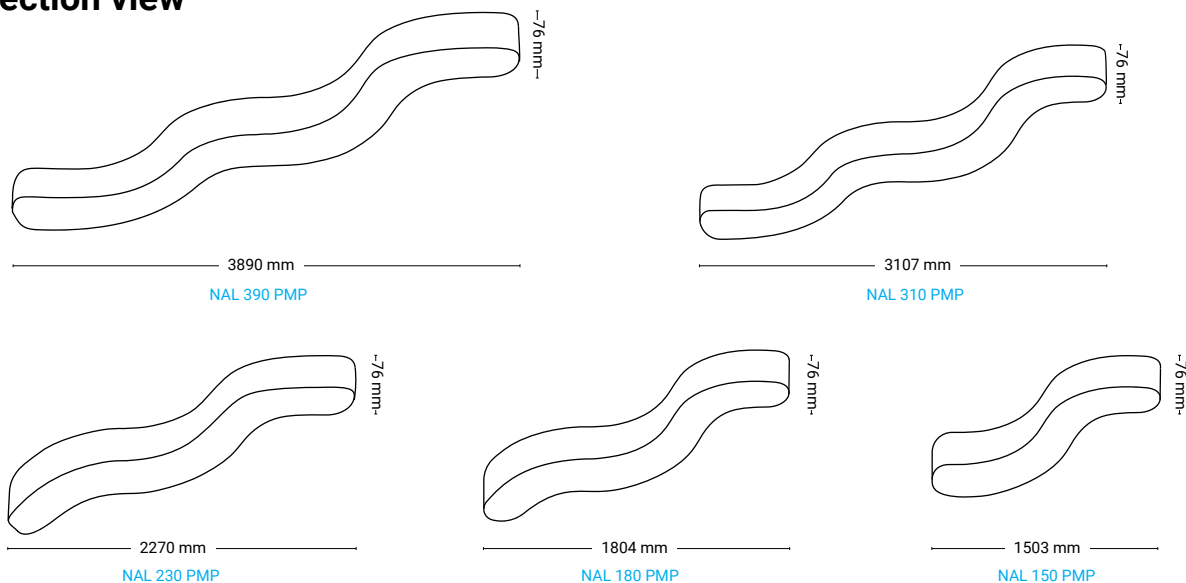


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Lenght
NAL 390 PMP	298 w	90.3 Lm/w	26913 Lm	3890 mm
NAL 310 PMP	236 w	89.6 Lm/w	21159 Lm	3107 mm
NAL 230 PMP	180 w	88.4 Lm/w	15918 Lm	2270 mm
NAL 180 PMP	138 w	87.5 Lm/w	12078 Lm	1804 mm
NAL 150 PMP	116 w	87.5 Lm/w	10158 Lm	1503 mm

BERMUDA-F & BERMUDA-R

Section view

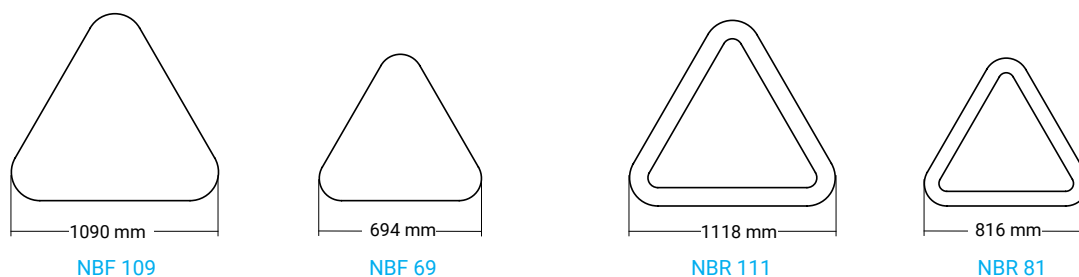

Technical Details



Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Base
NBF 69 PM / PMP	124 w	121 lm/w	15075 lm	694 x 75 mm H
NBF 109 PM / PMP	220 w	123 lm/w	27090 lm	1090 x 75 mm H
NBR 81 PM / PMP	91 w	112 lm/w	10192 lm	788 x 75 mm H
NBR 111 PM / PMP	126 w	113 lm/w	14265 lm	1090 x 75 mm H

نصب آویز : PMP


نصب روکار : PM

HEXA-F


Section view



Φ1020 mm
NHG F 101



Φ1335 mm
NHG F 133



Custom Made

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NHG F 101 PM / PMP	124 w	121 lm/w	15075 lm	1020 x 76 mm
NHG F 133 PM / PMP	220 w	123 lm/w	27090 lm	1335 x 76 mm



PM : نصب روکار PMP : نصب آویز

برای یک فضا به ابعاد 10x10x 2.8 m و MF (0.8) و RF (0.7, 0.5 , 0.2)


illuminance target level	124 lx	350 lx	570 lx	793 lx
NHG F 101	1	3	5	7
illuminance target level	222 lx	427 lx	627 lx	818 lx
NHG F 133	1	2	3	4

HEXA-R


Section view



Φ1786 mm
NHG R 178



Φ2344 mm
NHG R 234



Custom Made
W= 35, 60, 90 mm

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NHG R 178 PM/PMP	154 w	106.7 lm/w	16335 lm	1786 x 60 mm H
NHG R 234 PM/PMP	205 w	106.2lm/w	21780 lm	2344 x 60 mm H

PM : نصب روکار PMP : نصب آویز

برای یک فضا به ابعاد ۱۰x۱۰x ۲٫۸ m و MF (0.8) و RF (0.7, 0.5 , 0.2)

illuminance target level	124 lx	350 lx	570 lx	793 lx
NHG R 178	3	8	14	20
illuminance target level	100 lx	300 lx	500 lx	750 lx
NHG R 234	1	3	5	8

PRIMA



installation
more information
3D object



NPR 100 PC

L x 16 x 85 mm | up to 5 w/m | up to 360 lm/m



NPR 100 PCI

L x 16 x 85 mm | up to 5 w/m | up to 360 lm/m



NPR 100 PCR

L x 16 x 85 mm | up to 5 w/m | up to 360 lm/m





WALLIE




NWA L PC

L x 38 x 80 mm | up to 22 w/m | up to 2228 lm/m



installation
more information
3D object



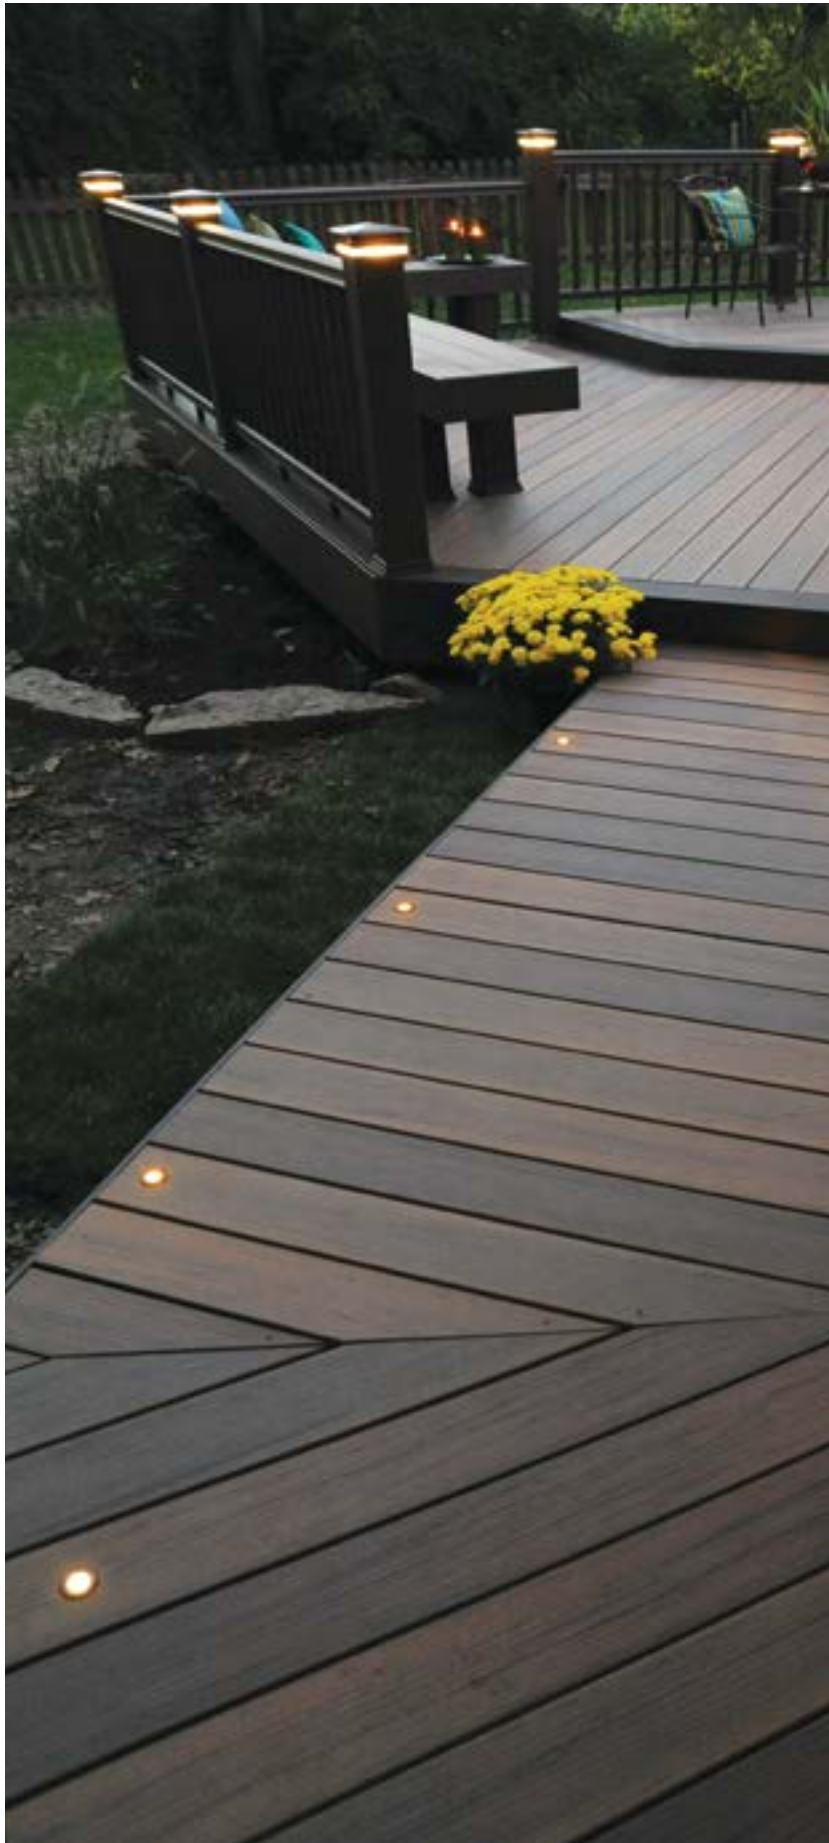

NNOV 40 PMI

Ø38 x 43 mm | 5 w | 553 lm

15°, 38°, 60° beam angle

cut: Ø40 x 70mm



Steel made gland



 installation
more information
3D object



DREAM



NDR C 78 PM/PMI

Ø78 x 27 mm | 3 w | 296 lm
40° beam angle



NDR R 4080 PM/PMI

80 x 40 mm | 3 w | 296 lm
40° beam angle



installation
more information
3D object






NG 2518 OP GL

244 x 187 mm | up to 20w |
up to 1480 lm



LED COB Module




Die cast protective housing

 **installation**
more information
3D object



PRIMA

Section view

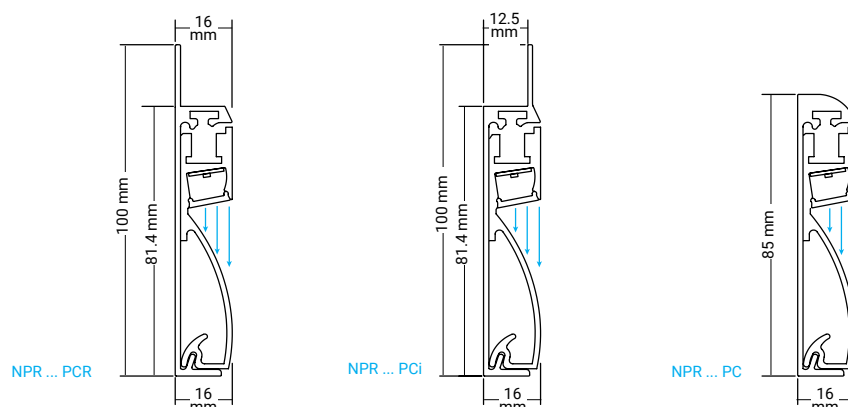


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Lenght
NPR 1001 PC Δ	5 w	72 Lm/w	360 Lm	1000 mm
NPR 1001 PC Δ	5 w	72 Lm/w	360 Lm	1000 mm
NPR 1001 PC Δ	5 w	72 Lm/w	360 Lm	1000 mm

Δ برای سفارش چراغ بصورت توکار (i) و چراغ بصورت نیمه توکار (r) را جایگزین کنید.

WINK

Section view

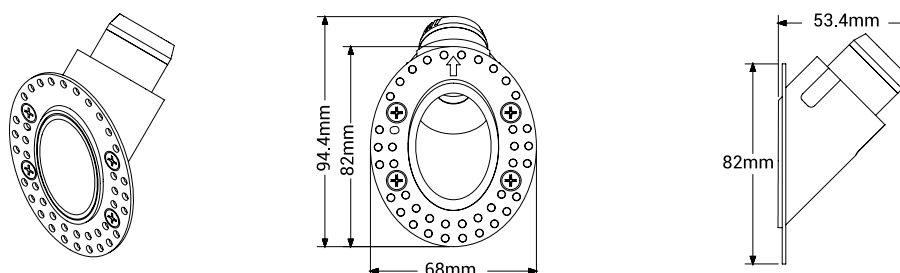


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Dimension
NW E 82 PMI	3 w	98.67 Lm/w	296 Lm	40° SYM	Ø 90 mm

WALLIE

Section view




Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NWA 60 PC/PCP	14 w	95.5 Lm/w	1337 Lm	600 mm
NWA 90 PC/PCP	20 w	100.1 Lm/w	2002 Lm	900 mm
NWA 120 PC/PCP	26 w	102.8 Lm/w	2674 Lm	1200 mm

NOVA

Section view

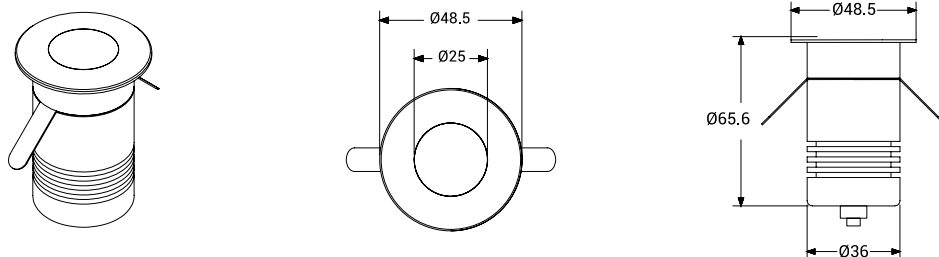


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Dimension
NNOV 40 15 PMI	5 w	110.40 Lm/w	552 Lm	15° SYM	$\varnothing 38 \times 43$ mm
NNOV 40 38 PMI	5 w	110.40 Lm/w	552 Lm	38° SYM	$\varnothing 38 \times 43$ mm
NNOV 40 60 PMI	5 w	110.40 Lm/w	552 Lm	60° SYM	$\varnothing 38 \times 43$ mm

DREAM

Section view

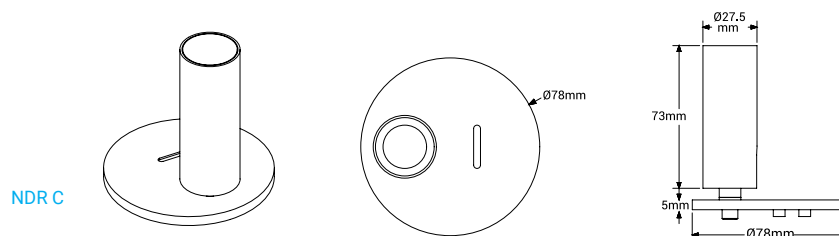


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Lenght
NDR C 78 PM	3 w	98.67 Lm/w	296 Lm	40° SYM	$\varnothing 78 \times 27$ mm
NDR C 78 PMI	3 w	98.67 Lm/w	296 Lm	40° SYM	$\varnothing 78 \times 51$ mm
NDR R 4080 PM	3 w	98.67 Lm/w	296 Lm	40° SYM	120x40x27 mm
NDR R 4080 PMI	3 w	98.67 Lm/w	296 Lm	40° SYM	80x60x40 mm

GUARD

Section view

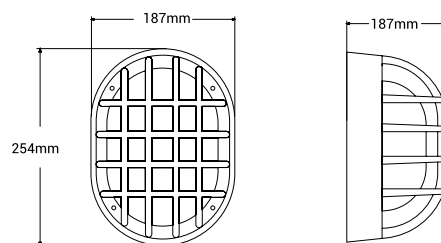

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NG 2518 PC (H1)	10 - 20 w	97 Lm/w	970 - 1940 Lm	254 x 187
NG 2518 OP GL (H1)	10 - 20 w	74 Lm/w	738 - 1480 Lm	254 x 187

MODULAR BRIGHT IP65





installation
more information
3D object



NMB 2133 PM
215 x 330 x 297 mm | 101 w | 12400 lm



NMB 3333 PM
330 x 330 x 297 mm | 149 w | 18600 lm



NMB 3344 PM
430 x 330 x 297 mm | 208 w | 25000 lm



Customizable




RAINLED IP66



NR L PC
L x 84 x 74 mm
up to 57 w/m
up to 6225 lm



Diecast end caps



Steel made grip

 **installation**
more information


3D object



پارکینگ مجلس شورای اسلامی - تهران

MODULAR BRIGHT

Section view

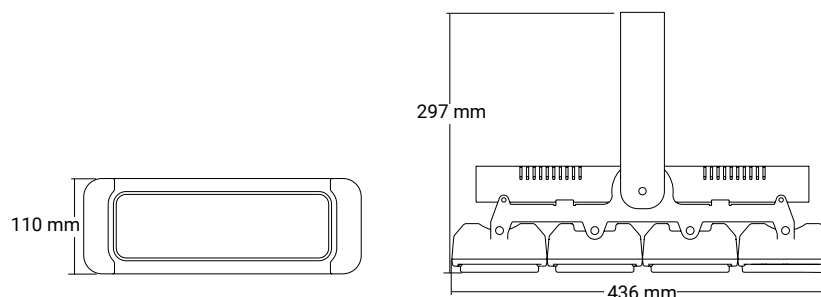


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	FWHM	Dimension
NMB 2133 10 PM	101 w	122.7 lm/w	12400 lm	10° SYM	215 x 330 x 297
NMB 2133 20 PM	101 w	122.7 lm/w	12400 lm	20° SYM	215 x 330 x 297
NMB 2133 50 PM	101 w	122.7 lm/w	12400 lm	50° SYM	215 x 330 x 297
NMB 3333 10 PM	149 w	124.8 lm/w	18600 lm	10° SYM	330 x 330 x 297
NMB 3333 20 PM	149 w	124.8 lm/w	18600 lm	20° SYM	330 x 330 x 297
NMB 3333 50 PM	149 w	124.8 lm/w	18600 lm	50° SYM	330 x 330 x 297
NMB 3344 10 PM	208 w	120.19 lm/m	25000 lm	10° SYM	430 x 330 x 297
NMB 3344 20 PM	208 w	120.19 lm/m	25000 lm	20° SYM	430 x 330 x 297
NMB 3344 50 PM	208 w	120.19 lm/m	25000 lm	50° SYM	430 x 330 x 297

RAINED

Section view

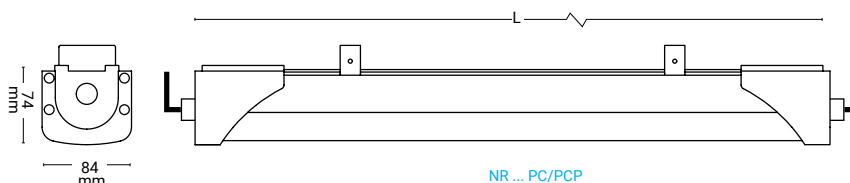

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NR 60 PC/PCP (H1)	25 - 34 w	109 lm/w	2758 - 3735 lm/w	600 mm
NR 120 PC/PCP (H1)	48 - 67 w	111 lm/w	5516 - 7470 lm/w	1200 mm
NR 170 PC/PCP(H1)	71 - 99 w	113 lm/w	8274 - 11205 lm/w	1700 mm
NR 230 PC/PCP (H1)	94 - 131 w	114 lm/w	11032 - 14940 lm/w	2300 mm

PC : نصب روکار PCP : نصب آویز H1 : توان بالاتر

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of multiple rows of dashed lines on a light gray background.

NOORANEH

LIGHTING INDUSTRIES



Office: No.7 West Padidar St.
Zafaraniyeh, Tehran, Iran
Factory: Jey Industrial Area, Isfahan
(+98)21-79924

دفتر: تهران، زعفرانیه، میدان الف،
خیابان پدیدار غربی، پلاک ۷
کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی جی

nooraneh.com



instagram: [nooraneh_lighting](https://www.instagram.com/nooraneh_lighting)
Email: sales@nooraneh.com



دانلود نسخه دیجیتال کاتالوگ
Download the digital version of the catalog