

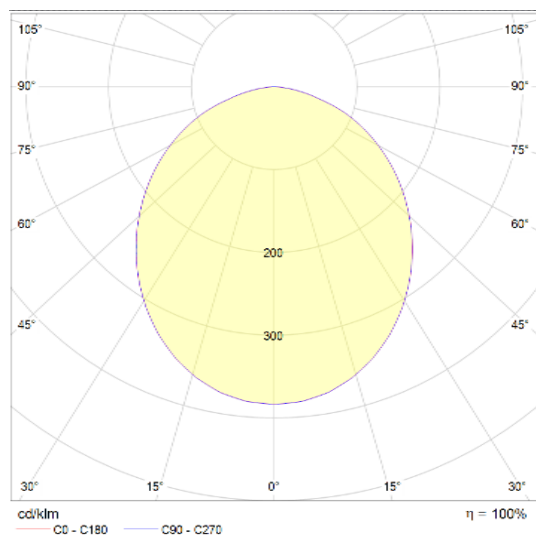


LINNO 120 (NLI 120 PMR 159w)

LED / Diffuser /Semi-Recessed

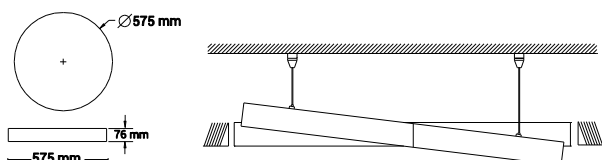

مشخصات بدنه		Body Information
جنس بدنه	آلومینیوم	Body material
رنگ بدنه	پودری الکترواستاتیک	color
اپتیک	دیفیوزر اکریلیک	Optic
سیم	مفتولی ۰,۷ میلیمتر	wiring
ترمینال	پلی آمید	Terminal Block
نوع نصب	نیمه توکار	Installation
مشخصات فنی		Technical Information
منبع نور	LED	Light source
شار خروجی چراغ	21000 lm	Luminaire flux
بهره نوری	132 lm/w	Luminaire efficacy
ضریب نمود رنگی	CRI>80	Color rendering index
دراپور	TRIDONIC (Austria)	Ballast & inverter
توان چراغ	159w	Input Power
اعوجاج هارمونیک	<10%	THD
توان بی باری	0.15 w	Standby power
کلاس انرژی	A ++	EEC
درجه حفاظتی	IP 43	IP
دما رنگ	4000 k	CCT
طول عمر	L90>39000 h L70>60000 h	Life long
کنترل	On/off,Dali,Dim	Control
مک آدام	3	Mac Adam

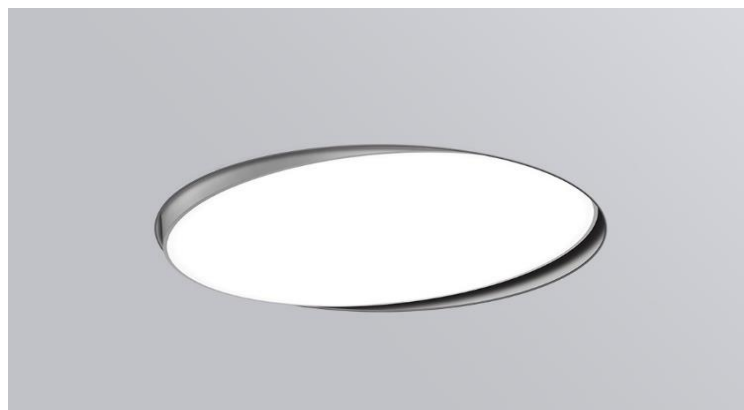