



LINNO 40 (NLI 40 PMi 28w)

LED / Diffuser / Recessed

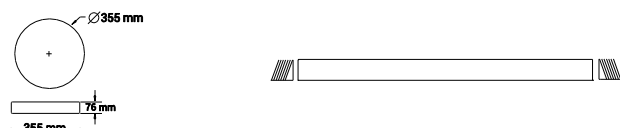

Body Information		مشخصات بدنه
Body material	آلومینیوم Aluminum	جنس بدنه
color	پودری الکترواستاتیک powder coating	رنگ بدنه
Optic	دیفیوزر اکریلیک PMMA	اپتیک
wiring	مفتولی ۰.۷ میلیمتر 0.7 Solid Wire	سیم
Terminal Block	پلی آمید Poly amide	ترمینال
Installation	توکار Recessed	نوع نصب
Technical Information		مشخصات فنی
Light source	LED	منبع نور
Luminaire flux	3075 lm	شار خروجی چراغ
Luminaire efficacy	113 lm/w	بهره نوری
Color rendering index	CRI>80	ضریب نمود رنگی
Ballast & inverter	TRIDONIC (Austria)	درایور
Input Power	28w	توان چراغ
THD	<10%	اعوجاج هارمونیک
Standby power	0.15 w	توان بی باری
EEC	A ++	کلاس انرژی
IP	IP 43	درجه حفاظتی
CCT	4000 k	دما رنگ
Life long	L90>39000 h L70>60000 h	طول عمر
Control	On/off,Dali,Dim	کنترل
Mac Adam	3	مک آدام

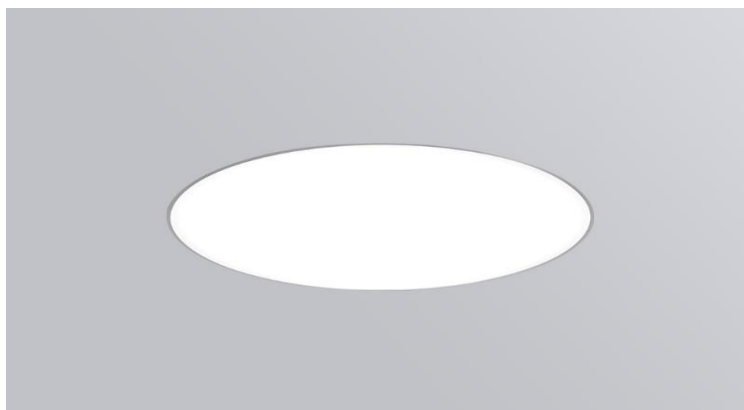